


— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren
onder spanning
Bedrukkers mogen wel

VideoVerdeler





De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!


De twee stijgers
echt OP de klemmen
van E-67 aansluiten!



TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

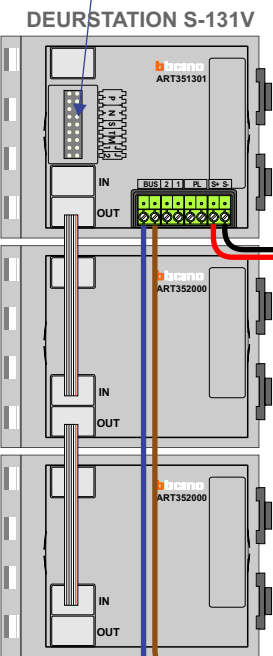

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon

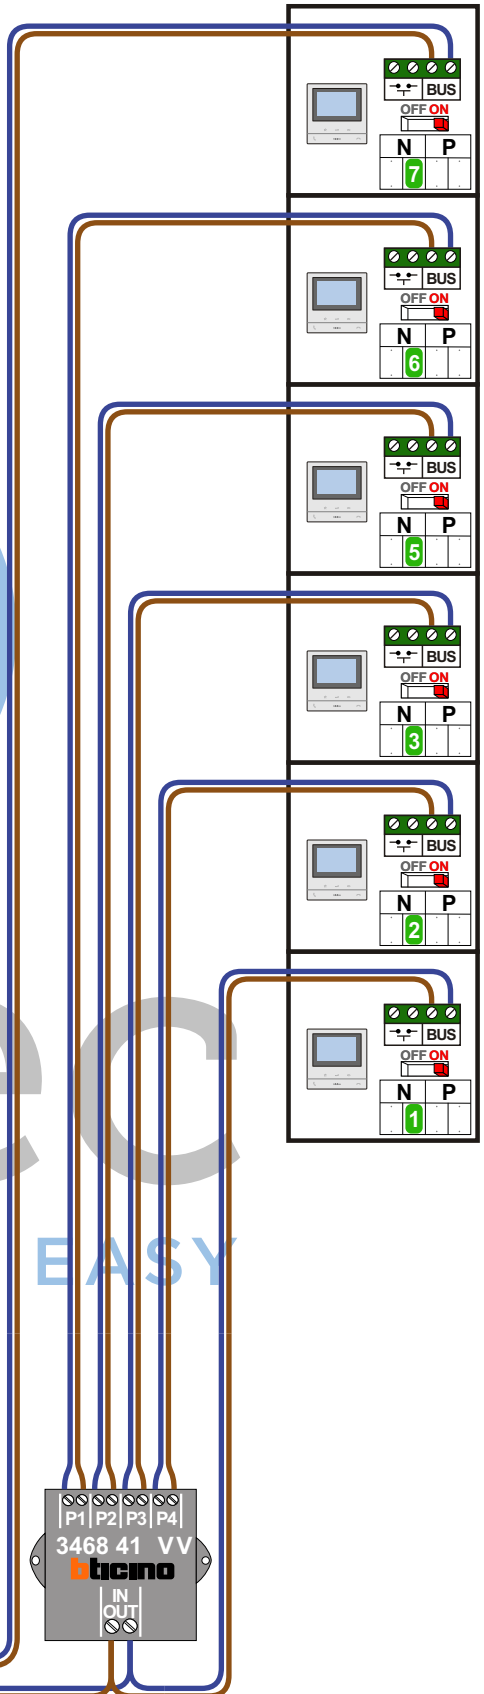

Max. 50 meter

 = systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!


Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!

UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

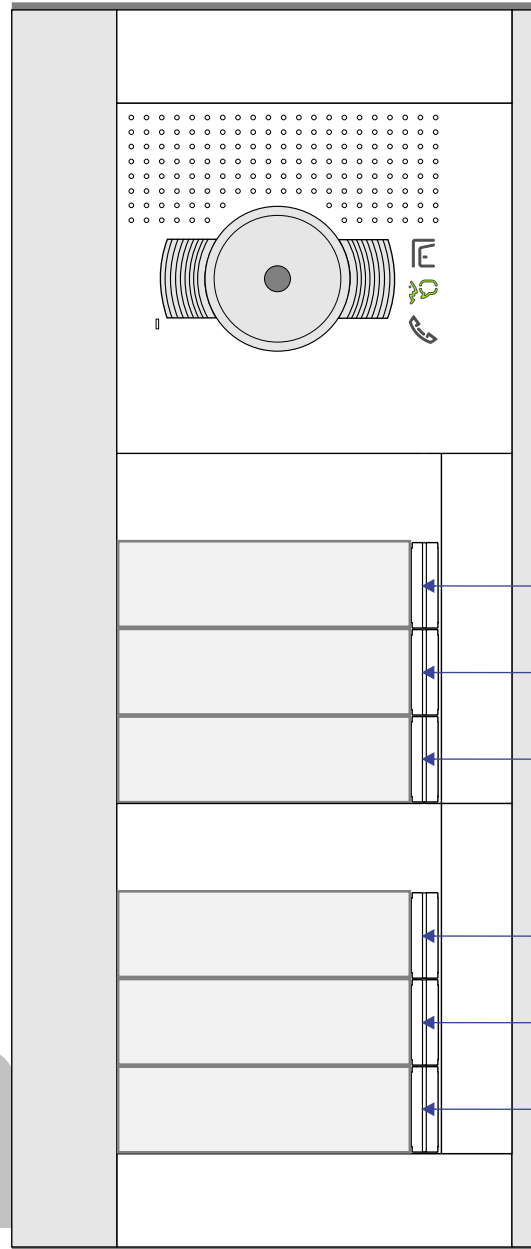

N=8

N=7

N=6

N=5

N=4

N=3

N=2

N=1

nelec
INTERCOM MADE EASY