

— = systeemkabel  
 Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
**180%** afstand!  
 Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
**60%** afstand!  
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren  
**spanning eraf**  
 voorkomt defecten!


VideoVerdeler



De aders moeten  
 echt **OP** de klemmen  
 doorgeglust worden!

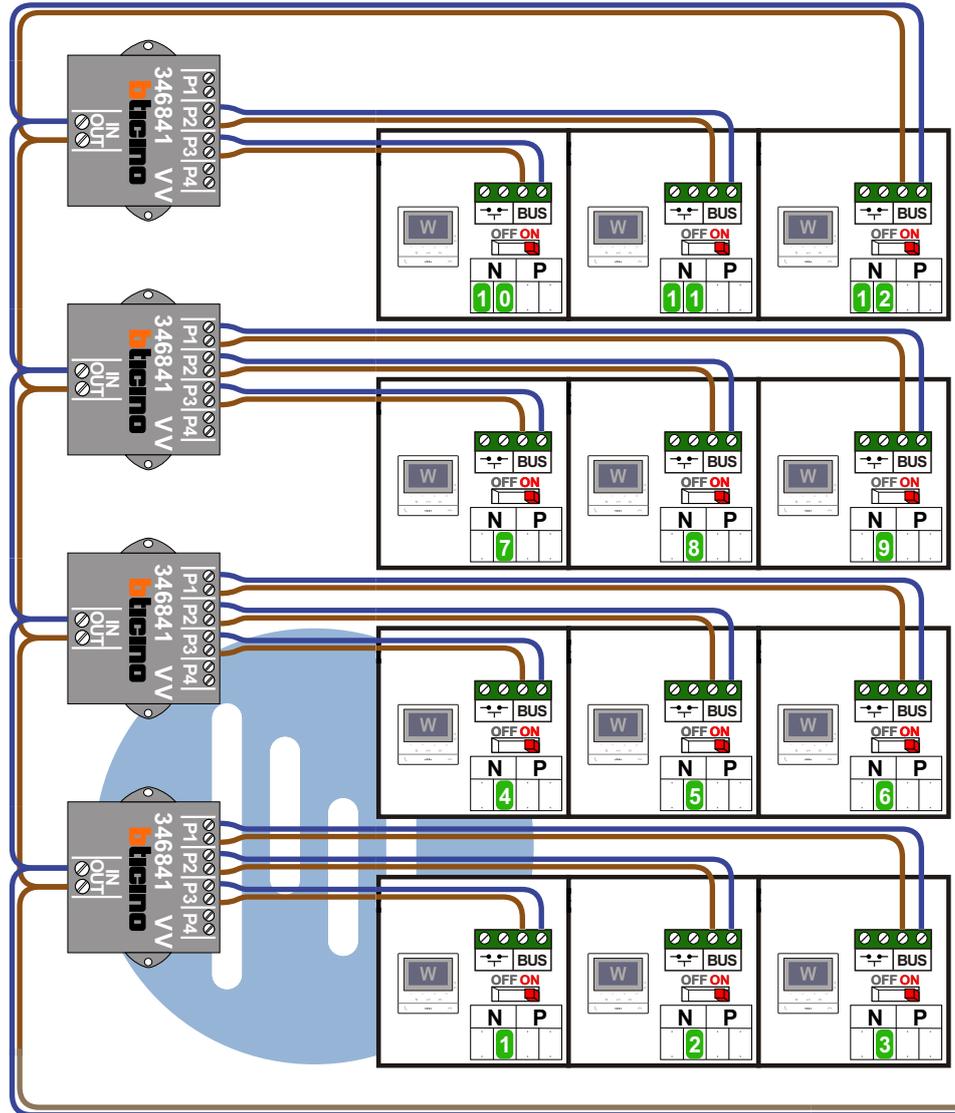

Haal de spanning van het  
 systeem als je een module  
 monteert of demonteert

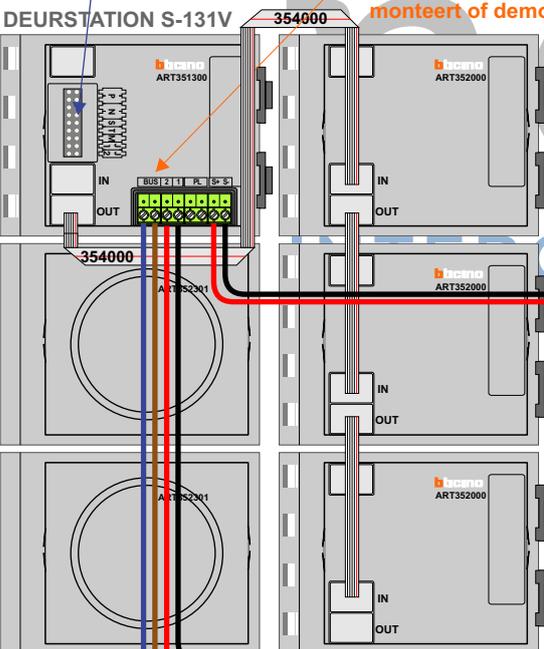



Pot.vrij contact  
 tbv deuropener



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeem-  
 kabel tot laatste videofoon



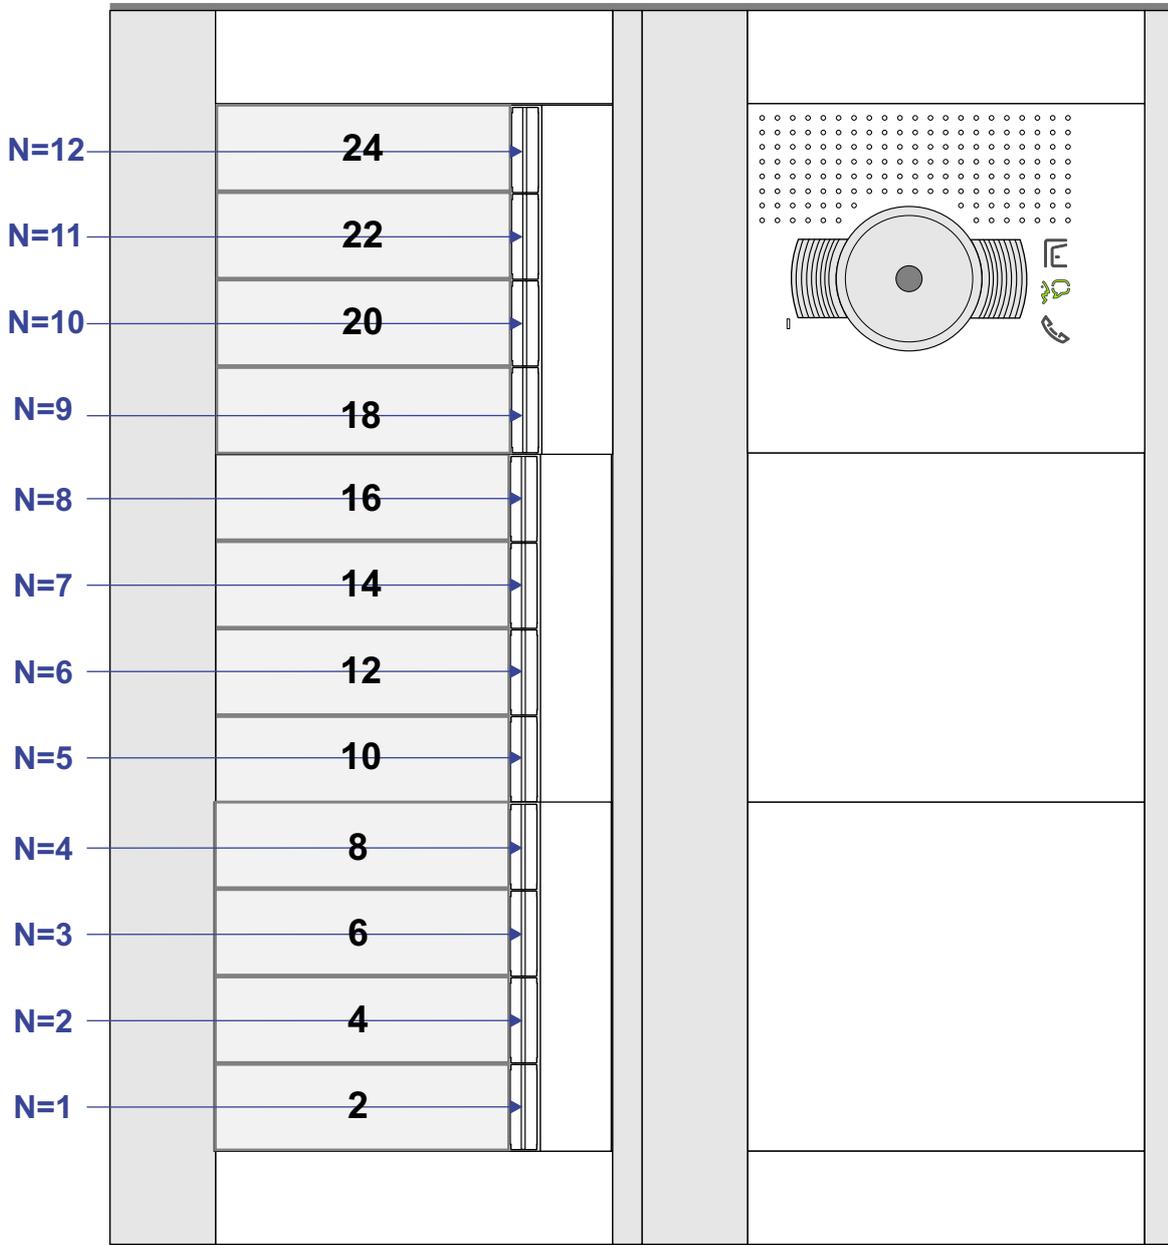

INTERCOM MADE EASY