


— = systeemkabel


Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable





Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

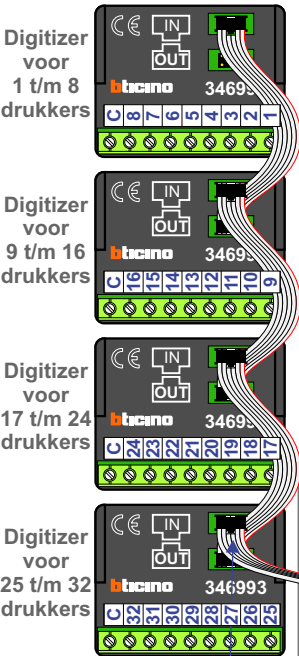

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

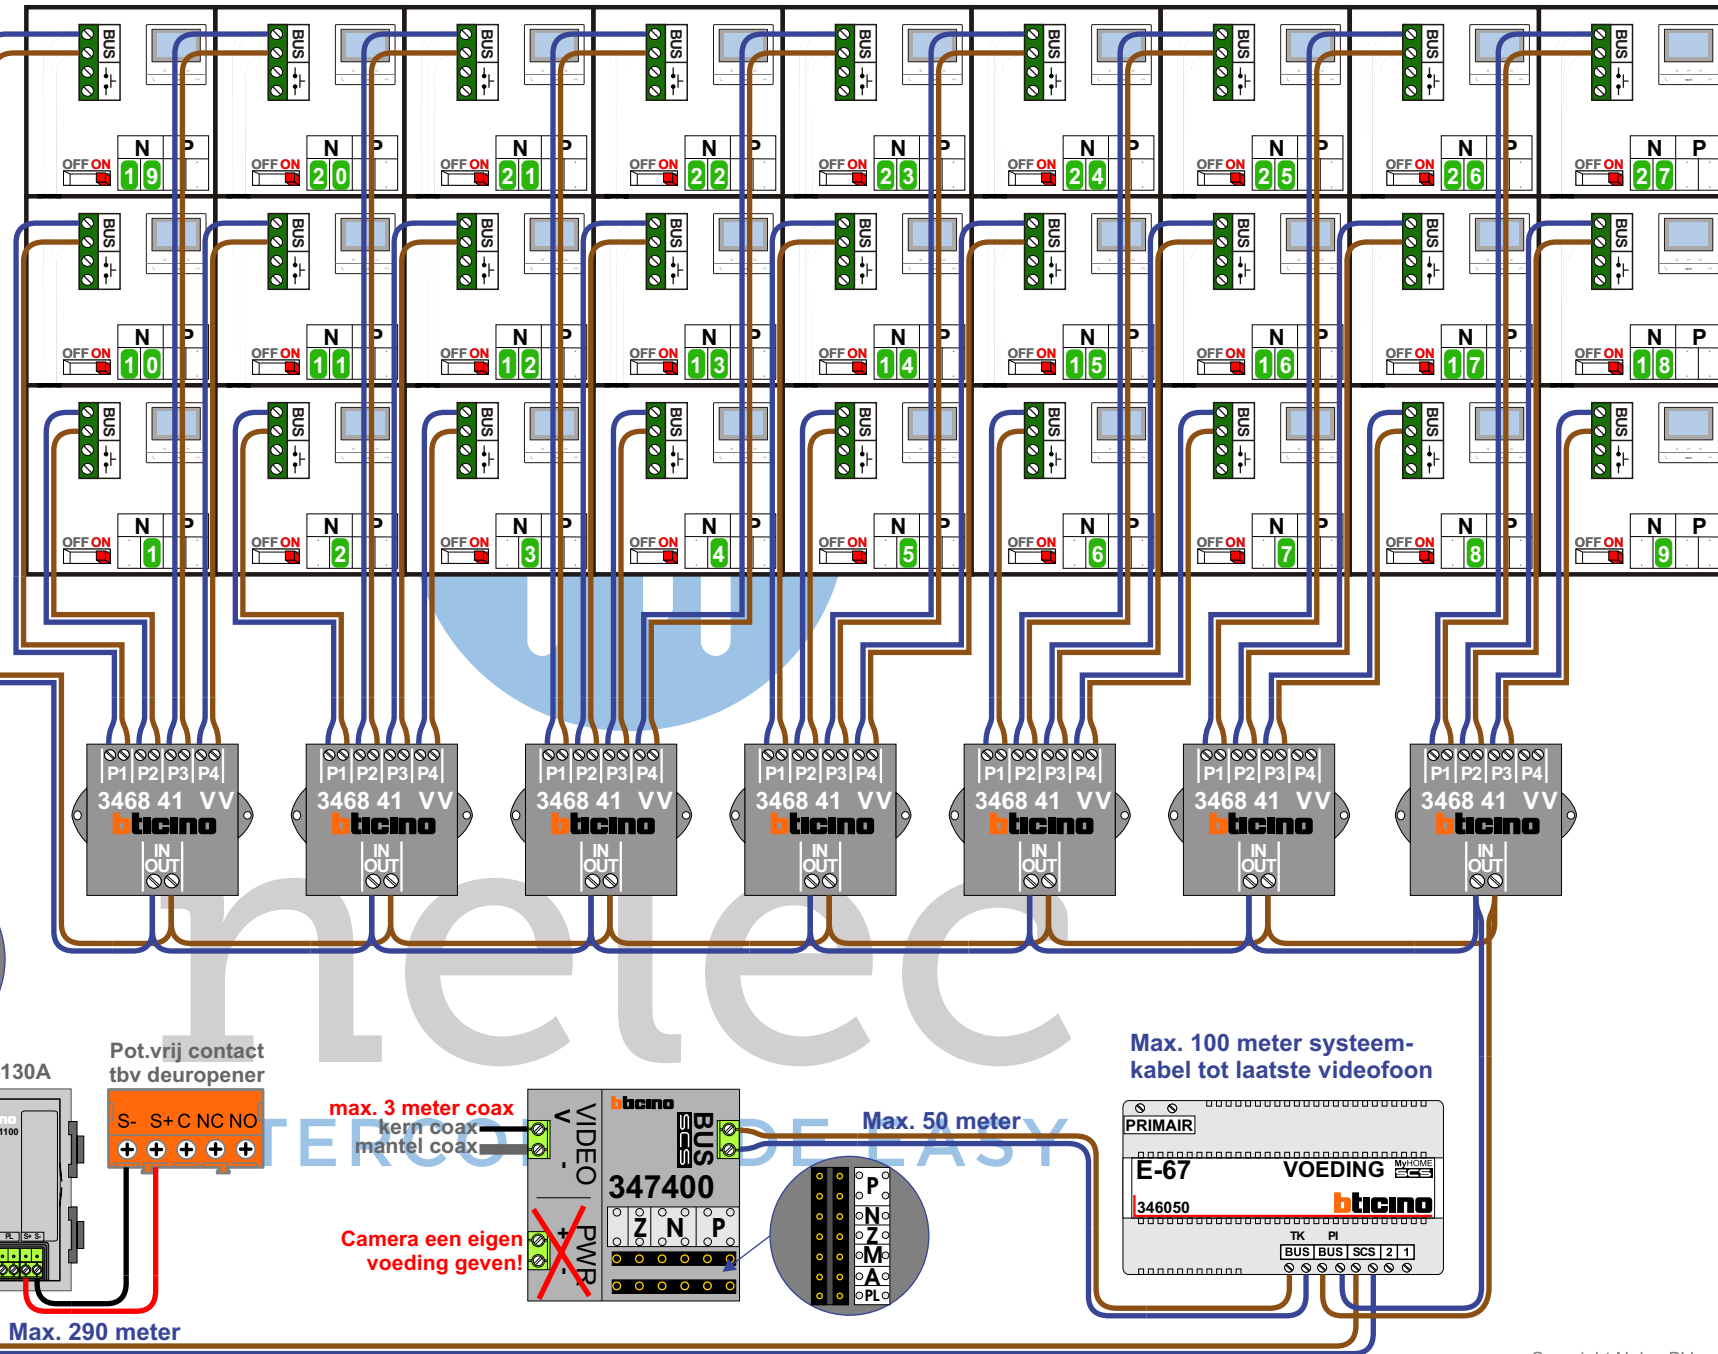


Max. 290 meter

max. 3 meter coax
kern coax
mantel coax

Camera een eigen voeding geven!

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	1	X
2	2	X
3	3	X
4	4	X
5	5	X
6	6	X
7	7	X
8	8	X
9	9	X
10	10	X
11	11	X
12	12	X
13	12A	X
14	13	X
15	14	X
16	15	X
17	16	X
18	17	X
19	18	X
20	19	X
21	20	X
22	21	X
23	21A	X
24	22	X
25	23	X
26	24	X
27	25	X

nelec
INTERCOM MADE EASY