= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buiten-post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



De twee deurstations echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



DEURSTATION S-120V

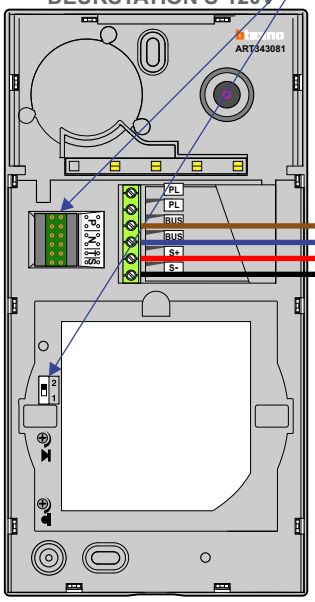

Max. 50 meter

Pot.vrij contact tbv deuropener

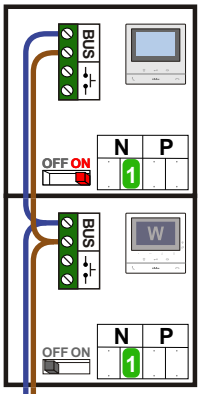

Max. 100 meter systeem-kabel tot laatste videofoon



DEURSTATION S-120V

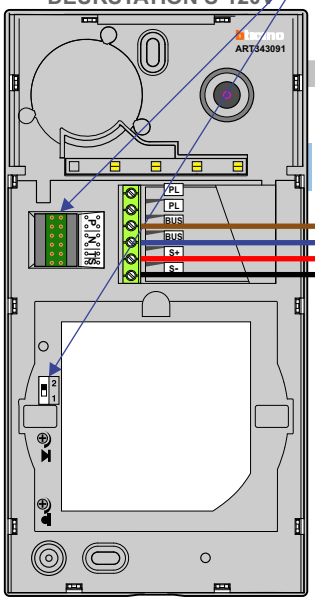

Max. 50 meter

Pot.vrij contact tbv deuropener



nelec
INTERCOM MADE EASY

Copyright Nelec BV

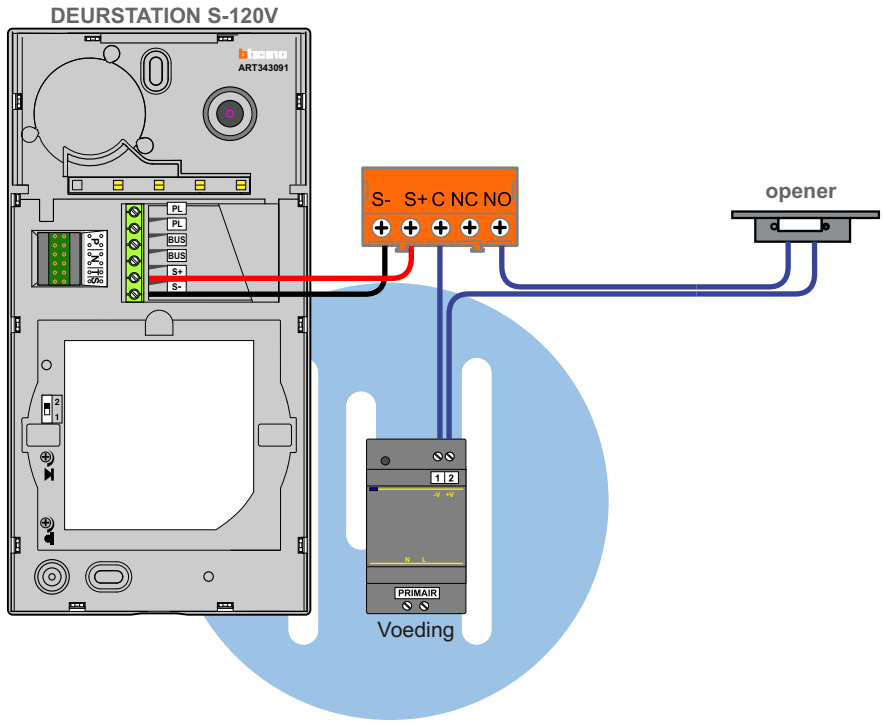

nelec

INTERCOM MADE EASY

Copyright Nelec BV