

— = systeemkabel  
Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
180% afstand!  
Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
60% afstand!  
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables


  
Niet monteren/demonteren  
onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!


Bij installaties zonder  
beeld maakt het niet  
uit hoe je de bus  
aansluit. De telefoons  
hoeven niet in serie en  
eindweerstand zijn  
niet nodig.

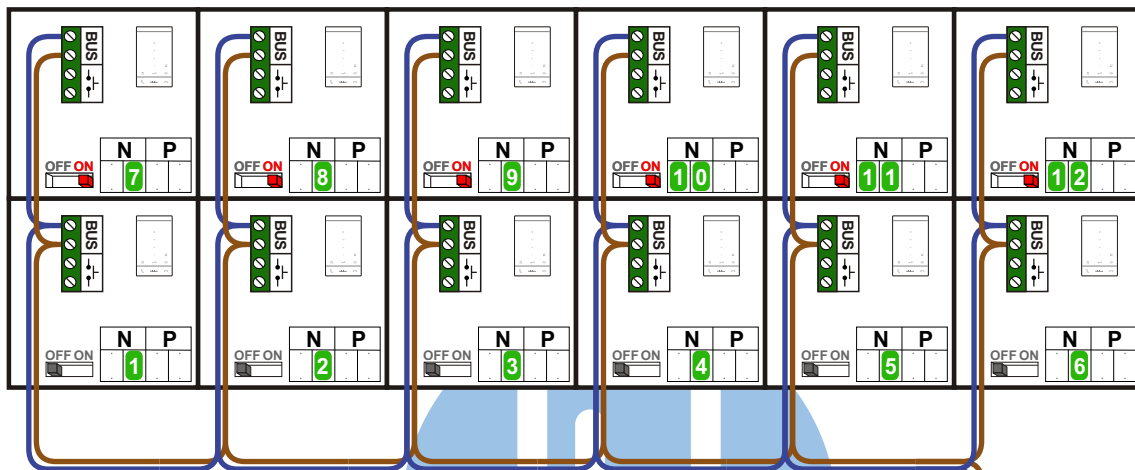


Max. 320 meter systeem-  
kabel tot laatste deurtelefoon

nelec  
INTERCOM MADE EASY


Digitizer  
voor  
1 t/m 8  
drukkers

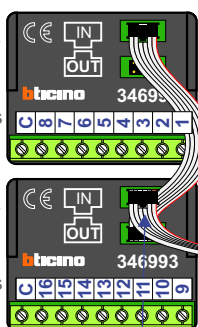

DEURSTATION S-130A

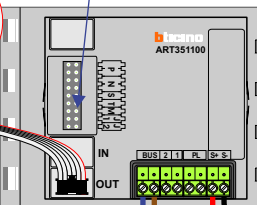


Pot.vrij contact  
tbv deuropener



nokjes connectoren  
wijzen naar elkaar

Max. 290 meter



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	110	
2	112	
3	114	
4	116	
5	118	
6	120	
7	122	X
8	124	X
9	126	X
10	128	X
11	130	X
12	132	X



**nelec**  
INTERCOM MADE EASY