

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**DD8 digitizer: flatcable**  
  
 Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8



**Digitizers & flatcables**  
  
 Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldrukkers mogen wel

**VideoVerdeler**  
  
 De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

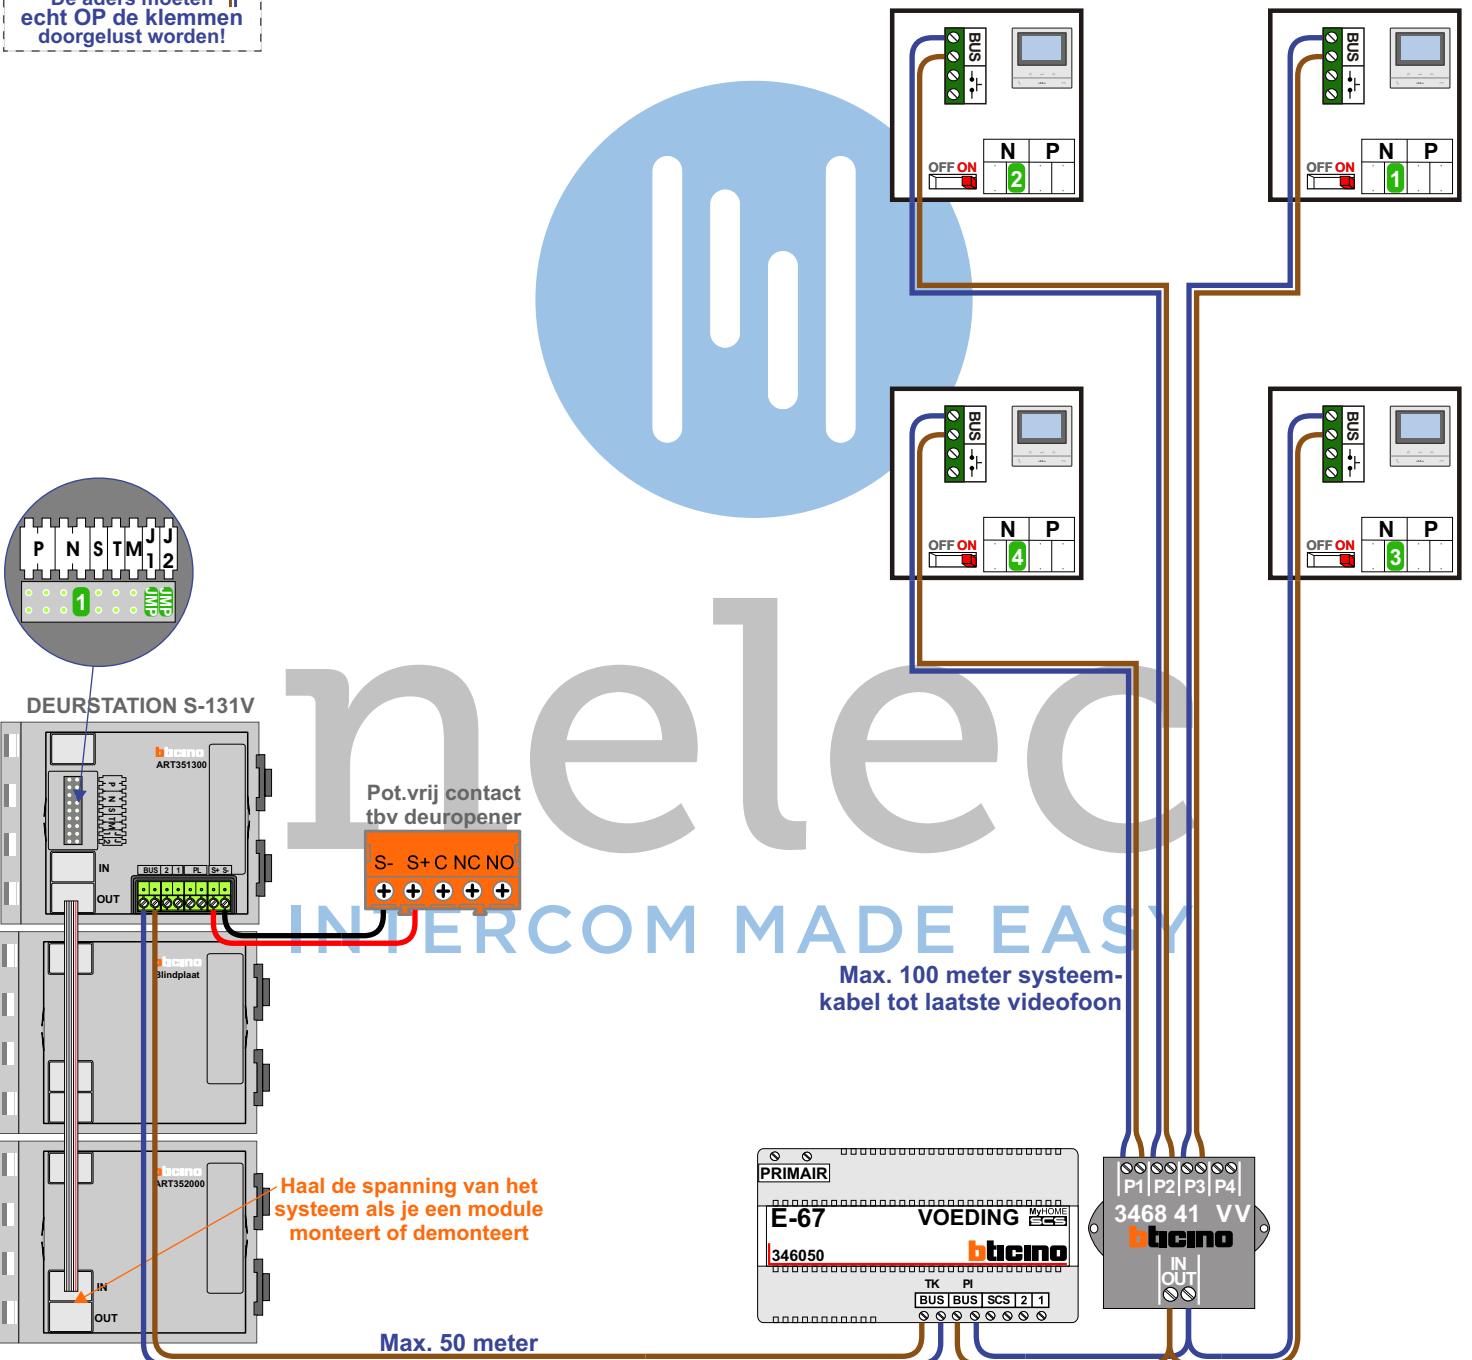


— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

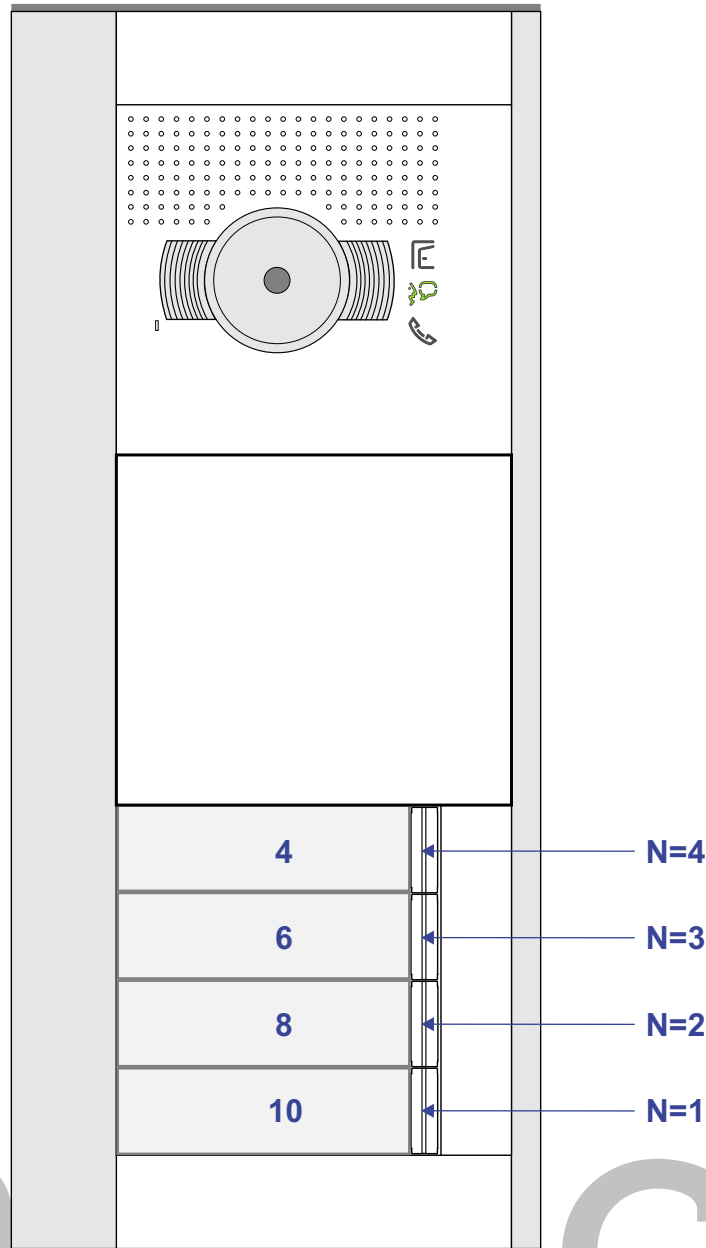

## INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	10	X
2	8	X
3	6	X
4	4	X