

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

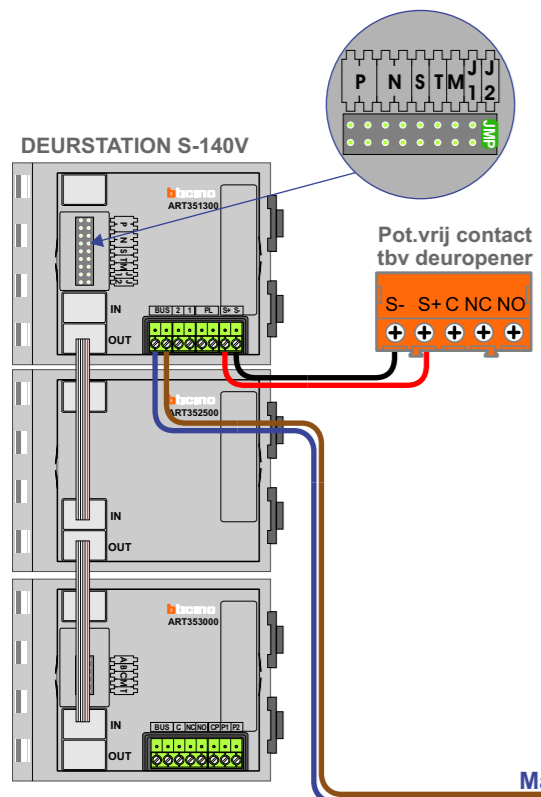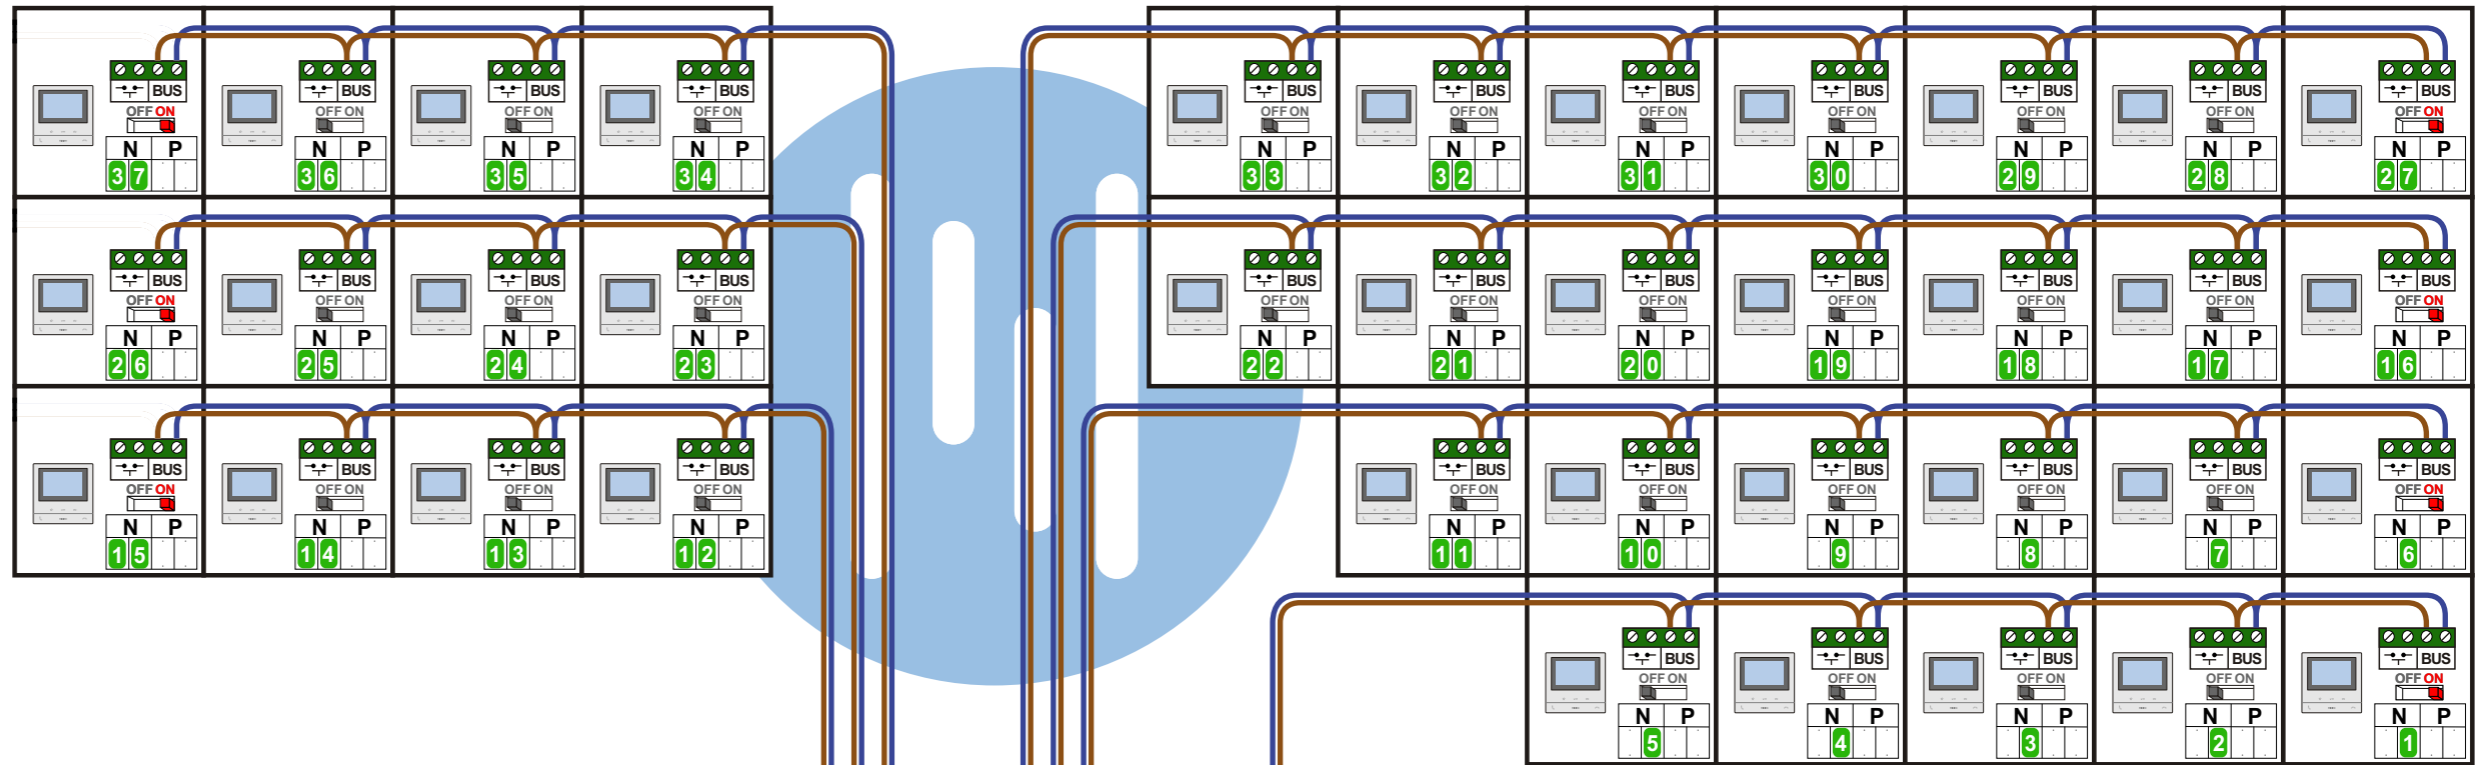

nelec
INTERCOM MADE EASY

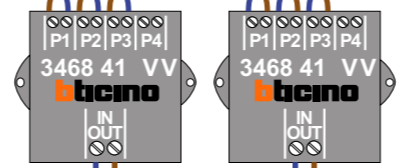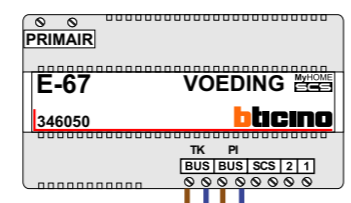

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	X
2	3	
3	5	
4	7	
5	9	
6	101	X
7	103	
8	105	
9	107	
10	109	
11	111	
12	115	
13	117	
14	119	
15	121	X
16	201	X
17	203	
18	205	
19	207	
20	209	
21	211	
22	213	
23	215	
24	217	
25	219	
26	221	X
27	301	X
28	303	
29	305	
30	307	
31	309	
32	311	
33	313	
34	315	
35	317	
36	319	
37	321	X