



— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

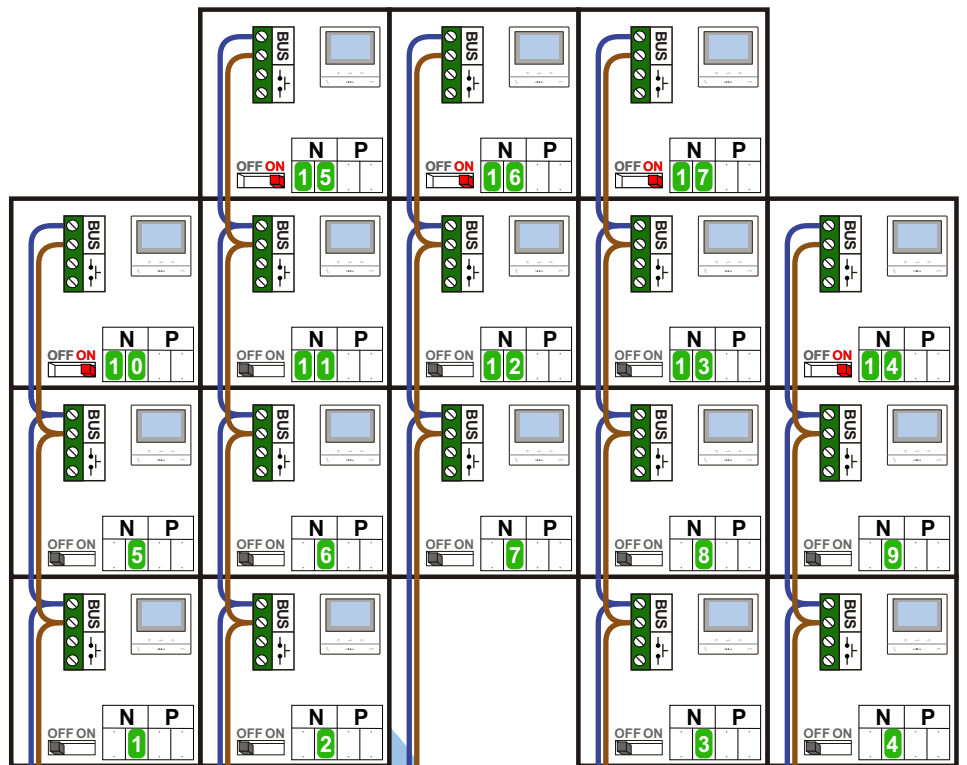

DEURSTATION S-10A

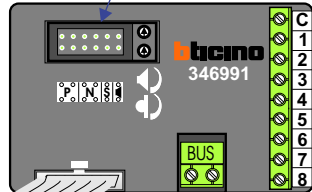


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers


Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

nokje connector altijd binnenkant!




12 Vdc opener




Max. 290 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




max. 3 meter coax kern coax mantel coax

Camera een eigen voeding geven!



Max. 50 meter



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	88	
2	90	
3	92	
4	94	
5	96	
6	98	
7	100	
8	102	
9	104	
10	106	X
11	108	
12	110	
13	112	
14	114	X
15	116	X
16	118	X
17	120	X



nelec
INTERCOM MADE EASY