

— = systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
180% afstand!

Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
60% afstand!



UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder  
beeld maakt het niet  
uit hoe je de bus  
aansluit. De telefoons  
hoeven niet in serie en  
eindweerstand zijn  
niet nodig.

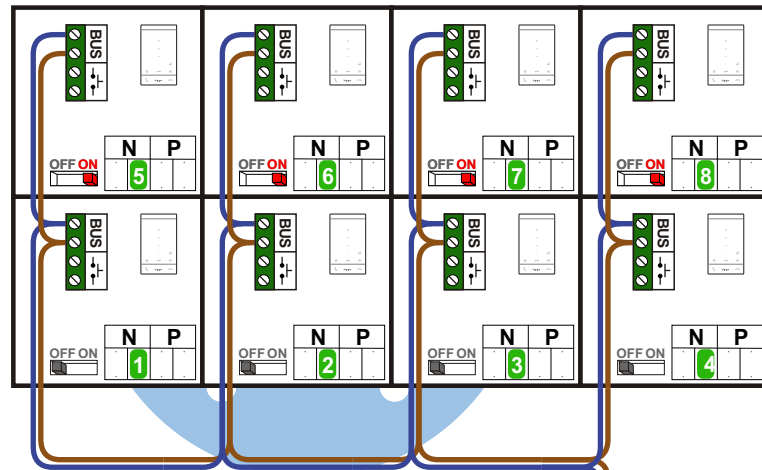


Haal de spanning van het  
systeem als je een module  
monteert of demonteert

DEURSTATION S-131A

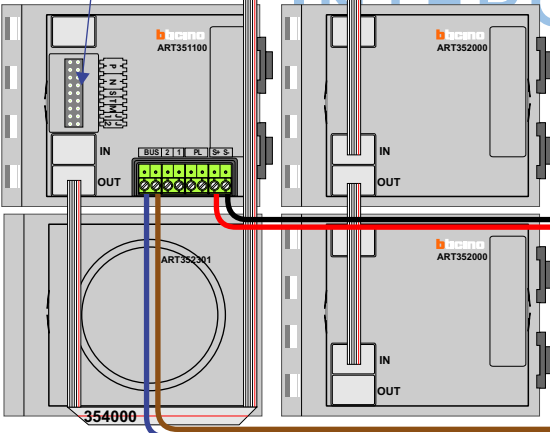



Pot. vrij contact  
tbv deuropener



Max. 290 meter

Max. 290 meter systeem-  
kabel tot laatste deurtelefoon



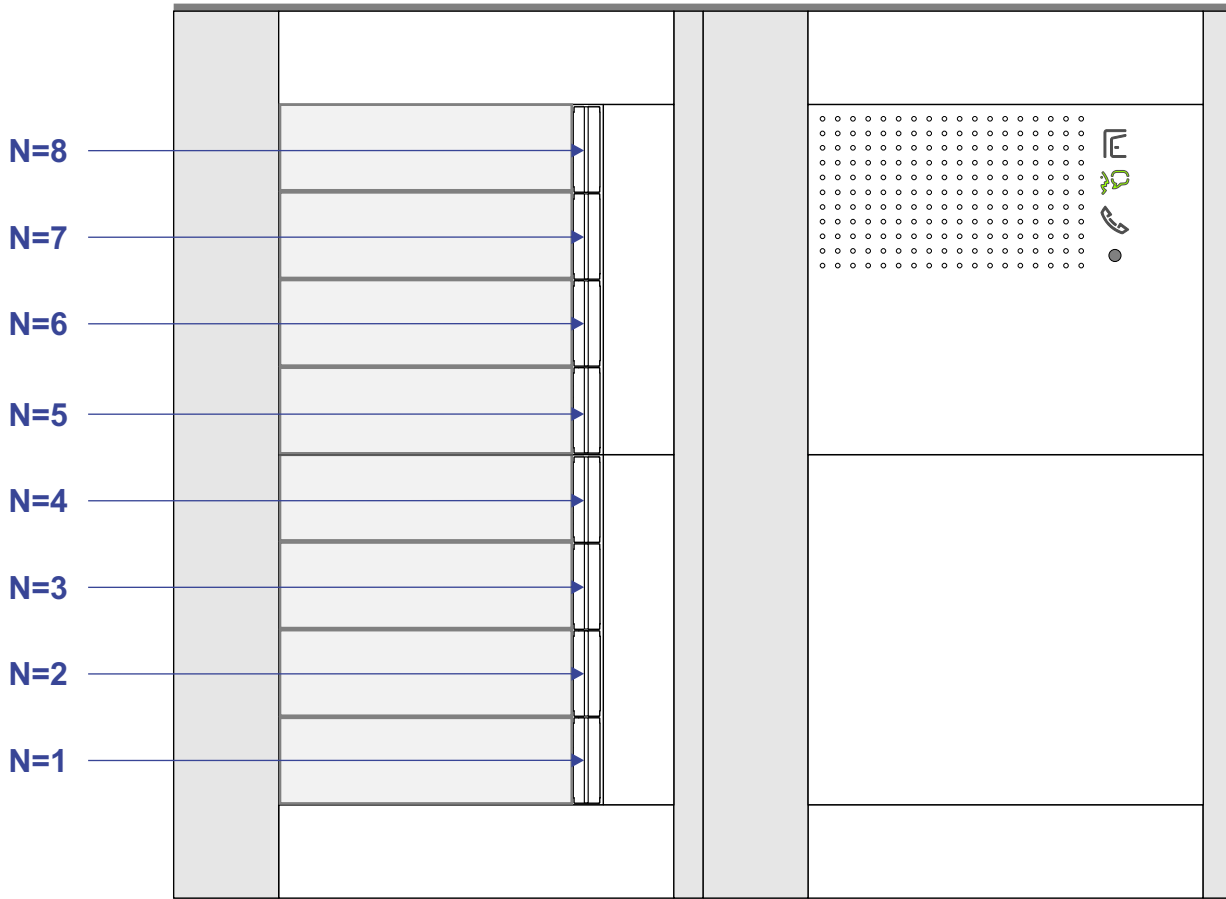

# nelec

INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	174	
2	174A	
3	174B	
4	176	
5	176A	X
6	176B	X
7	176C	X
8	176D	X