

— = systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm²:

180% afstand!

Bij kabel 2 x 0,28 mm²:

60% afstand!



UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

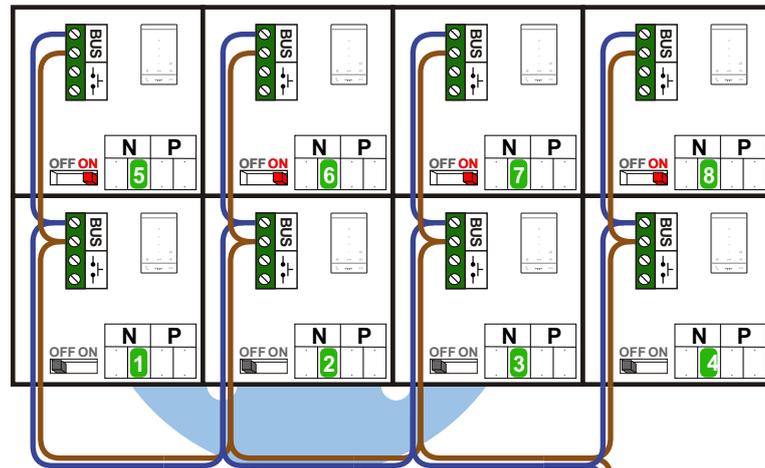

Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert

DEURSTATION S-131A

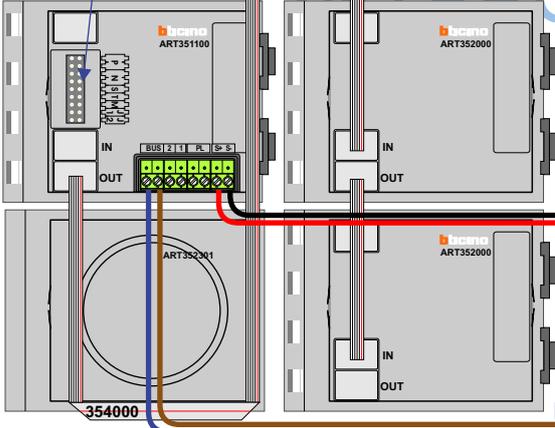



Pot. vrij contact
tbv deuropener



Max. 290 meter

Max. 290 meter systeem-
kabel tot laatste deurelefoon



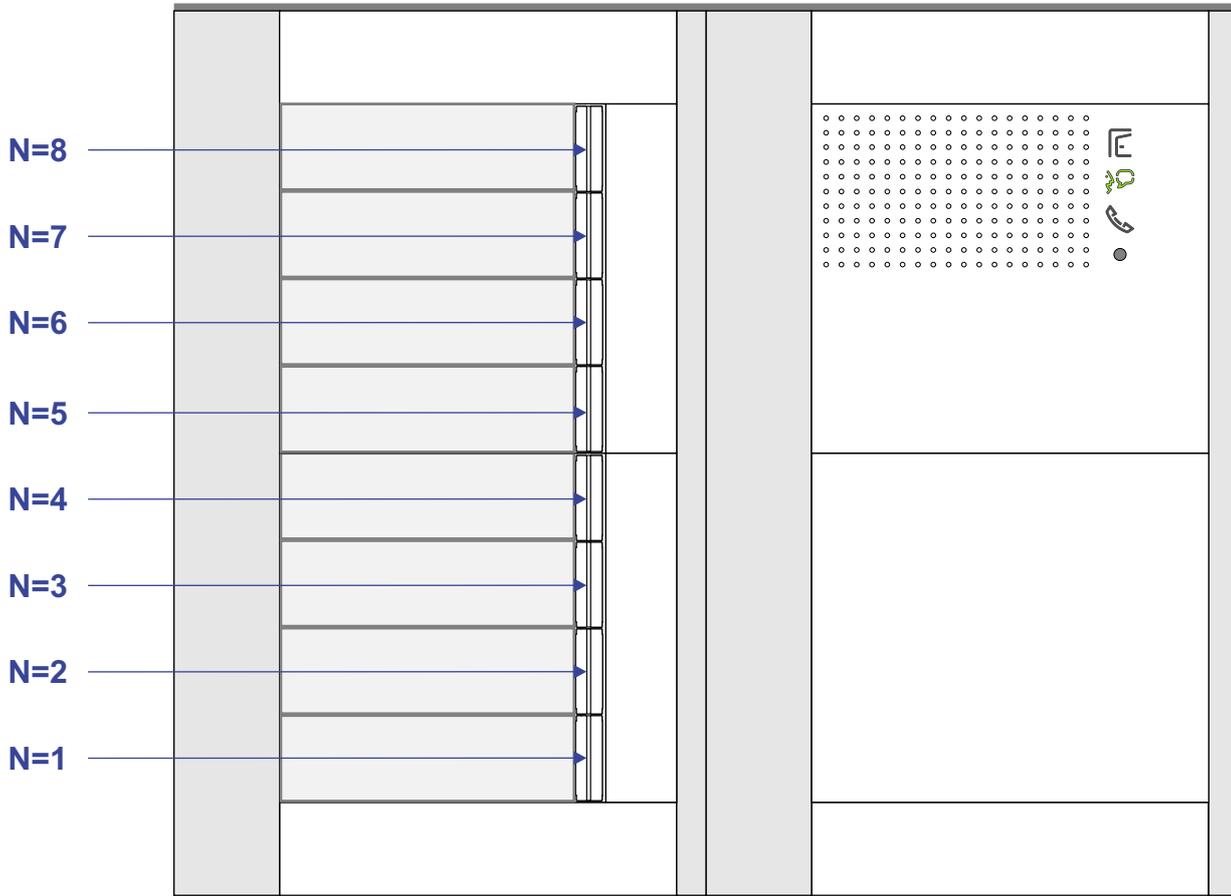

nelec

INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	174	
2	174A	
3	174B	
4	176	
5	176A	X
6	176B	X
7	176C	X
8	176D	X