

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
 Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS


 

Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

Tab Free 3.5


M
FP
1
2

De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!

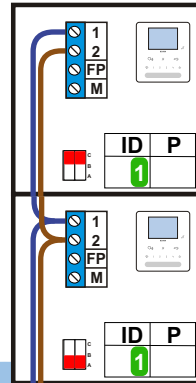

nelec

INTERCOM MADE EASY

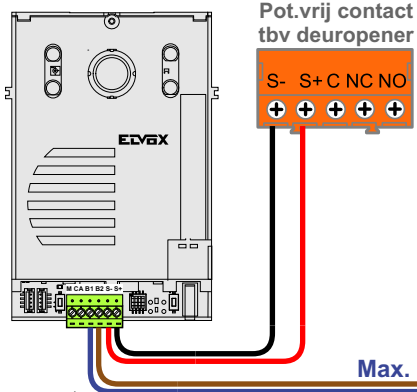

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

