


**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

**DD8 digitizer: flatcable**




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**Digitizers & flatcables**




Niet monteren/demonteren onder spanning  
Bedrukkers mogen wel

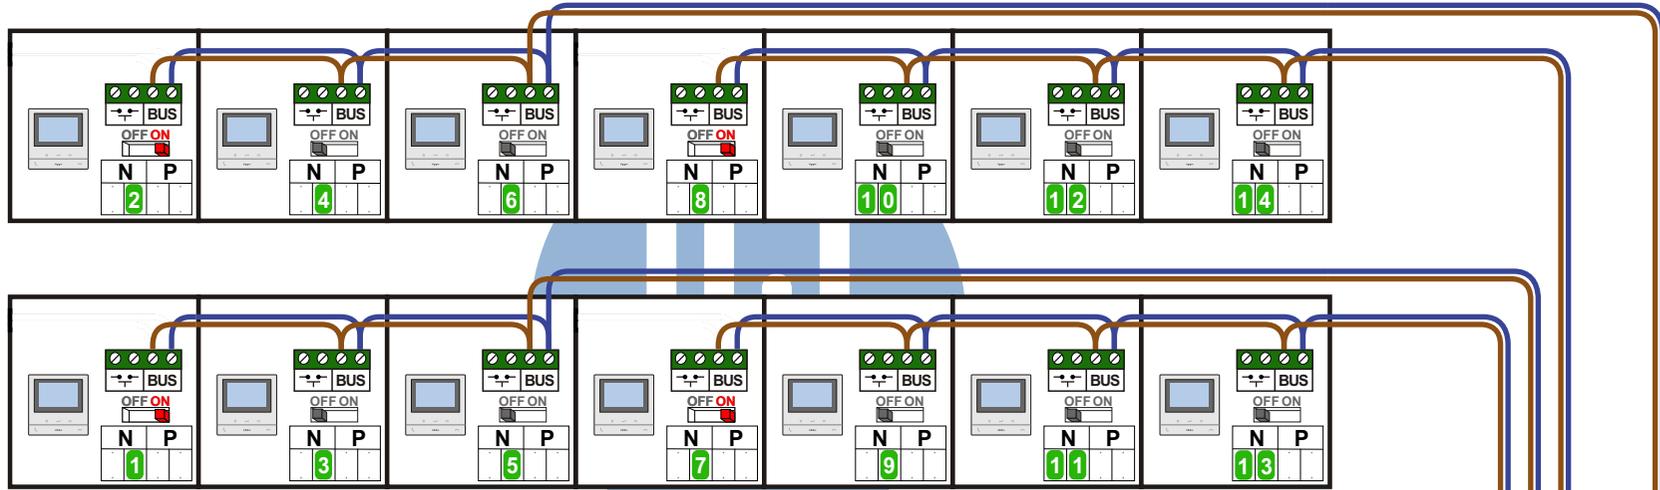

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

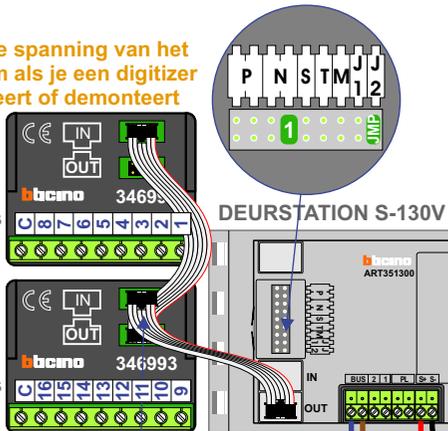


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

**nelec**  
INTERCOM MADE

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	X
2	1A	X
3	3	
4	3A	
5	5	
6	5A	
7	7	X
8	7A	X
9	9	
10	9A	
11	11	
12	11A	
13	13	
14	13A	

nelec  
INTERCOM MADE EASY