

 = systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:

180% afstand!

Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:

60% afstand!



UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

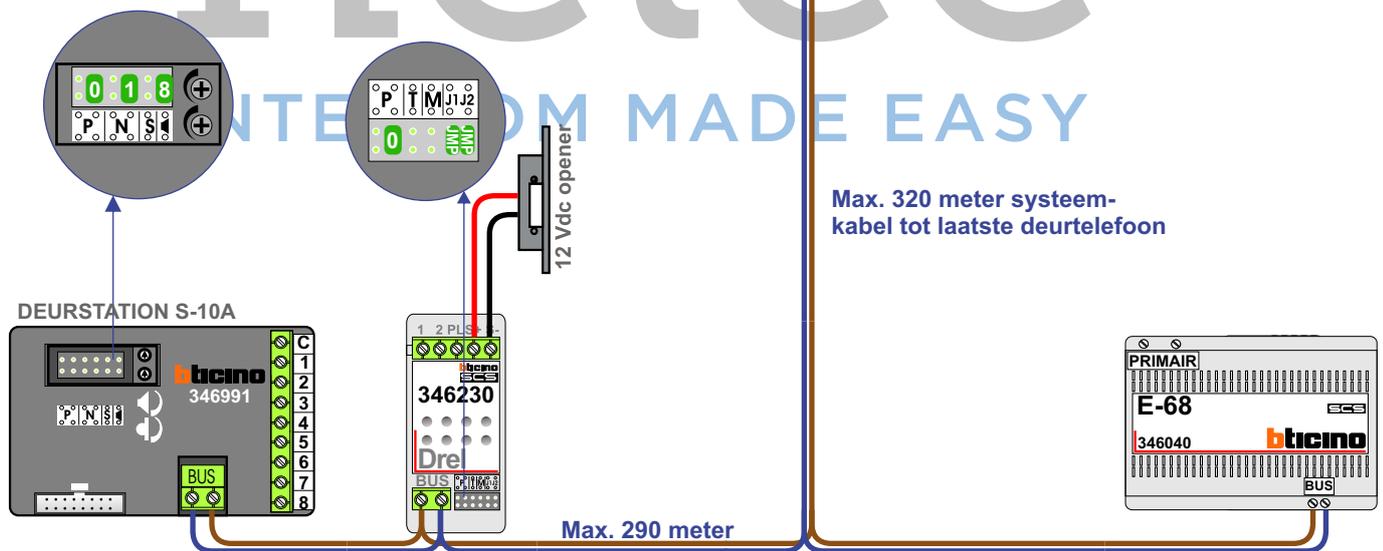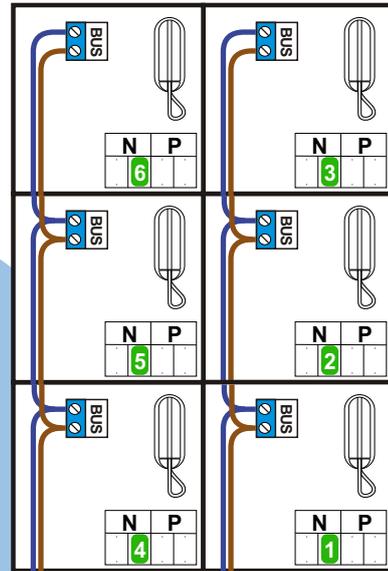

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

DEURSTATION S-10A



 = **systeemkabel**  
Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
180% afstand!  
Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
60% afstand!  
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer
1	248
2	250
3	252
4	254
5	256
6	258



**nelec**  
INTERCOM MADE EASY