



— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable

 Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8



Digitizers & flatcables

 Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel



M-50

 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS

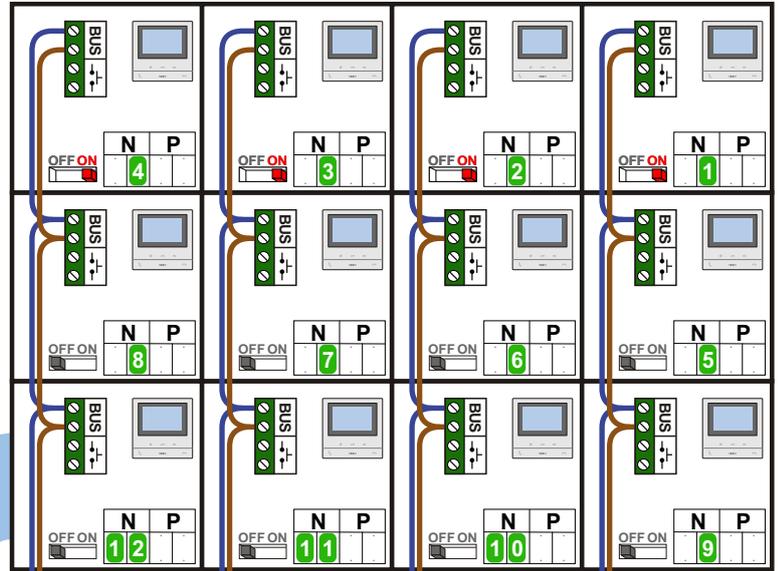

 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

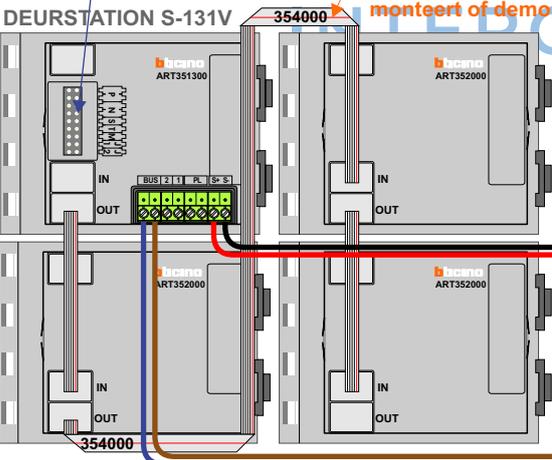

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1N	X
2	1M	X
3	1L	X
4	1K	X
5	1H	
6	1G	
7	1F	
8	1E	
9	1D	
10	1C	
11	1B	
12	1A	

