



— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldruckers mogen wel

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!





De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

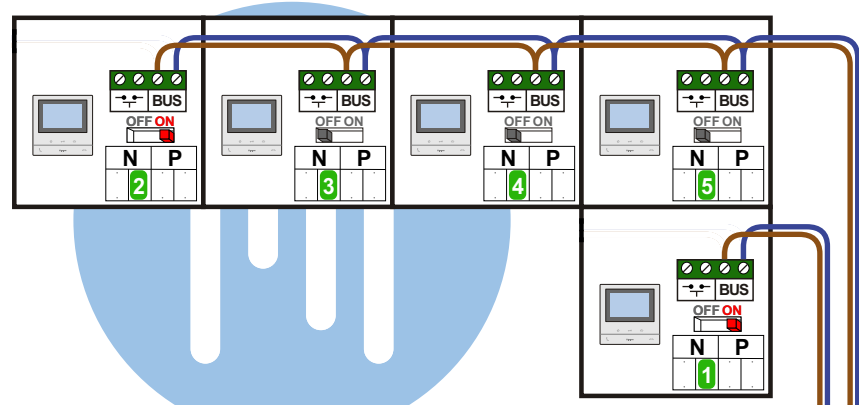


nelec


INTERCOM MADE EASY

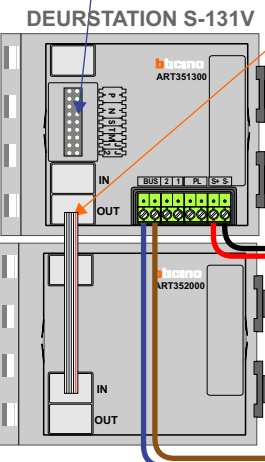


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

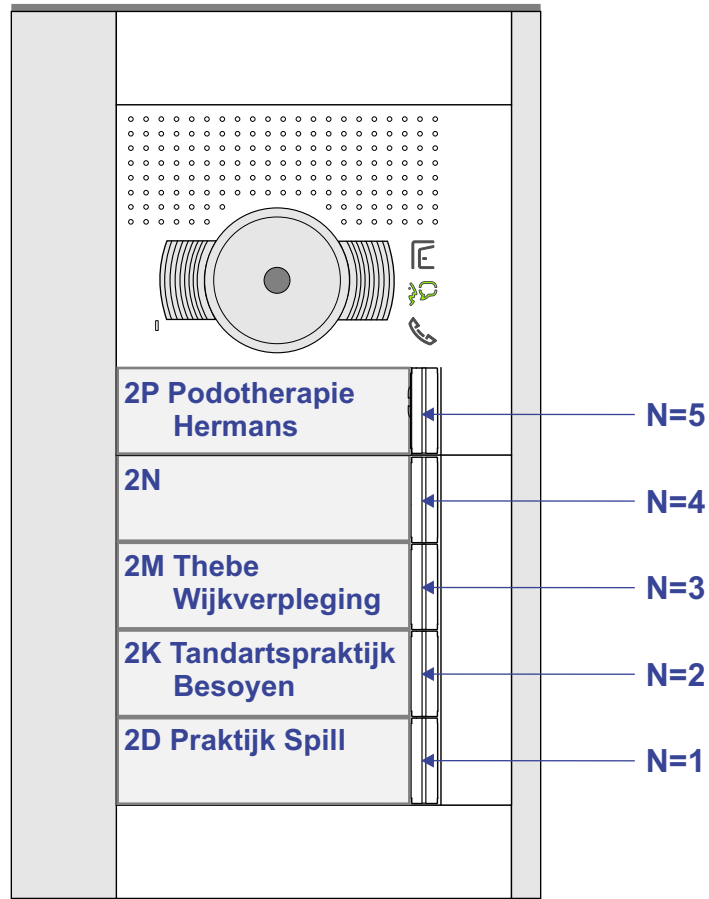

nelec
INTERCOM MADE EASY