

— = systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm²:

180% afstand!

Bij kabel 2 x 0,28 mm²:

60% afstand!


UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

M-50



De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!



Pencamera



max. 3 meter
coax

kern coax
mantel coax


voeding
pencamera




Max. 50 meter




Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



BUITENPOST S-120V

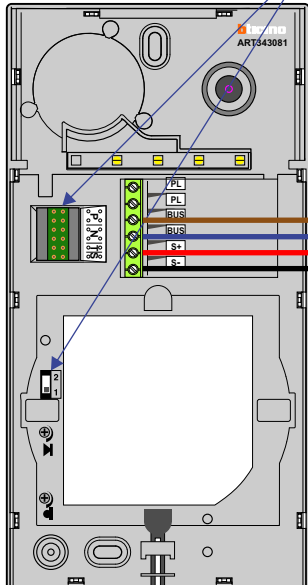

NO NC C S+ S-
Pot.vrij contact
tbv deuropener

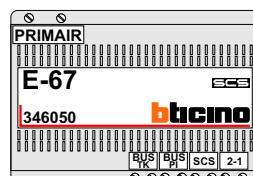

Max. 50 meter