


— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
 spanning eraf
 voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten
 echt OP de connector
 doorgelust worden!

Pencamera

max. 3 meter
 coax


kern coax
 mantel coax
 voeding
 pencamera




Max. 50 meter




Max. 100 meter systeem-
 kabel tot laatste videofoon



BUITENPOST S-120V

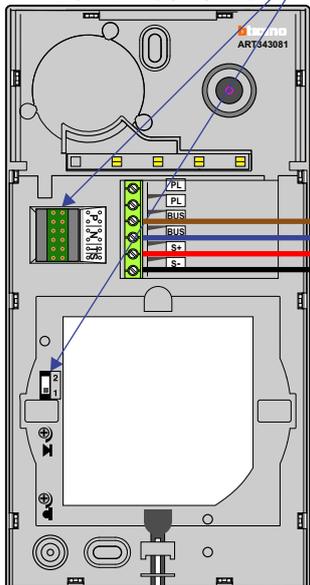

NO NC C S+ S-
 Pot.vrij contact
 tbv deuropener



Max. 50 meter