





TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²: 180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²: 60% afstand!
UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

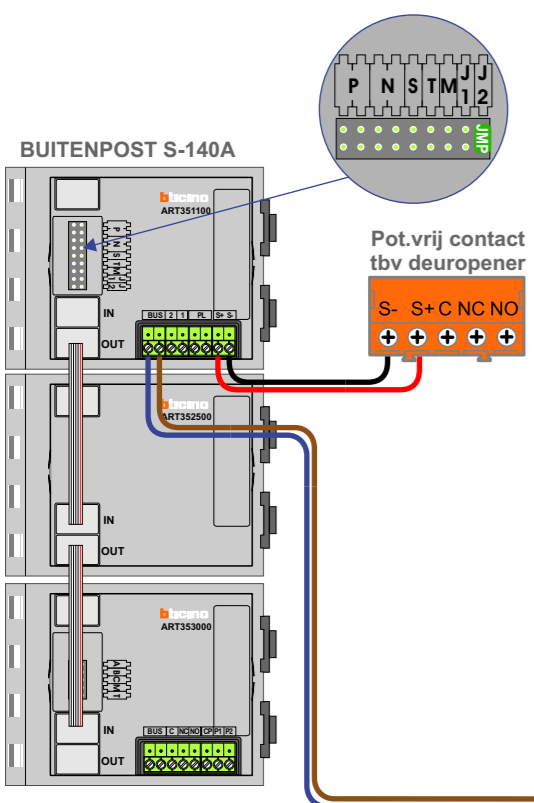

Max. 290 meter

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	10	
2	12	
3	14	
4	16	
5	18	
6	20	
7	22	
8	24	
9	26	
10	28	
11	30	
12	32	
13	34	
14	36	
15	38	
16	40	
17	42	
18	44	
19	46	
20	48	
21	50	
22	52	
23	54	
24	56	
25	58	X
26	60	X
27	62	X
28	64	X
29	66	X
30	68	X
31	70	X
32	72	X
33	74	X
34	76	X
35	78	X
36	80	X