


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.




Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel




TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

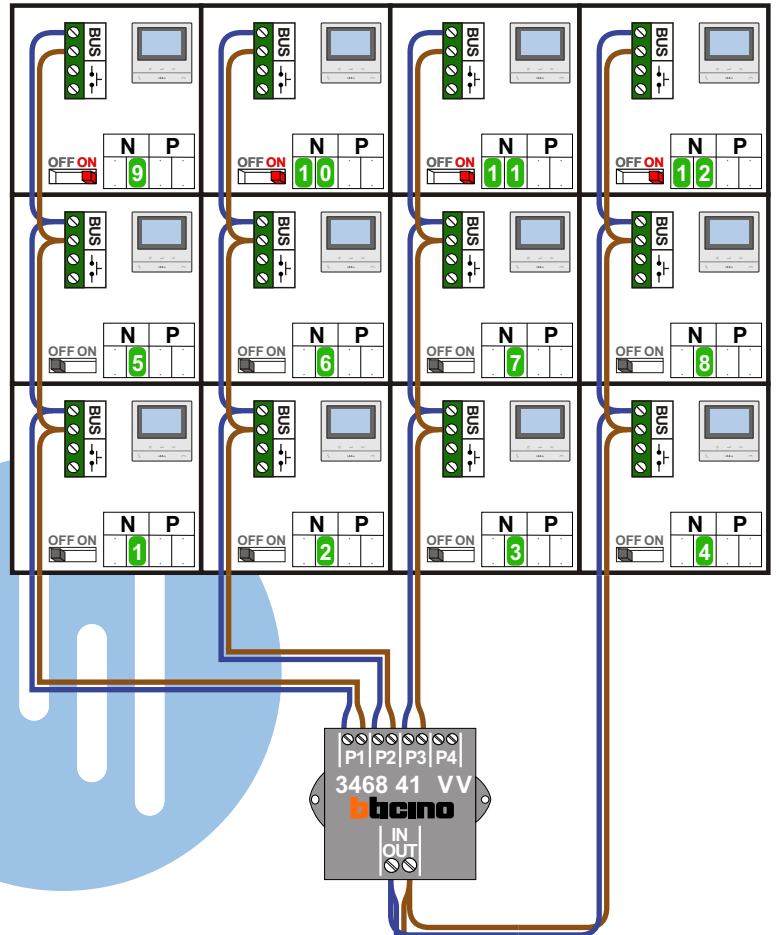

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

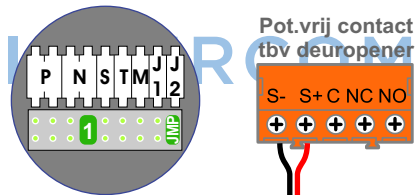

DEURSTATION S-130V



nokjes connectoren wijzen naar elkaar



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


nelec
INTERCOM MADE EASY

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	50	
2	50A	
3	50B	
4	50C	
5	50D	
6	50E	
7	50F	
8	50G	
9	50H	X
10	50I	X
11	50J	X
12	50K	X

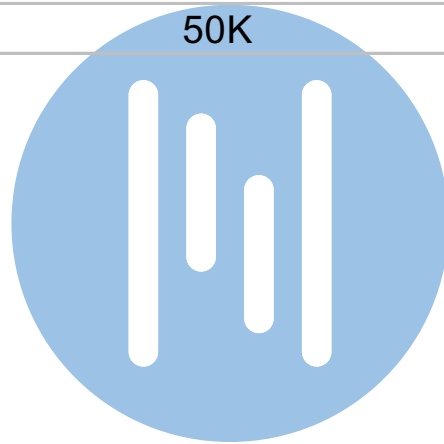

nelec
INTERCOM MADE EASY