

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.



Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren
onder spanning
Belrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

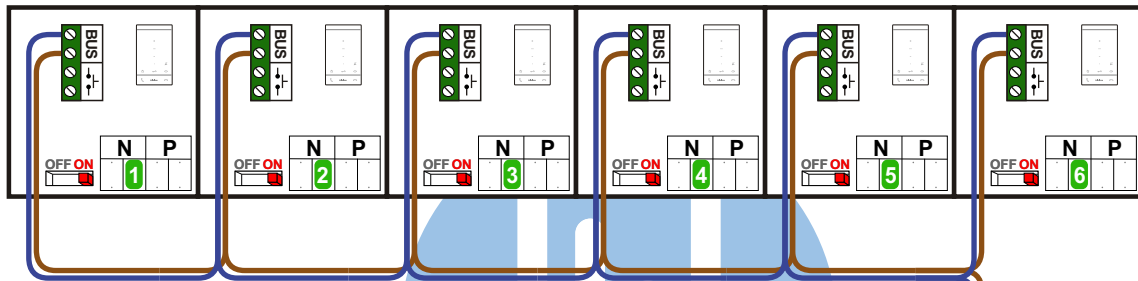


nelec
INTERCOM MADE EASY


Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

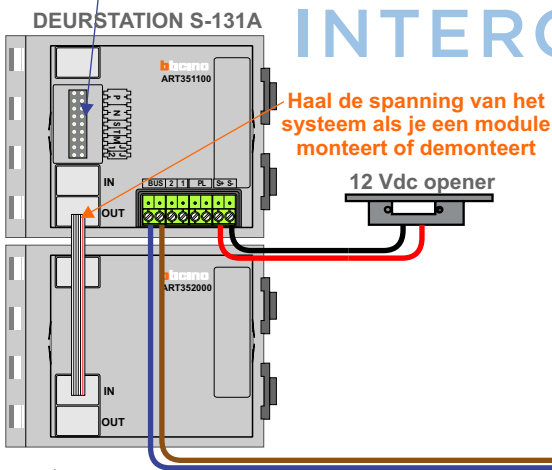

Max. 290 meter



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	35-1	X
2	33-1	X
3	31-1	X
4	29-1	X
5	27-1	X
6	25-1	X

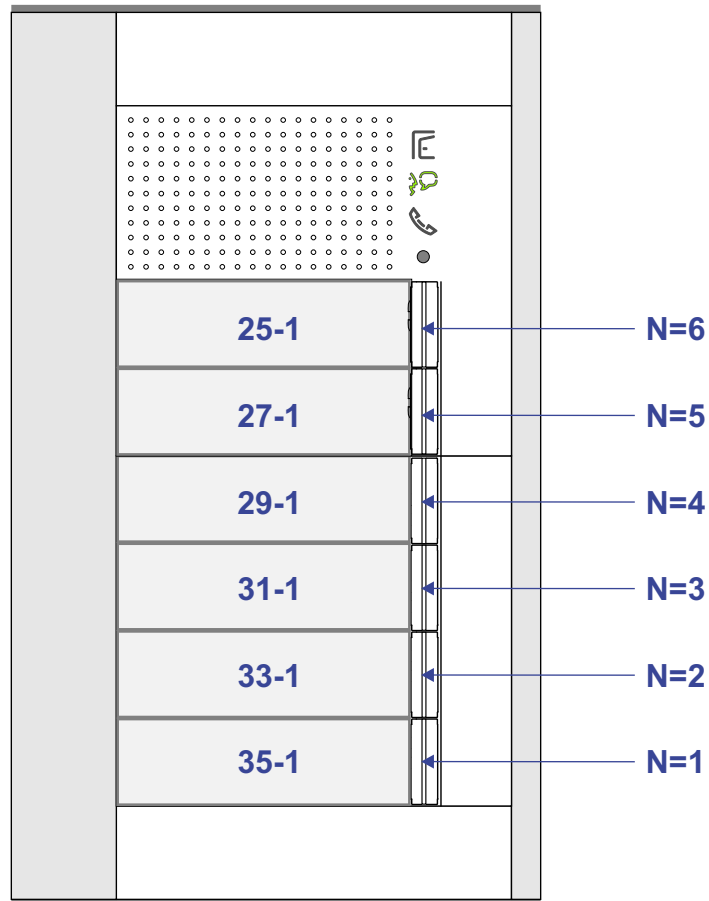


nelec
 INTERCOM MADE EASY