

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**Digitizers & flatcables**




Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Belrukkers mogen wel

**TWEEDRAADS BUS**





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



nelec  
INTERCOM MADE EASY




DEURSTATION S-131V

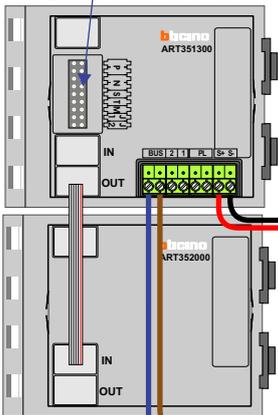


Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Max. 50 meter

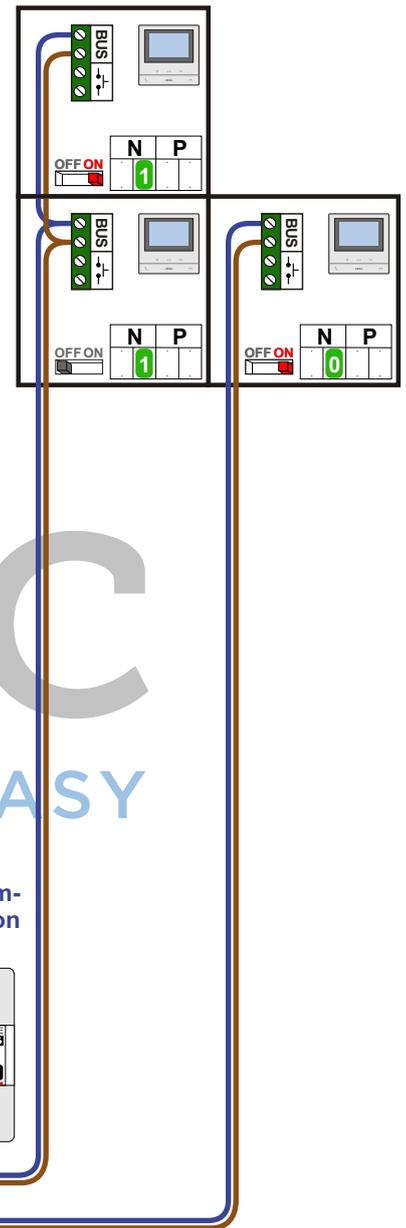

 = systeemkabel  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**  
   
 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

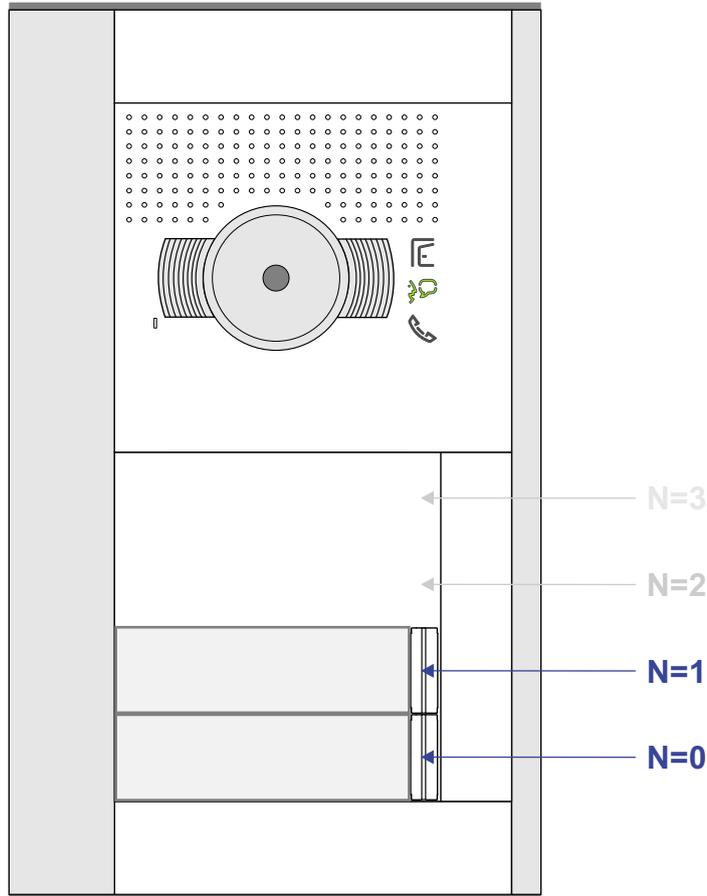

  
**nelec**  
 INTERCOM MADE EASY