


— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren
onder spanning
Bedrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.




DEURSTATION S-151A

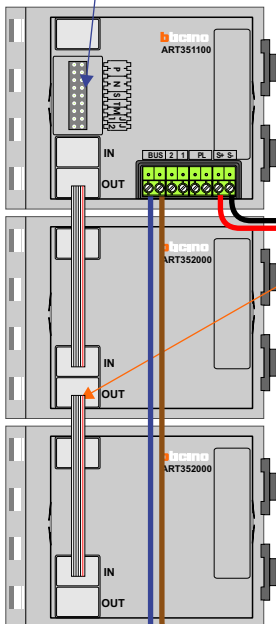

12 Vdc opener


Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert

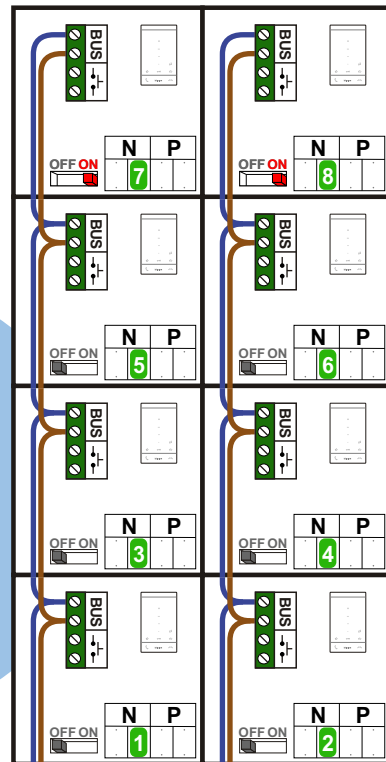


nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon

Max. 290 meter



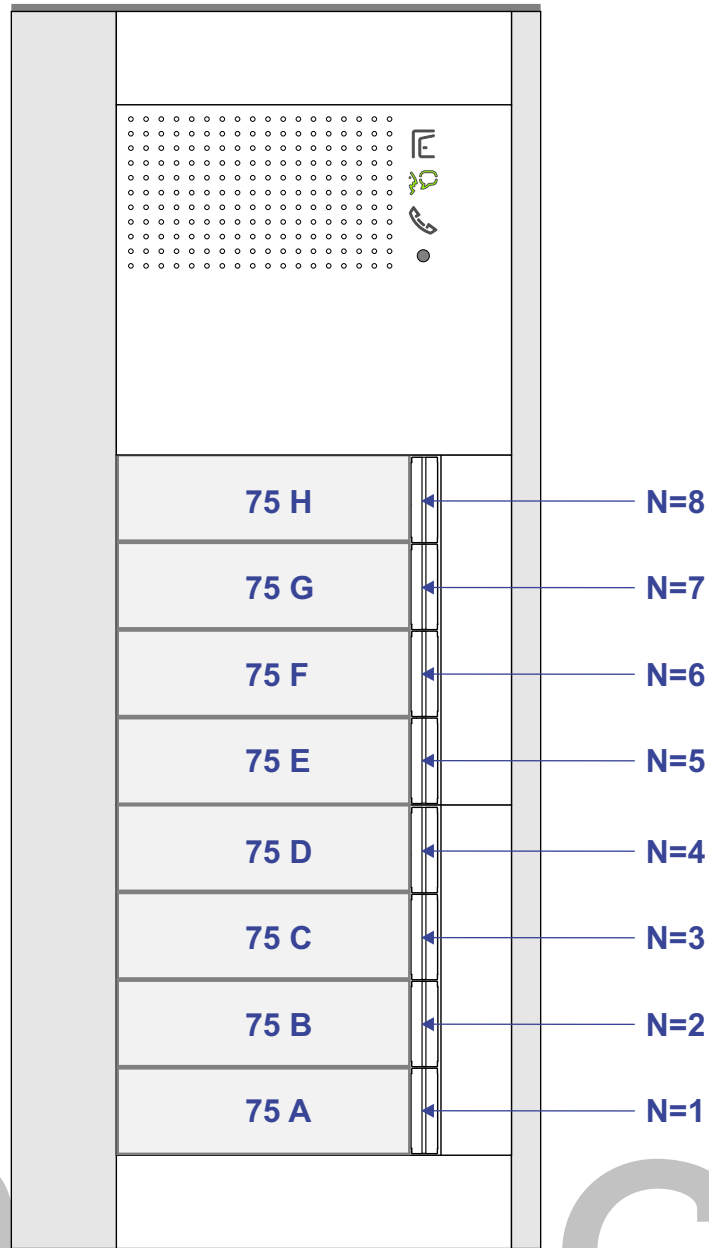

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	75A	
2	75B	
3	75C	
4	75D	
5	75E	
6	75F	
7	75G	X
8	75H	X