

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Belrukkers mogen wel

**TWEEDRAADS BUS**

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler


De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

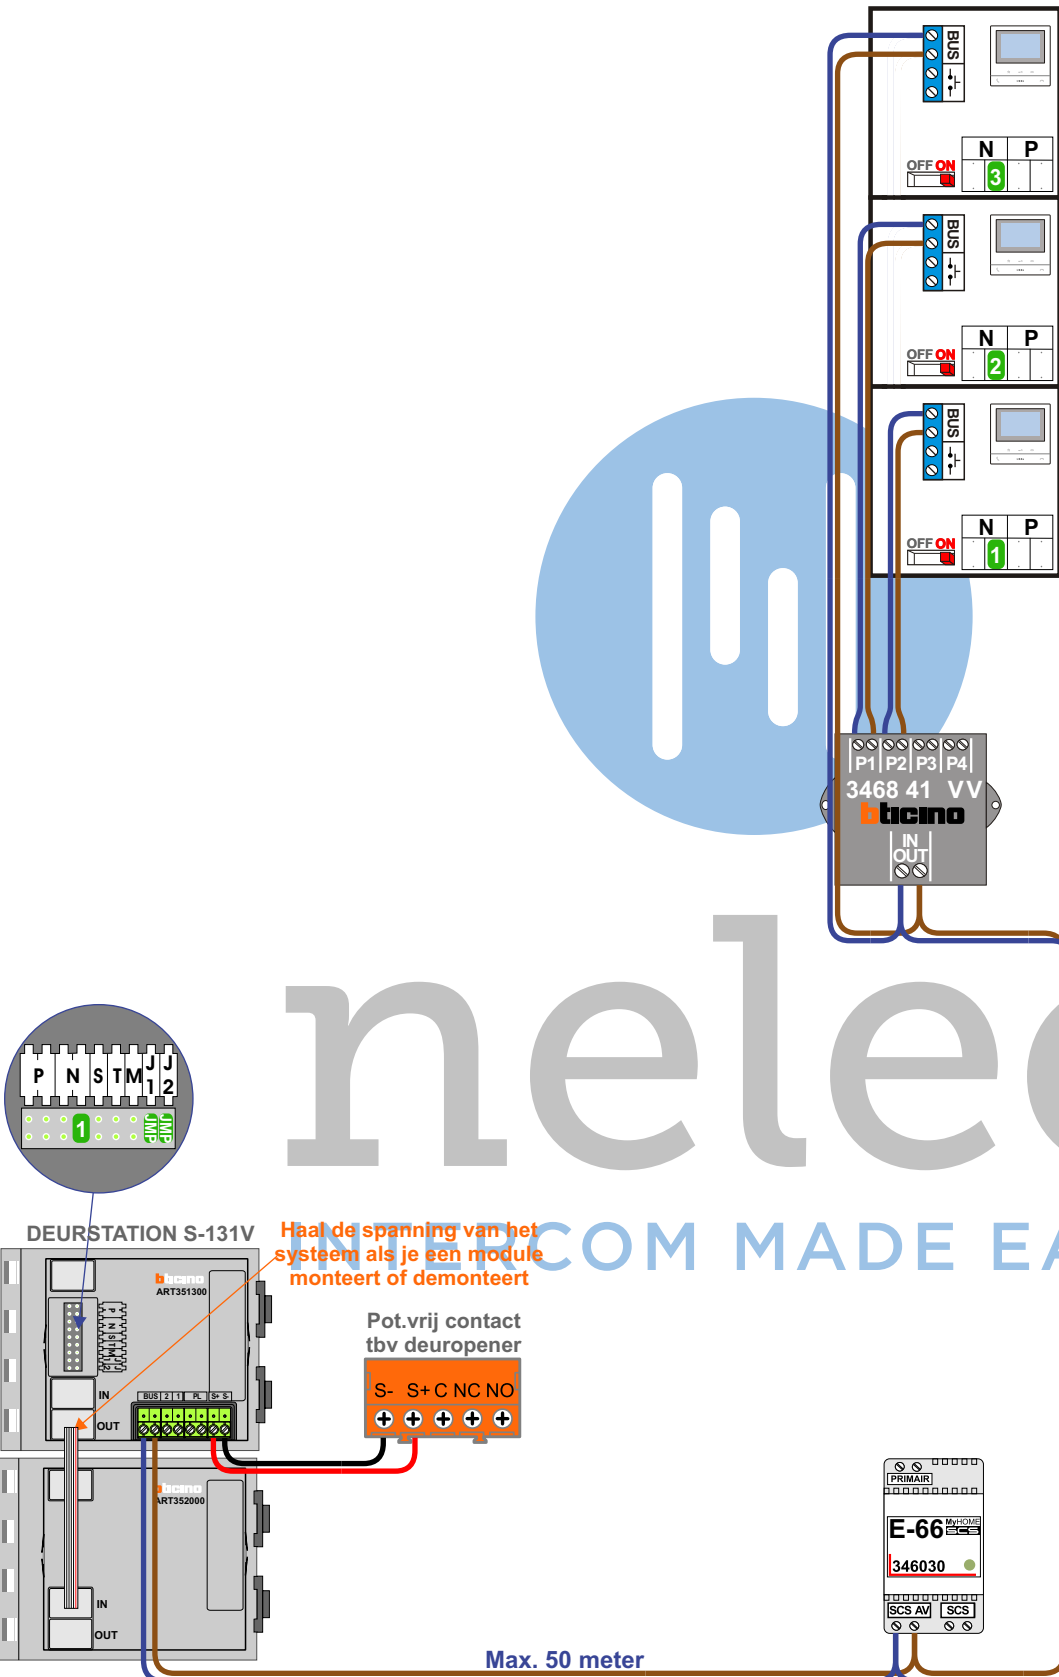

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

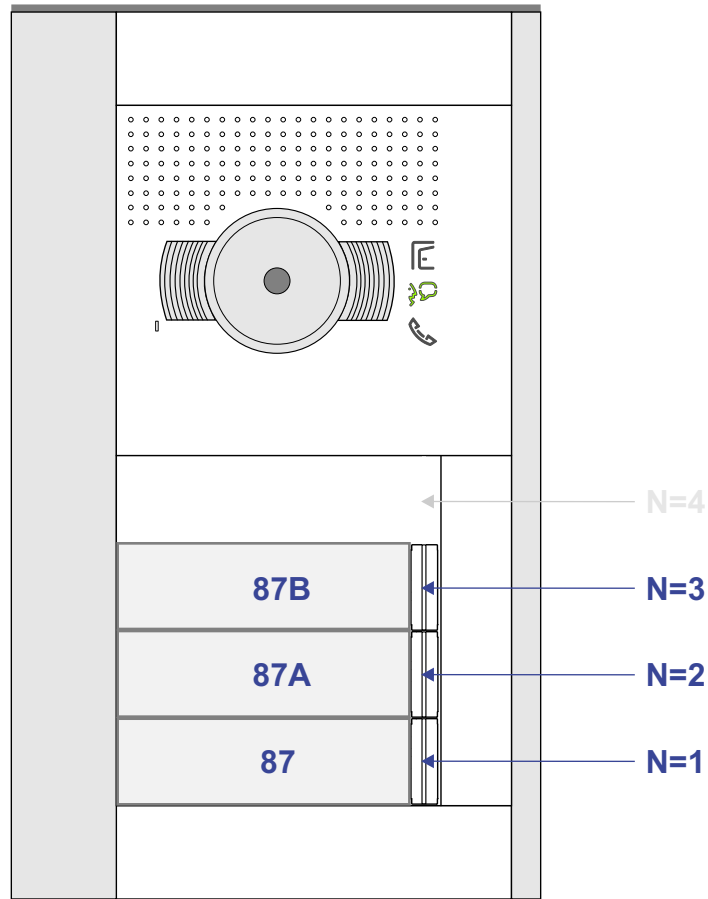

nelec  
INTERCOM MADE EASY