

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel

M-50





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

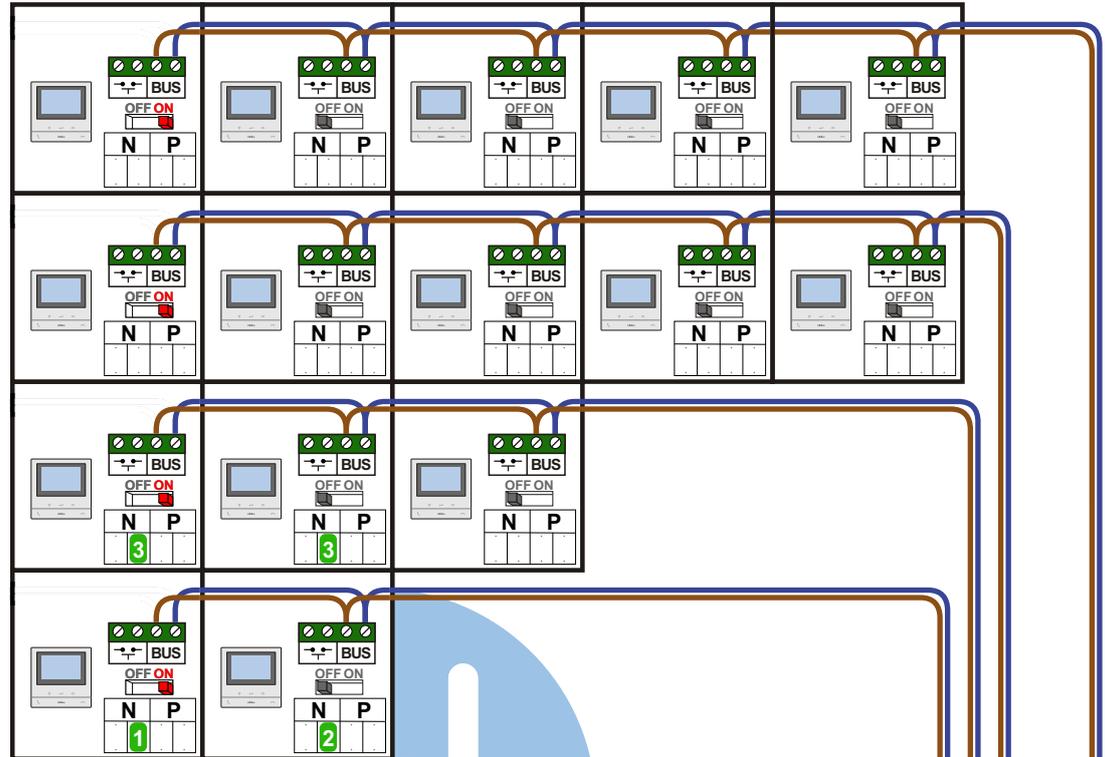

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

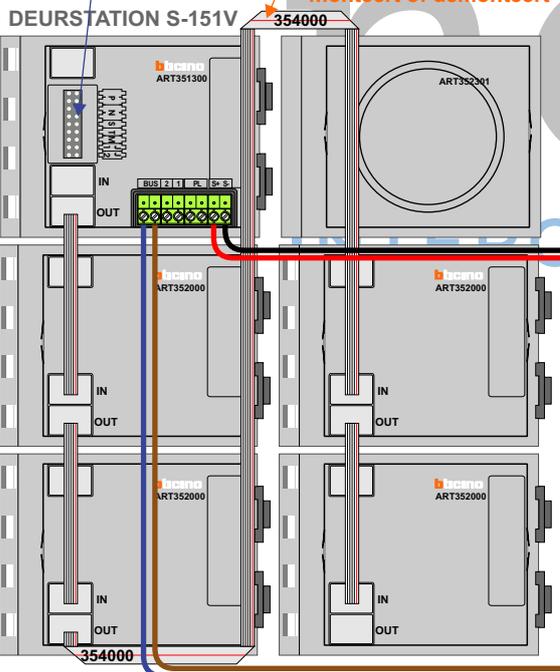

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

 = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	8	X
2	10	
3	110	X
3	110	
4	112	
5	114	X
6	116	
7	118	
9	120	
10	122	
11	124	X
12	126	
13	128	
14	130	
15	132	

