

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel




TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!




nelec
INTERCOM MADE EASY

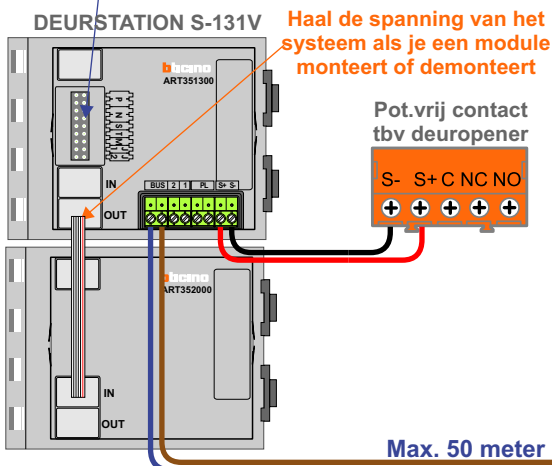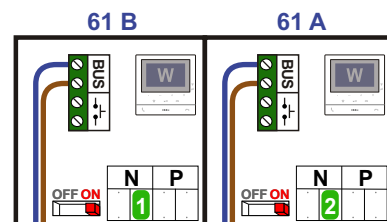


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter



 = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
 
 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

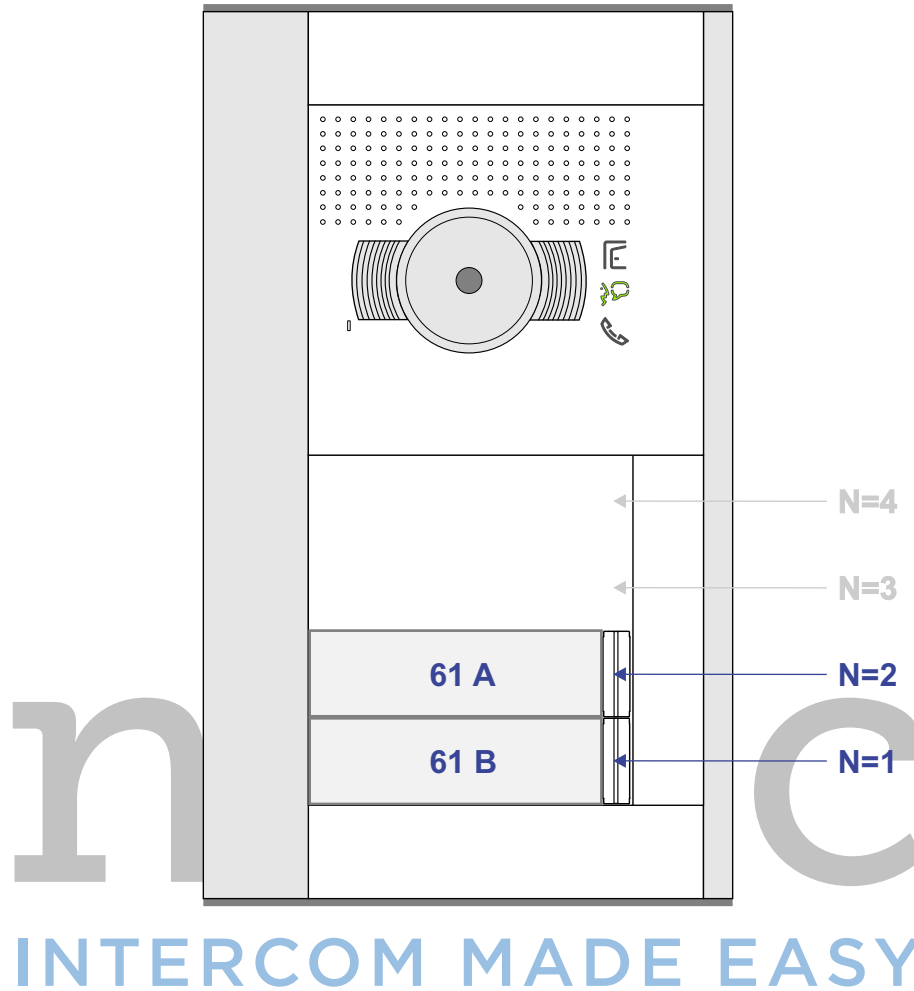

INTERCOM MADE EASY