

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!






M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



nelec
INTERCOM MADE EASY

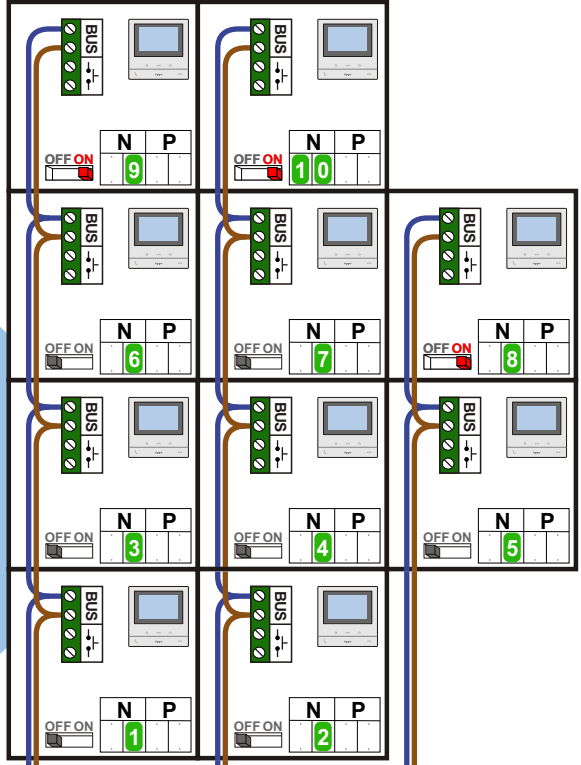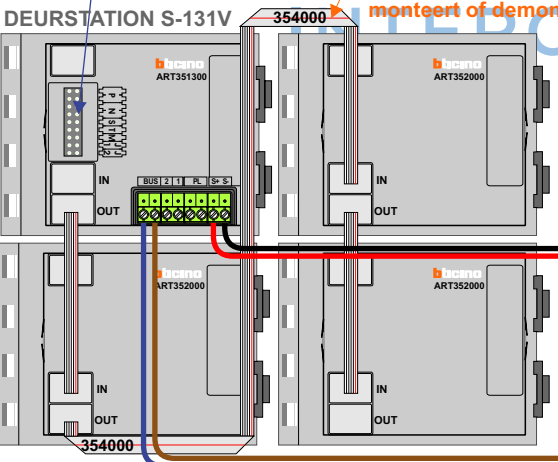


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

 = **stroomkabel**
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
 
 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	
2	3	
3	5	
4	7	
5	9	
6	11	
7	13	
8	15	X
9	17	X
10	19	X

