

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**DD8 digitizer: flatcable**



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**Digitizers & flatcables**




Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldrukkers mogen wel

**TWEEDRAADS BUS**




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



**M-50**



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

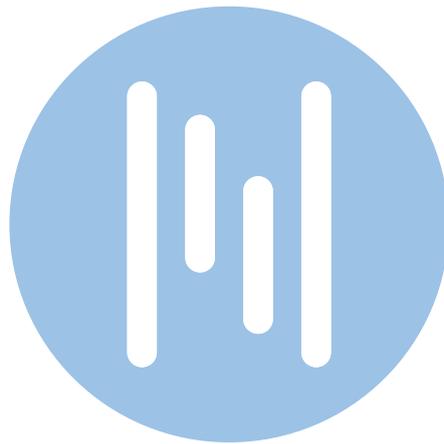


nelec  
INTERCOM MADE EASY

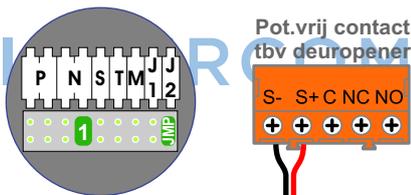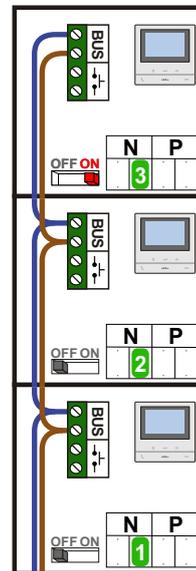


Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	91	
2	93	
3	95	X



**nelec**  
INTERCOM MADE EASY