

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

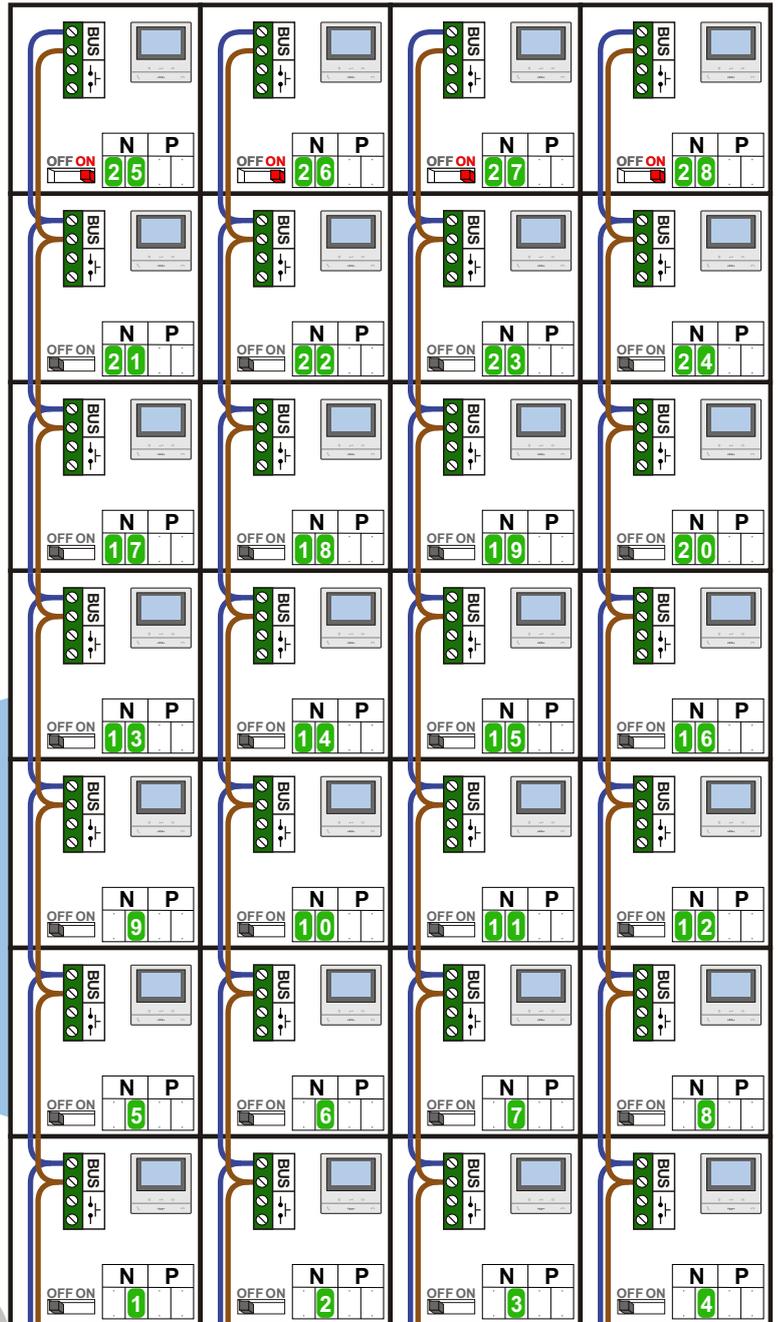



DEURSTATION S-160V

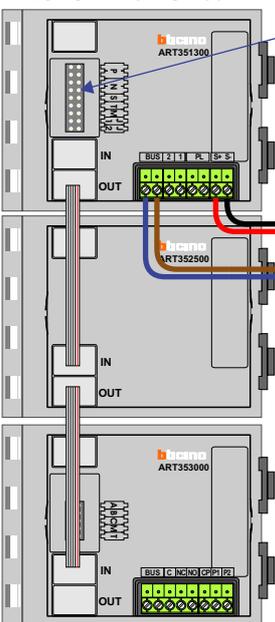

Pot.vrij contact
tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	197	
2	198	
3	199	
4	200	
5	201	
6	202	
7	203	
8	204	
9	205	
10	206	
11	207	
12	208	
13	209	
14	210	
15	211	
16	212	
17	213	
18	214	
19	215	
20	216	
21	217	
22	218	
23	219	
24	220	
25	221	X
26	222	X
27	223	X
28	224	X

INTERCOM MADE EASY