

 = systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!

Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!

UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.





nelec

INTERCOM MADE EASY

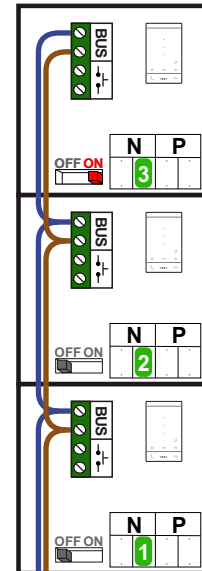

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon



12 Vac opener

DEURSTATION S-10A



Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers



Max. 290 meter

