


— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren
onder spanning
Bedrukkers mogen wel




TWEEDRAADS BUS
 
Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

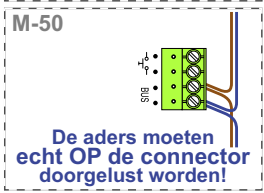


nelec

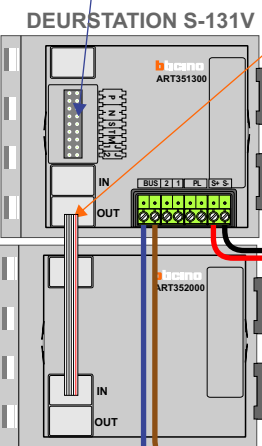


Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert




Max. 100 meter system-
kabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

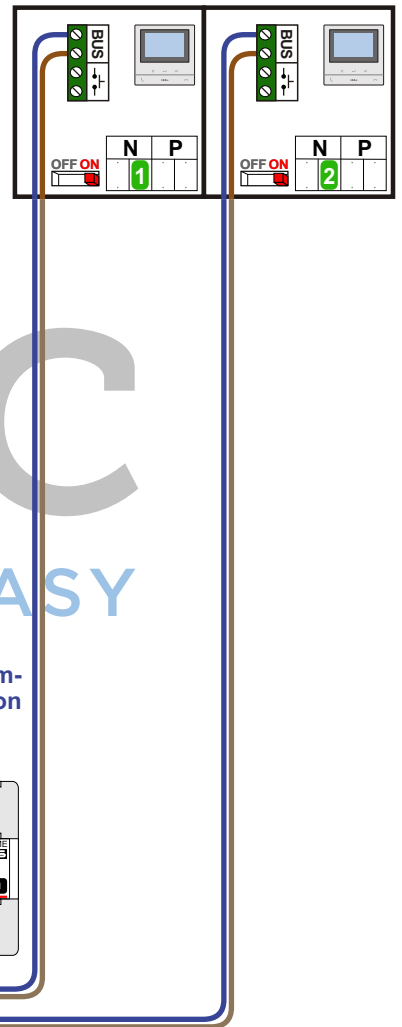

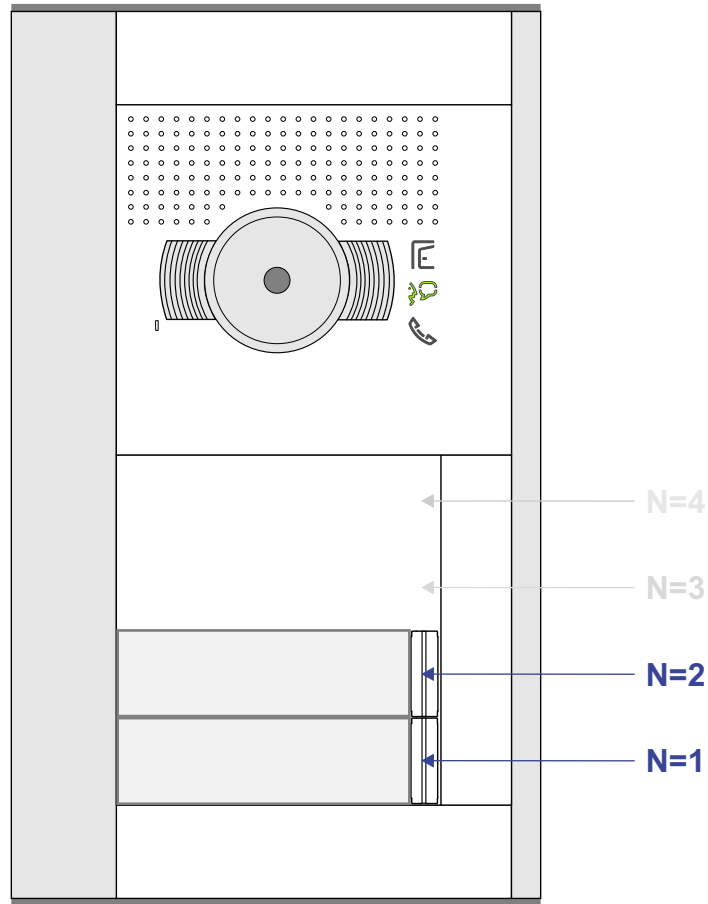


nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.



Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren
onder spanning
Bedrukkers mogen wel

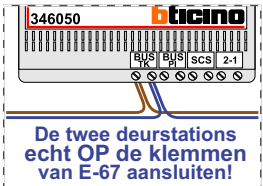

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

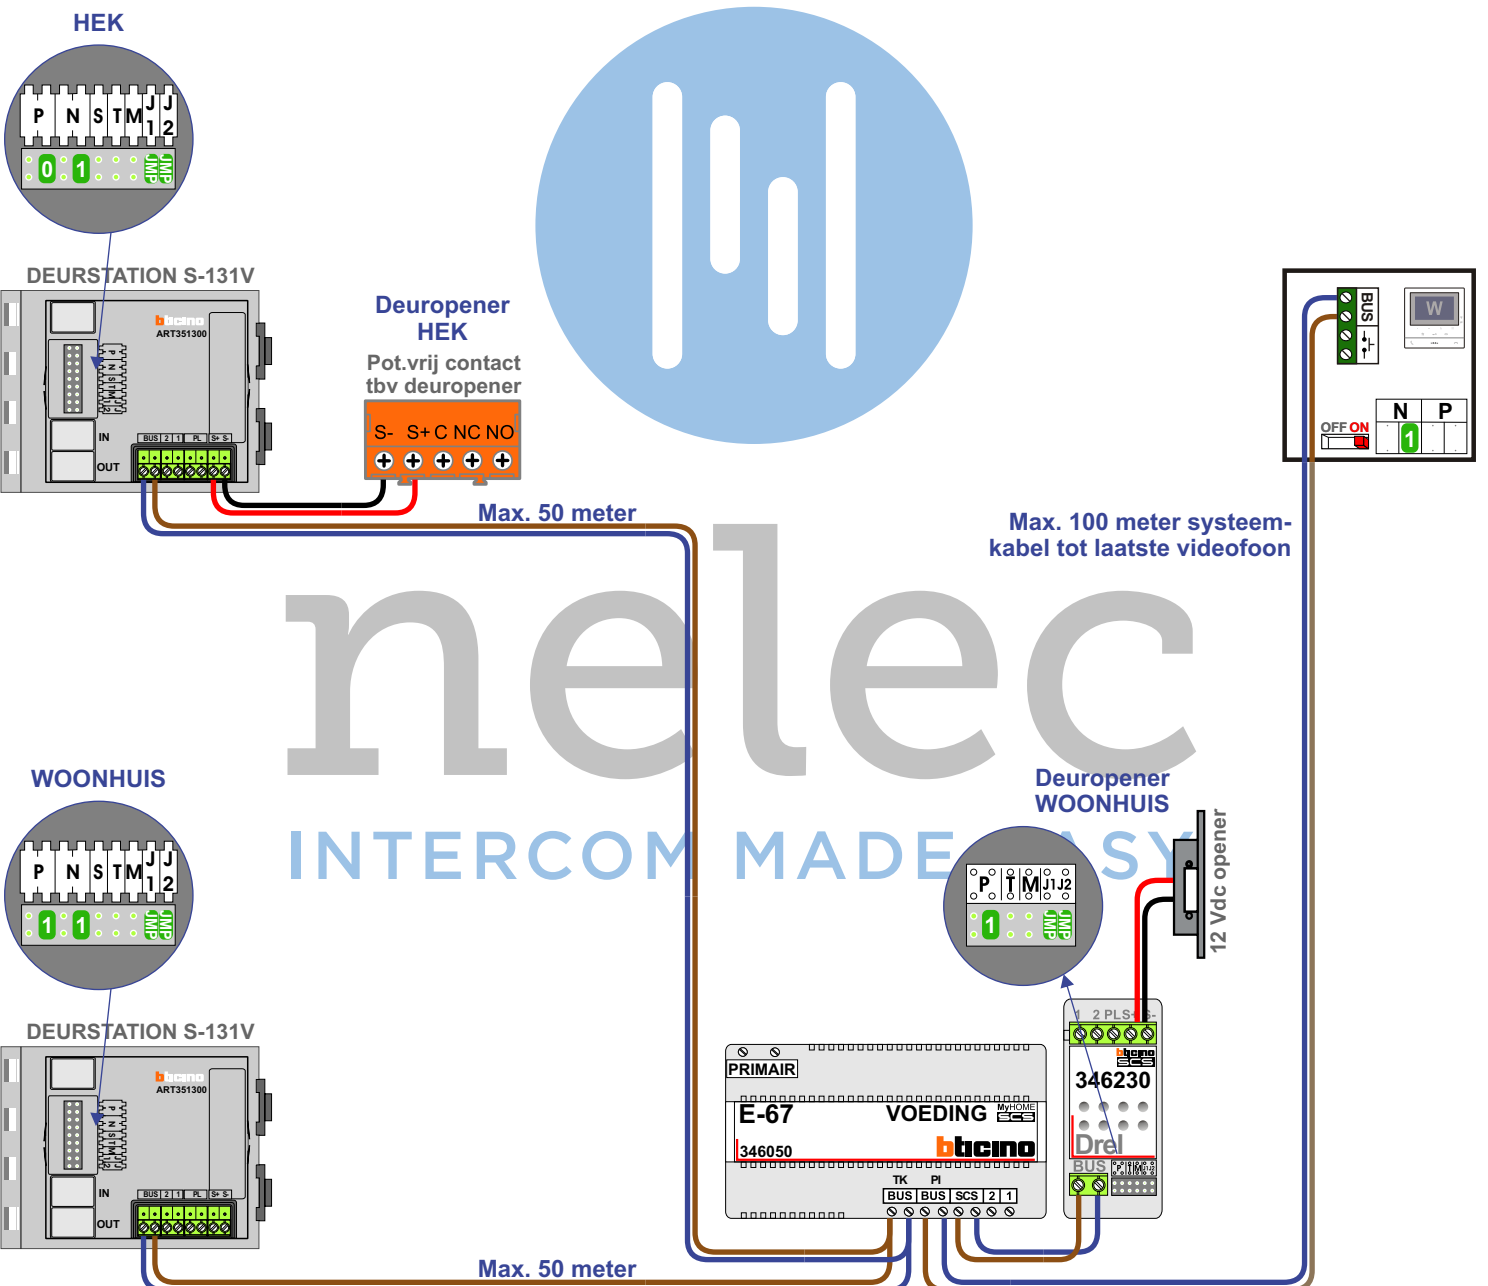

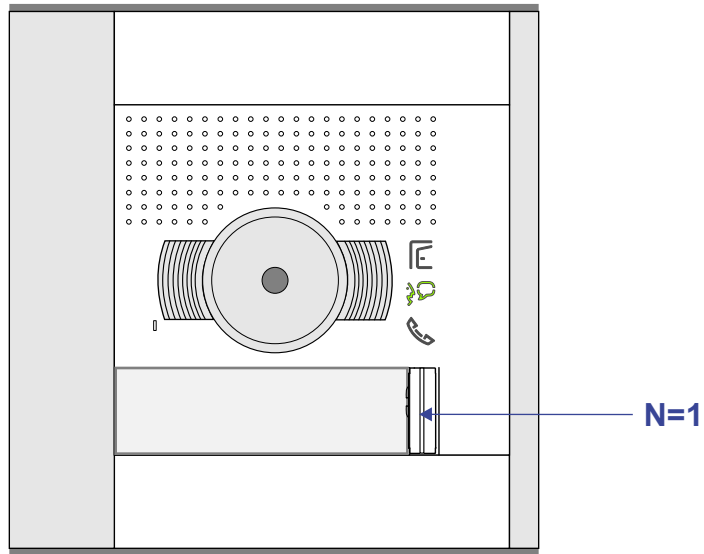

nelec
INTERCOM MADE EASY