


— = systeemkabel  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS  
  
  
 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-Waarde is software-matig geprogrammeerd





Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

**Poort open P=0**  
puls 1 sec. sleuteltoets en sneltoets


**Poort loopstand P=1**  
puls 1 sec. sneltoets

**Poort continu open P=2**  
open (flip/flop) sneltoets


**Pakketkast open P=3**  
puls 6 sec. sneltoets

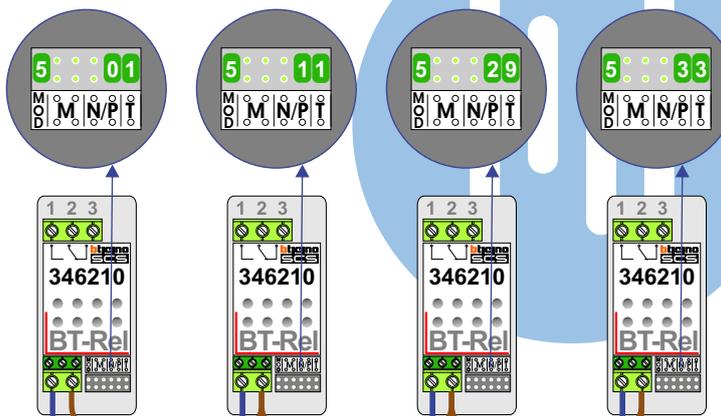

max. 3 meter coax kern coax mantel coax



Max. 50 meter



Max. 290 meter

nelec  
INTERCOM MADE EASY

