

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning  
Bedrukkers mogen wel




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

VideoVerdeler





De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

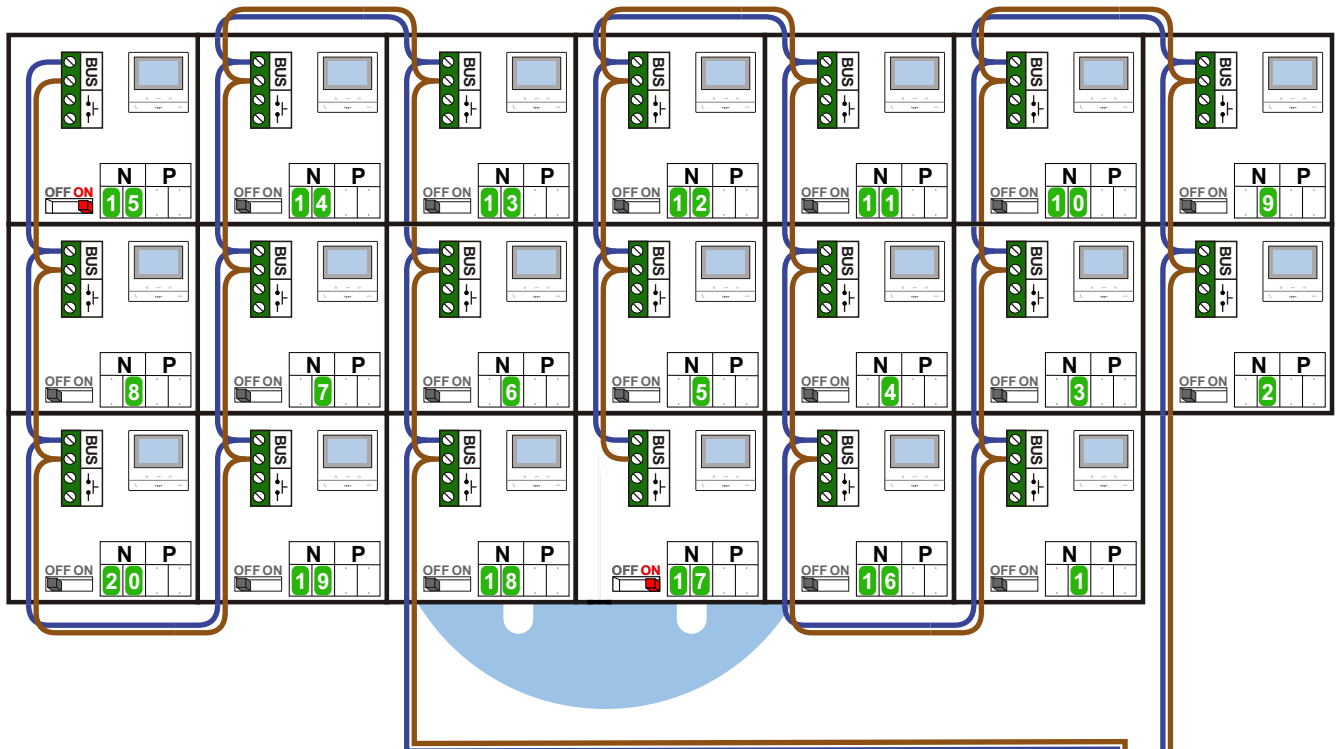

Pot.vrij contact tbv deuropener




DEURSTATION S-140V

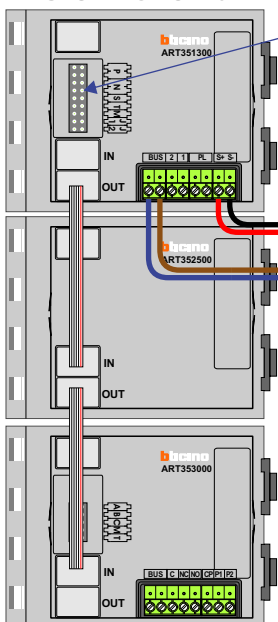


nelec  
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	2	
2	4	
3	6	
4	8	
5	10	
6	12	
7	14	
8	16	
9	18	
10	20	
11	22	
12	24	
13	26	
14	28	
15	30	X
16	32	
17	34	X
18	36	
19	38	
20	40	

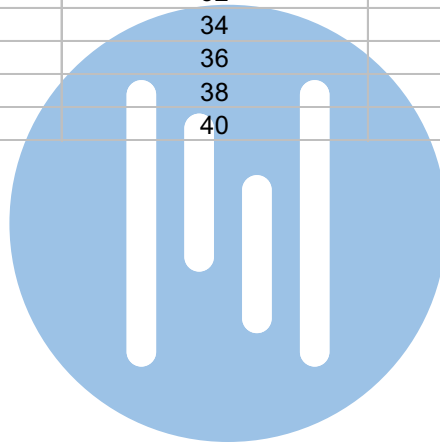

**nelec**  
INTERCOM MADE EASY