

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




M-50






De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

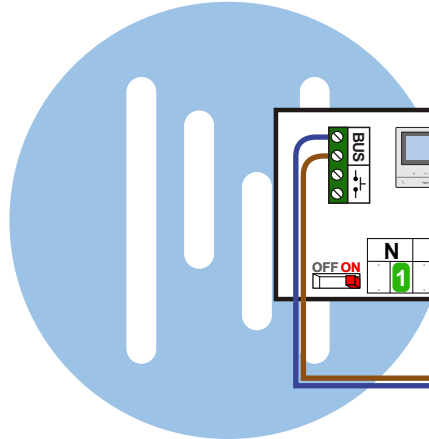

nelec

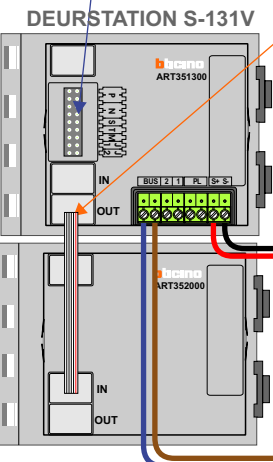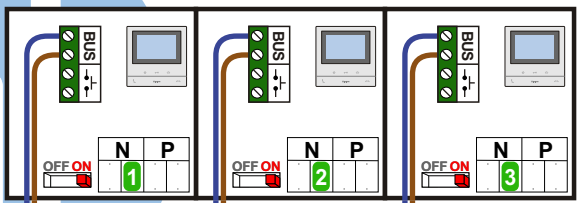


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1 | 2 | X |
| 2 | 2A | X |
| 3 | 2B | X |

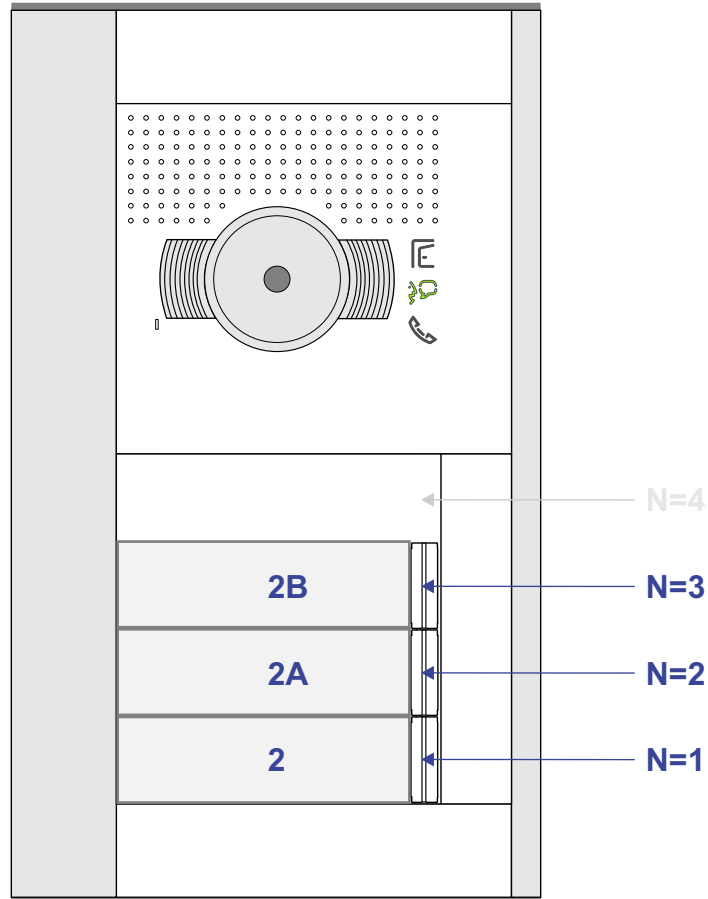


nelec
 INTERCOM MADE EASY