



— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

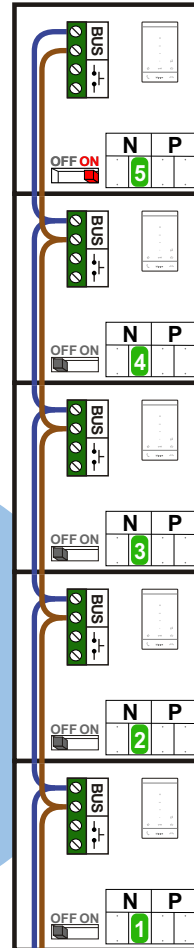


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Pot.vrij contact tbv deuropener

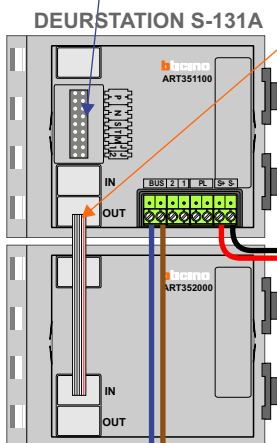

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon


Max. 290 meter



TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

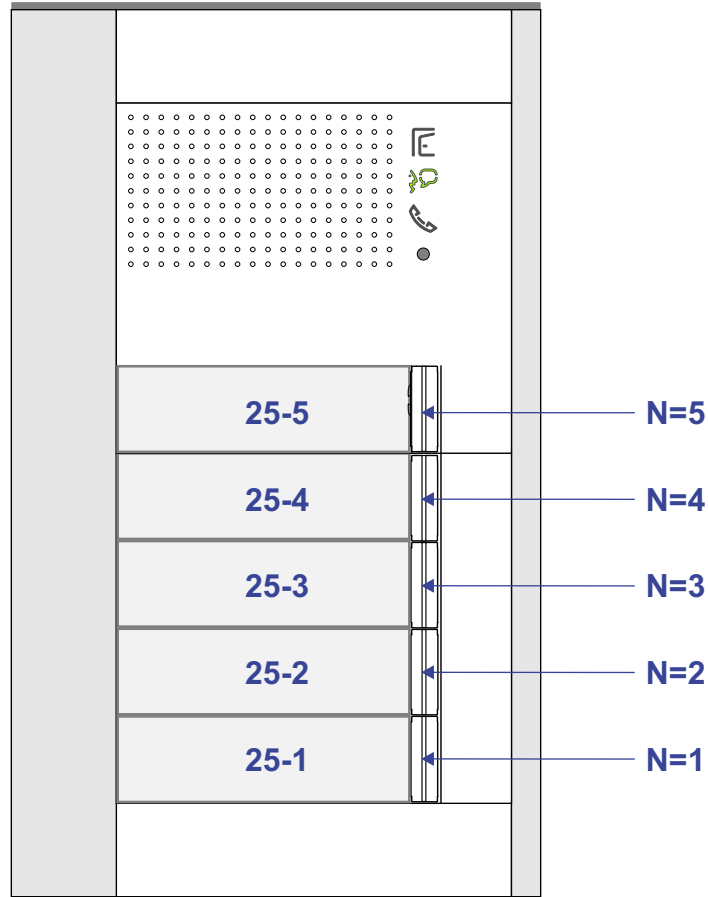

nelec

INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	25-1	
2	25-2	
3	25-3	
4	25-4	
5	25-5	X