

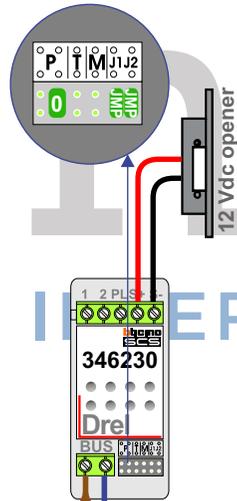


TWEEDRAADS BUS

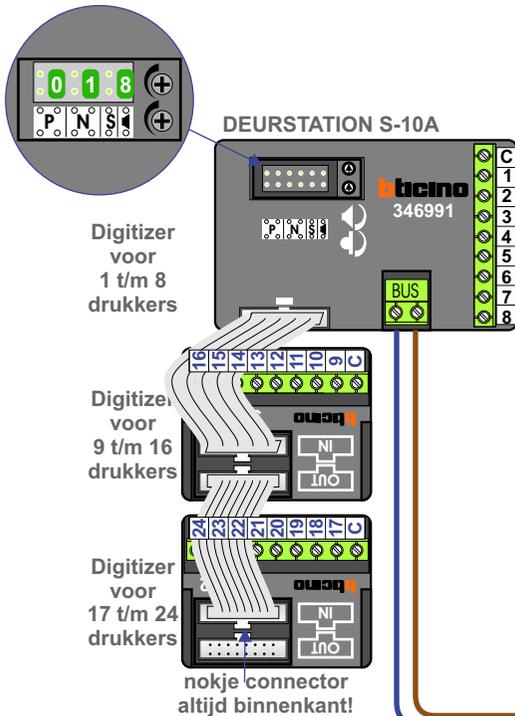


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

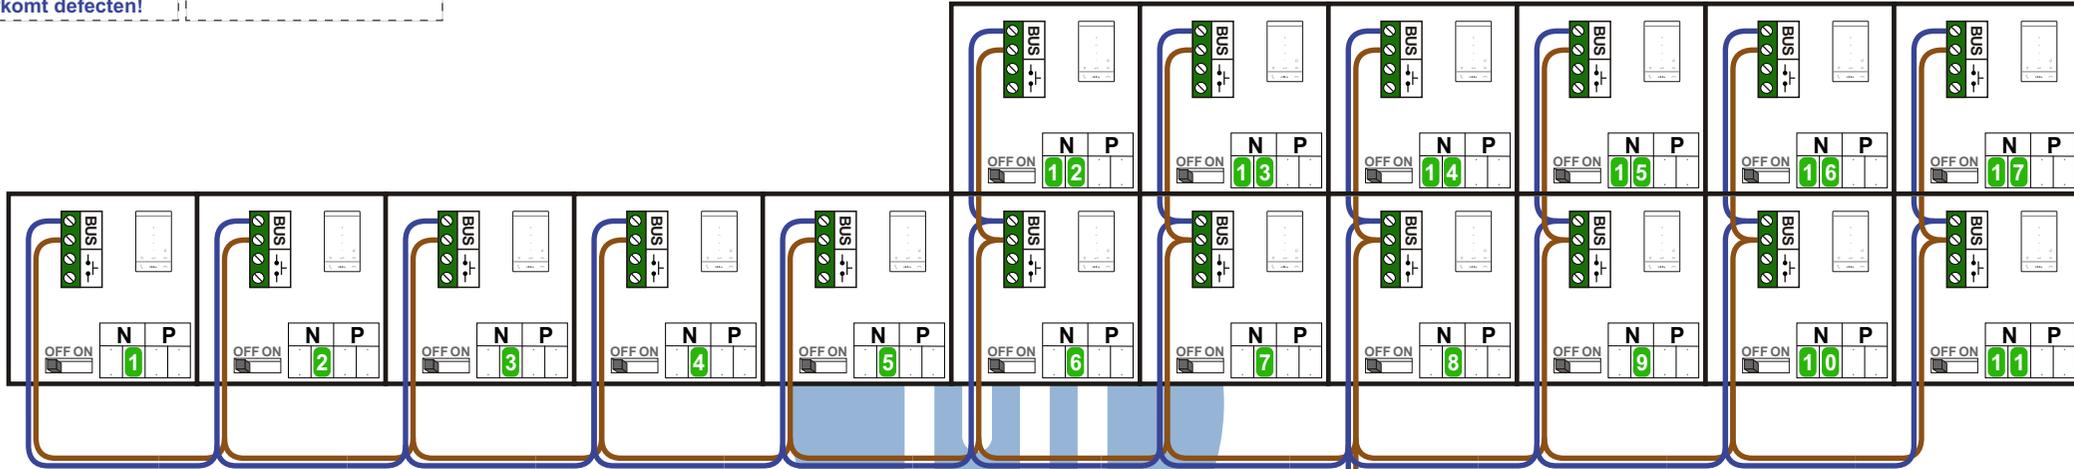

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

Max. 290 meter



Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedruckers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweertanden zijn niet nodig.

N-Waarde	Huisnummer
1	5
2	7
3	9
4	11
5	13
6	15
7	17
8	19
9	21
10	23
11	25
12	27
13	29
14	31
15	33
16	35
17	37

nelec

INTERCOM MADE EASY