

— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren
spanning eraf
 voorkomt defecten!


VideoVerdeler



De aders moeten
 echt **OP** de klemmen
 doorgeglust worden!

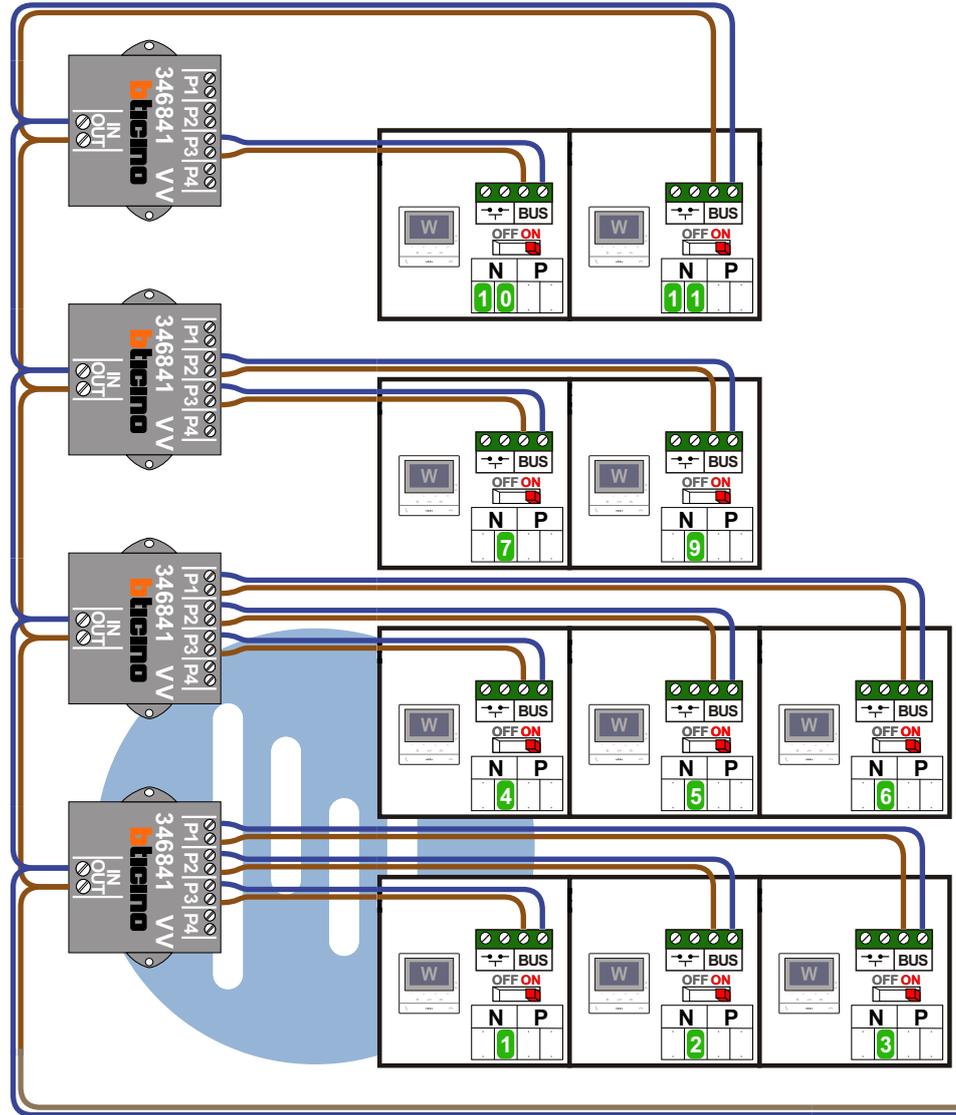

Haal de spanning van het
 systeem als je een module
 monteert of demonteert

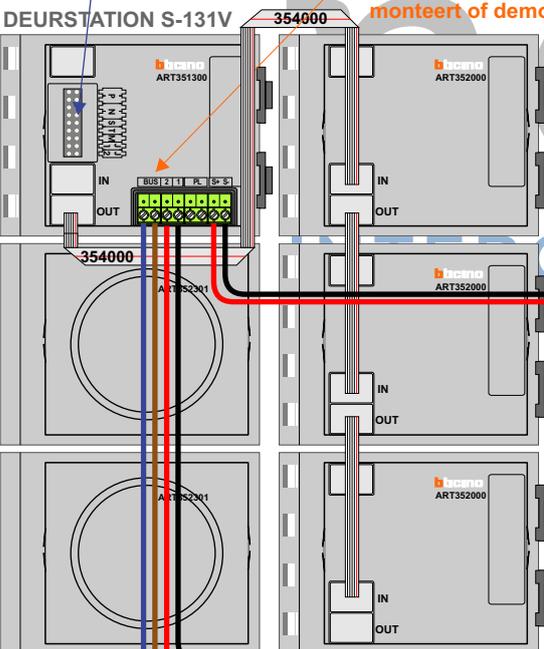


Pot.vrij contact
 tbv deuropener



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeem-
 kabel tot laatste videofoon



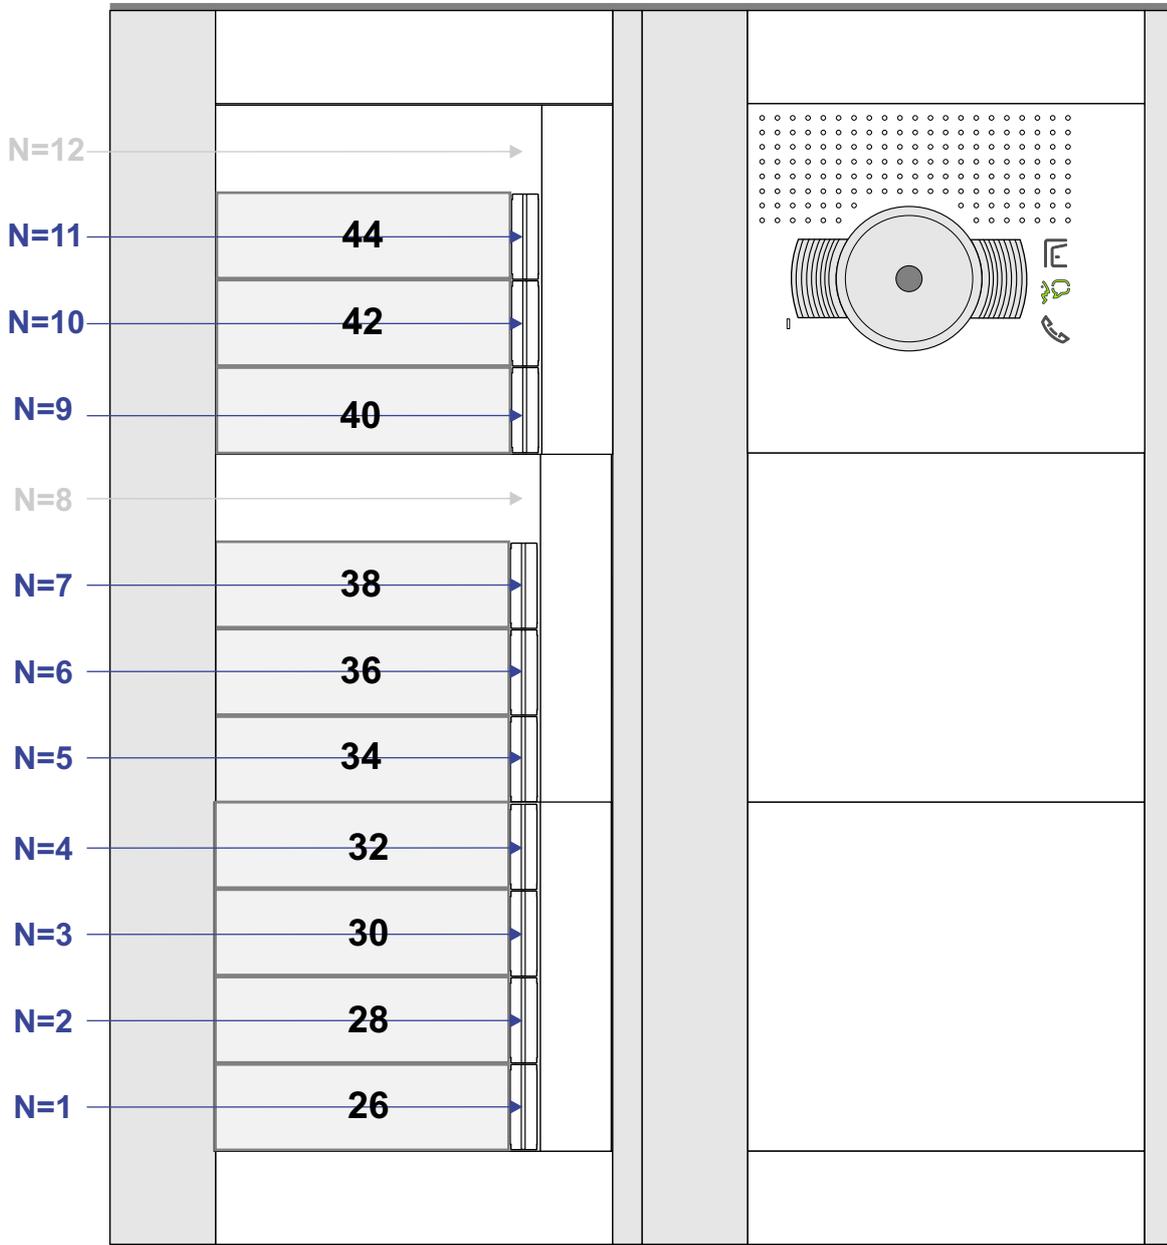

INTERCOM MADE EASY