

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!


VideoVerdeler



De aders moeten
echt **OP** de klemmen
doorgelust worden!

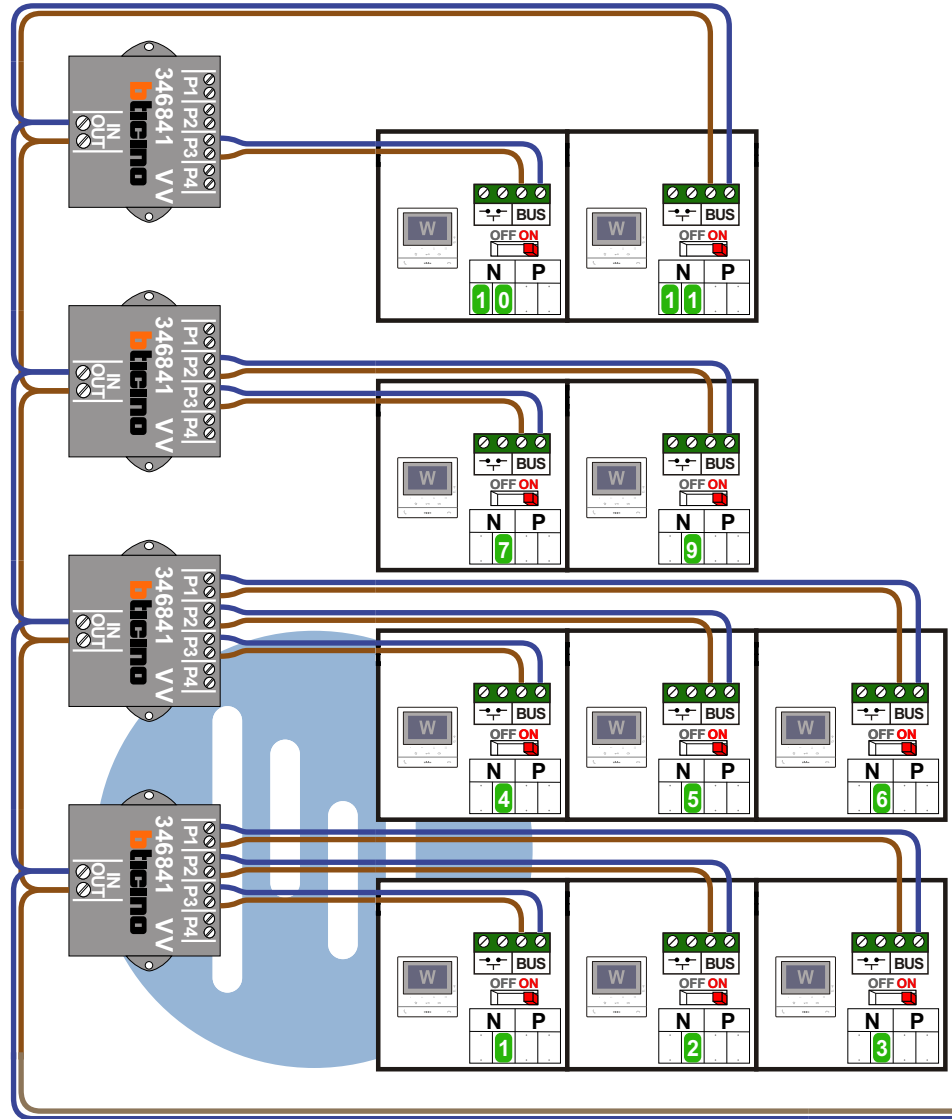

Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert


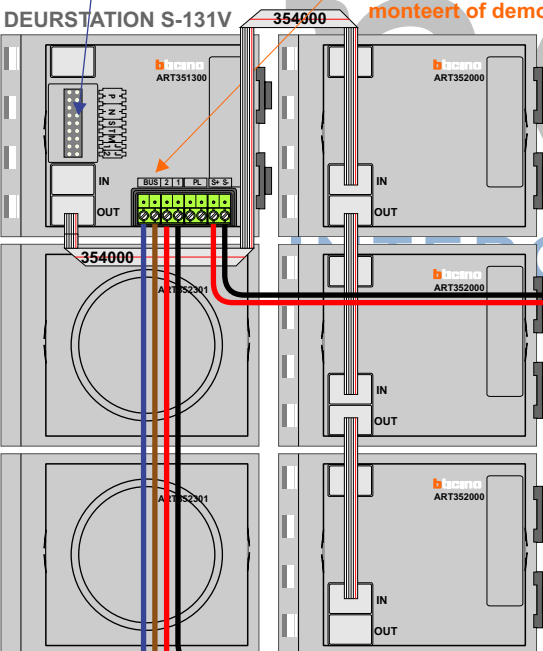



Pot.vrij contact
tbv deuropener



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



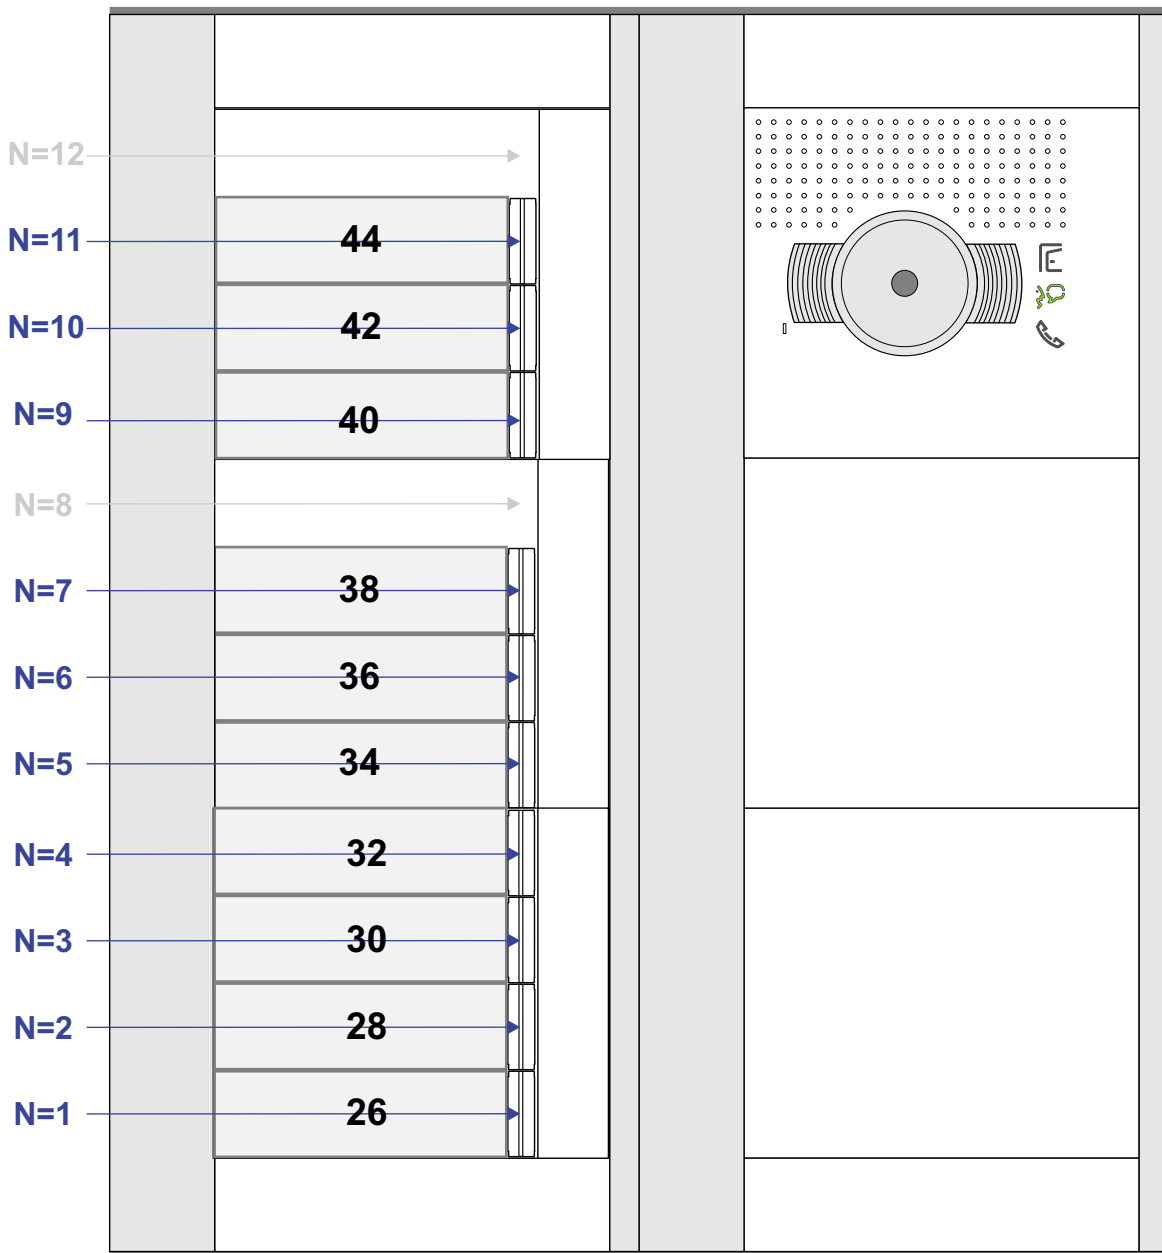

INTERCOM MADE EASY