

— = systeemkabel  
 Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
 180% afstand!  
 Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
 60% afstand!  
 UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.



TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



nelec  
INTERCOM MADE EASY

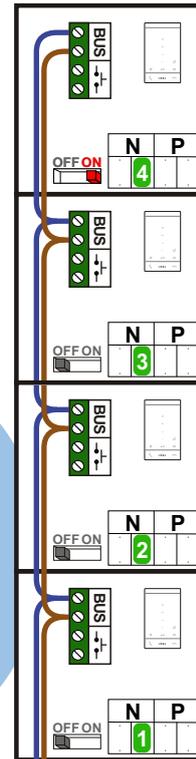


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert


Pot.vrij contact tbv deur opener




Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

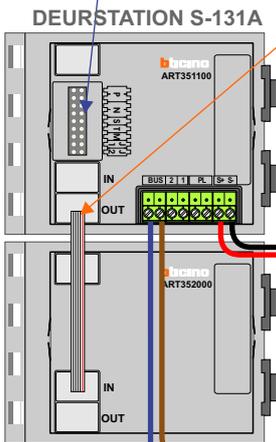

Max. 50 meter



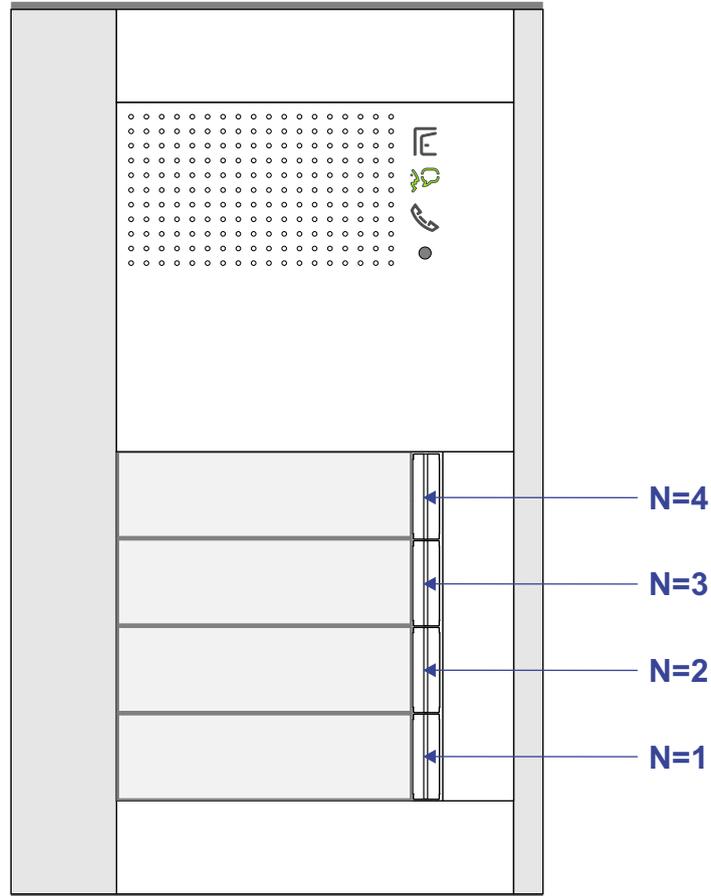

nelec  
INTERCOM MADE EASY