

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel


Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler





De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


nelec
INTERCOM

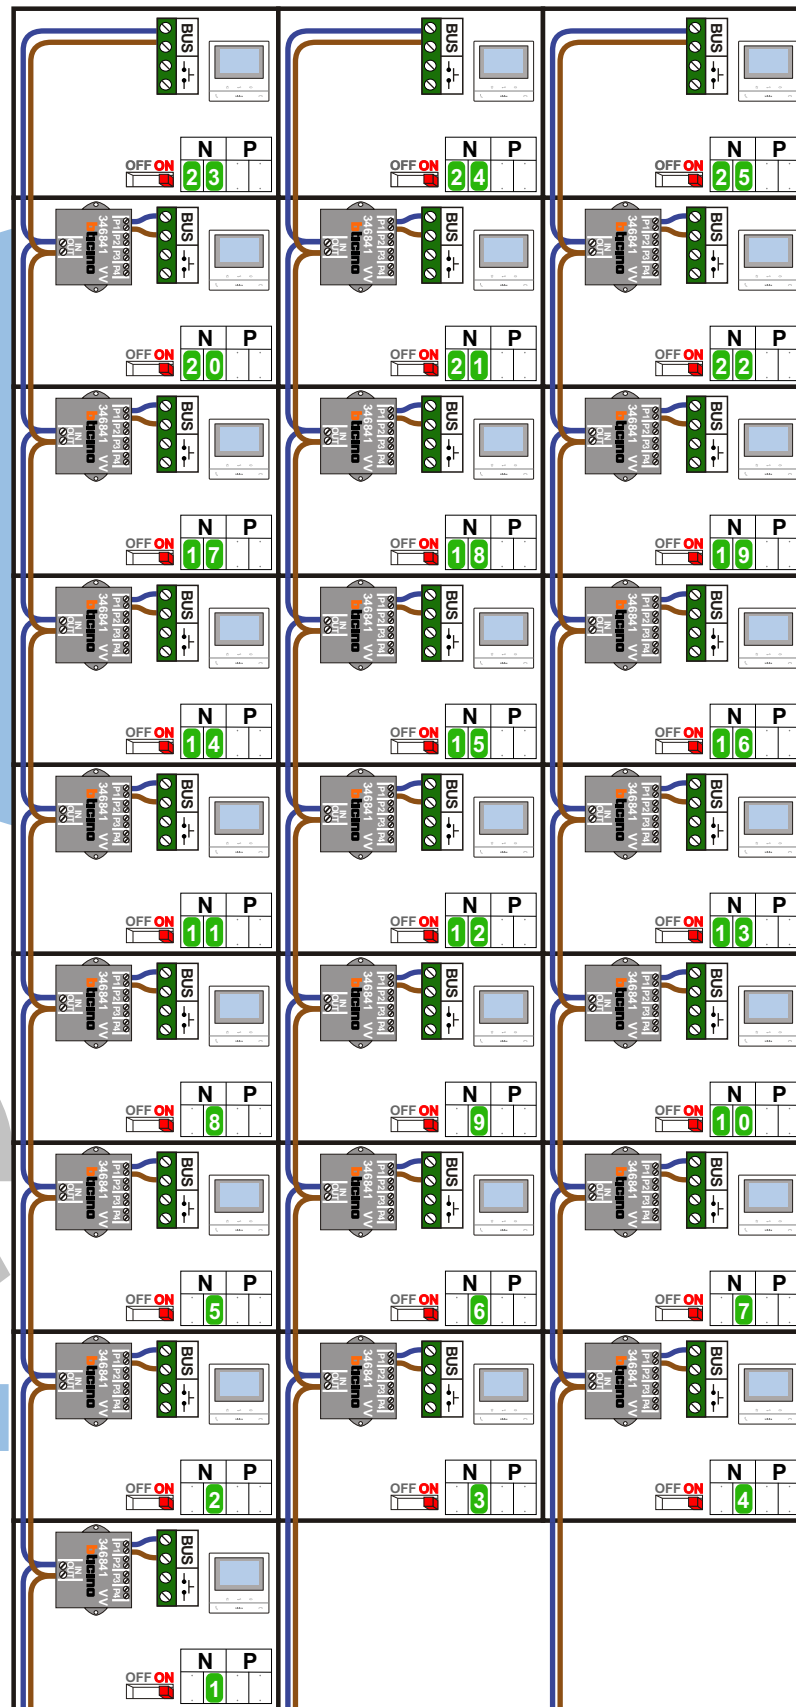

DEURSTATION S-160V

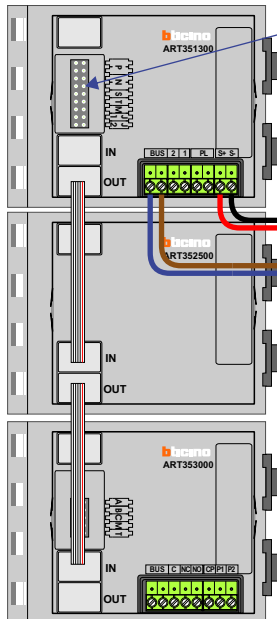

Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

Max. 2 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	134	X
2	136	X
3	138	X
4	140	X
5	142	X
6	144	X
7	146	X
8	148	X
9	150	X
10	152	X
11	154	X
12	156	X
13	158	X
14	160	X
15	162	X
16	164	X
17	166	X
18	168	X
19	170	X
20	172	X
21	174	X
22	176	X
23	178	X
24	180	X
25	182	X

nelec

INTERCOM MADE EASY