

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

346050 **bticino**


De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

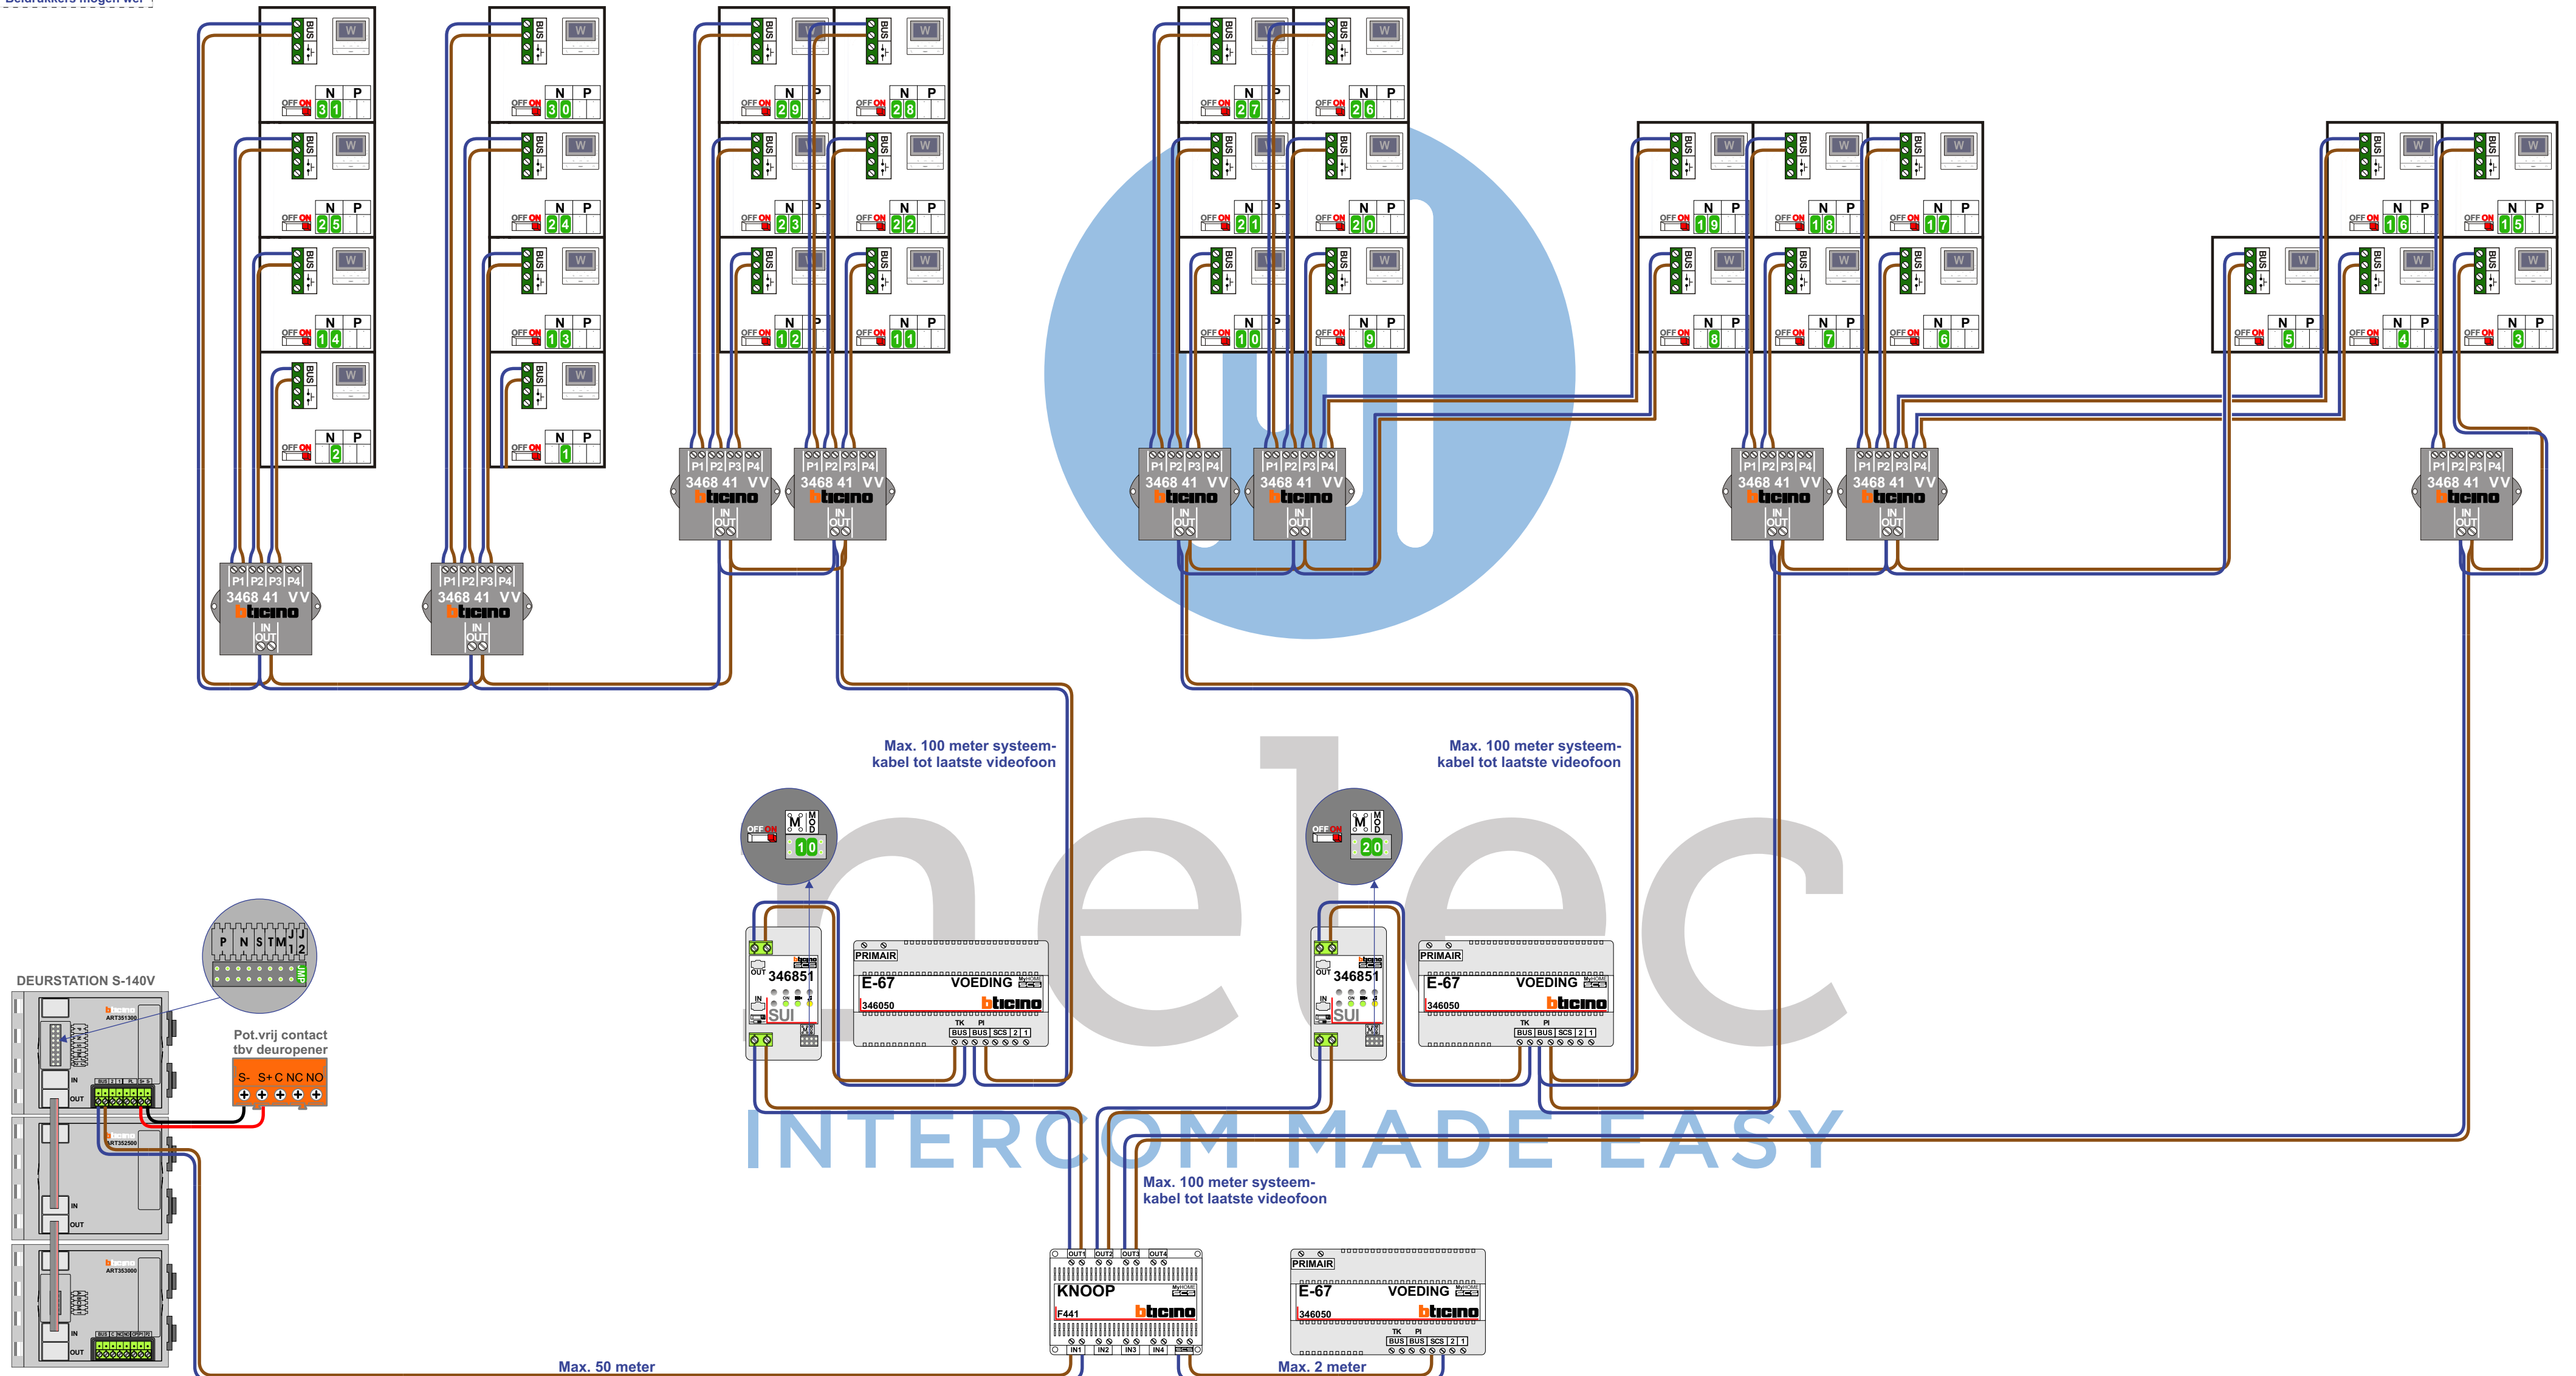

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	16	X
2	17	X
3	18	X
4	19	X
5	20	X
6	21	X
7	22	X
8	23	X
9	24	X
10	25	X
11	26	X
12	27	X
13	28	X
14	29	X
15	30	X
16	31	X
17	32	X
18	33	X
19	34	X
20	35	X
21	36	X
22	37	X
23	38	X
24	39	X
25	40	X
26	41	X
27	42	X
28	43	X
29	44	X
30	45	X
31	46	X

INTERCOM MADE EASY