

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!


TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

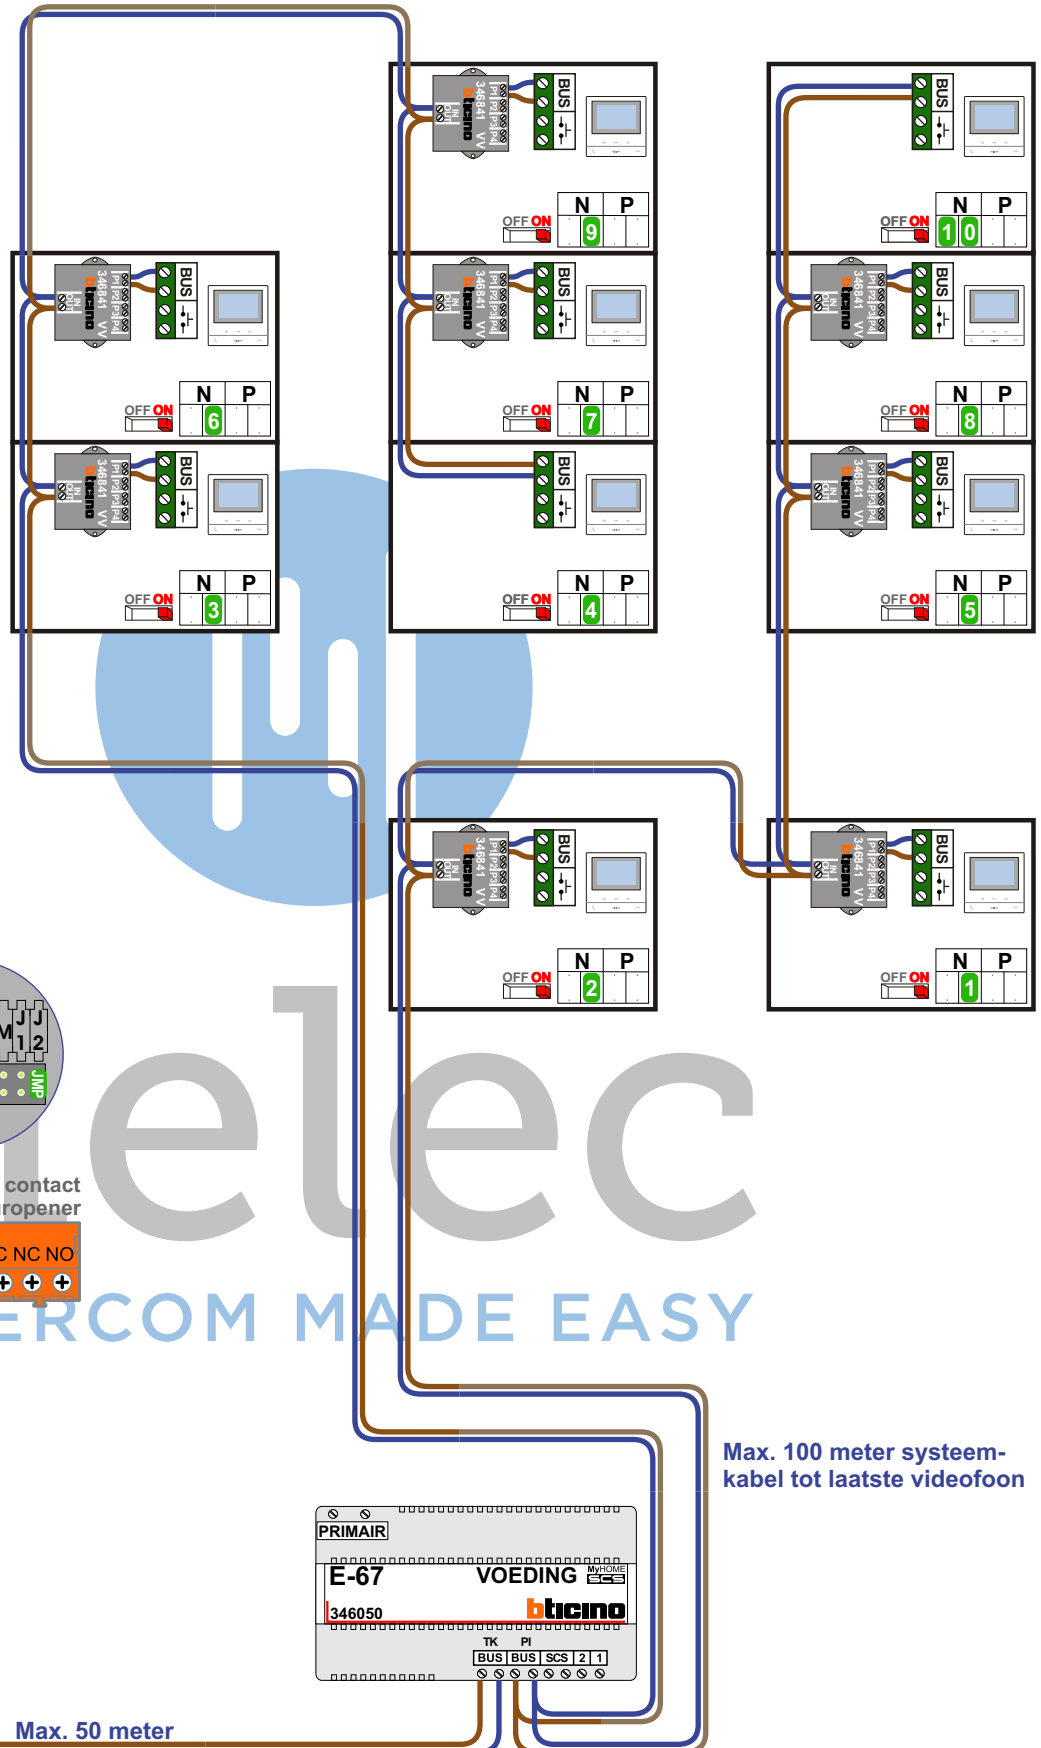

DEURSTATION S-140V

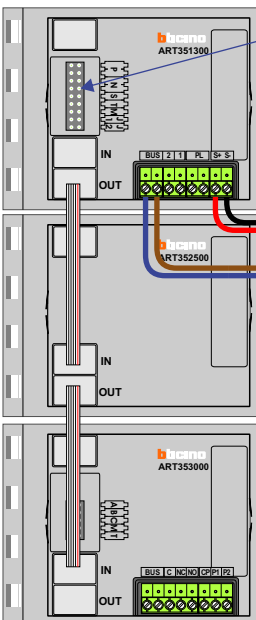


Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	4B	X
2	4C	X
3	4D	X
4	4E	X
5	4F	X
6	4G	X
7	4H	X
8	4K	X
9	4L	X
10	4M	X



nelec
INTERCOM MADE EASY