


**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables  
  
**Niet monteren/demonteren onder spanning**  
 Belrukkers mogen wel


**TWEEDRAADS BUS**  
  
  
**Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!**



nelec  
 INTERCOM MADE EASY




DEURSTATION S-131V


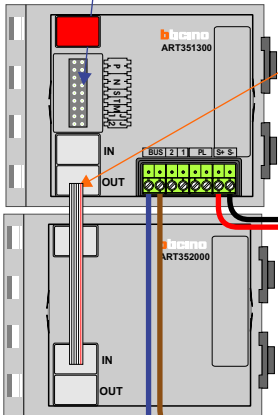


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert


Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

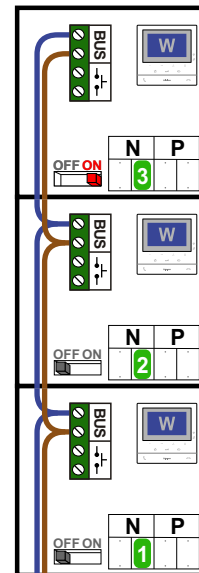

Max. 50 meter

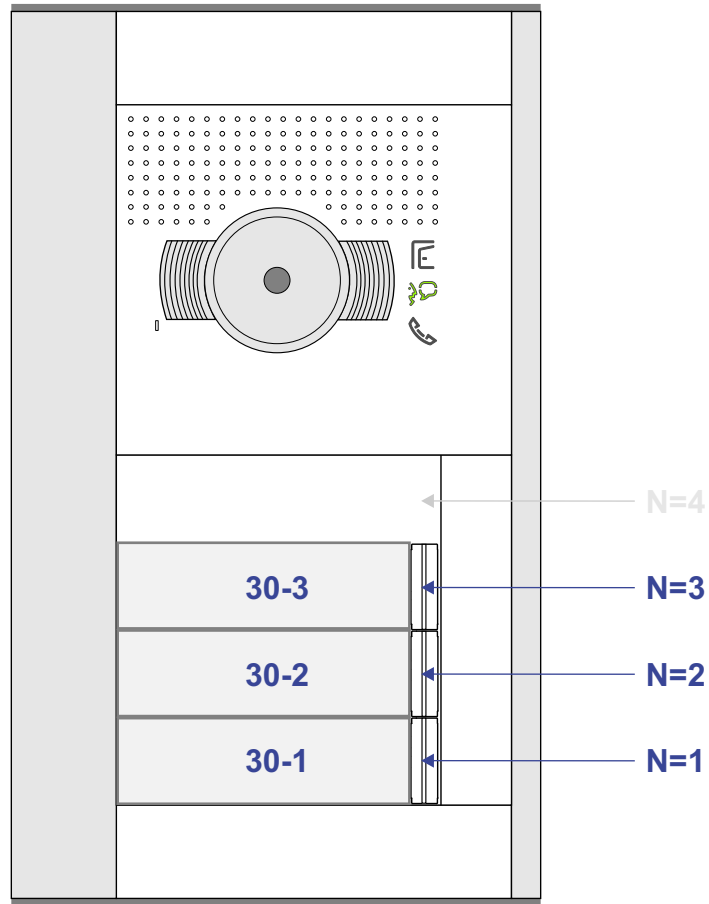

nelec  
INTERCOM MADE EASY