

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



nelec
INTERCOM MADE EASY


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

DEURSTATION S-130V




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter




N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	24	
2	26	
3	28	
4	30	
5	32	
6	34	
7	36	
8	38	
9	40	
10	42	X
11	44	X
12	46	X
13	48	X



nelec
INTERCOM MADE EASY

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

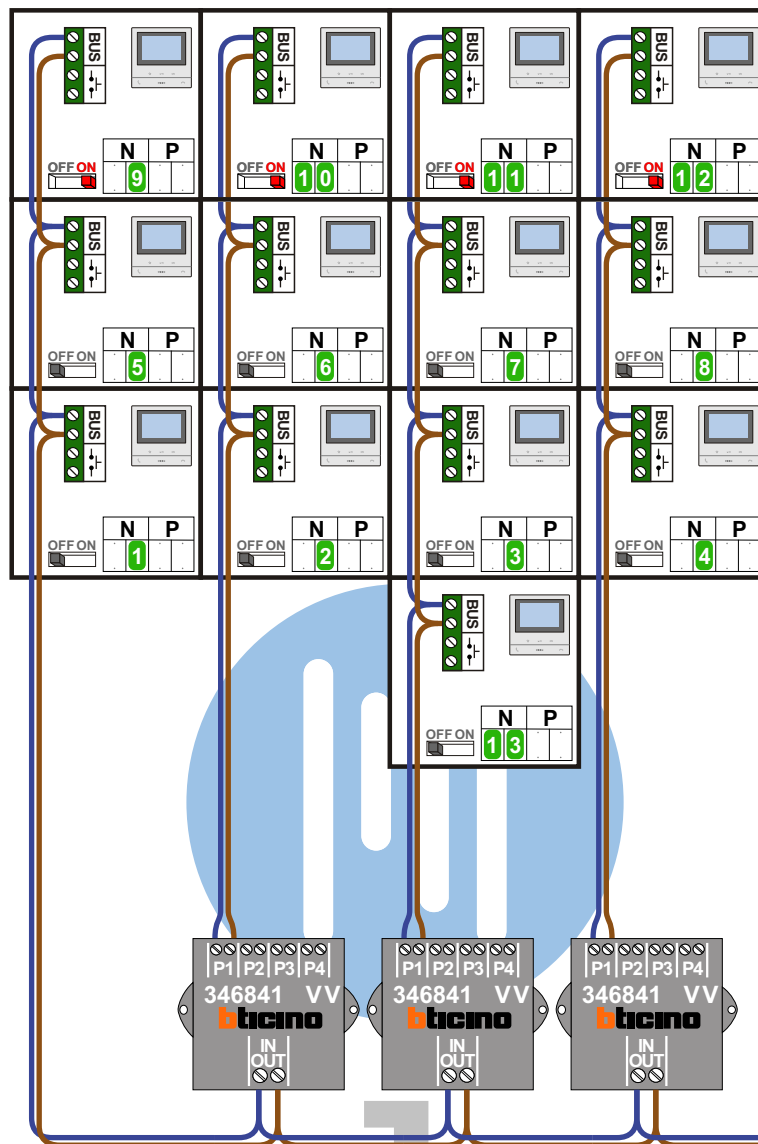

nelec
INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

DEURSTATION S-130V



Max. 50 meter



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	88	
2	90	
3	92	
4	94	
5	96	
6	98	
7	100	
8	102	
9	104	X
10	106	X
11	108	X
12	110	X
13	112	



nelec
INTERCOM MADE EASY