

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm²: 180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²: 60% afstand!
UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

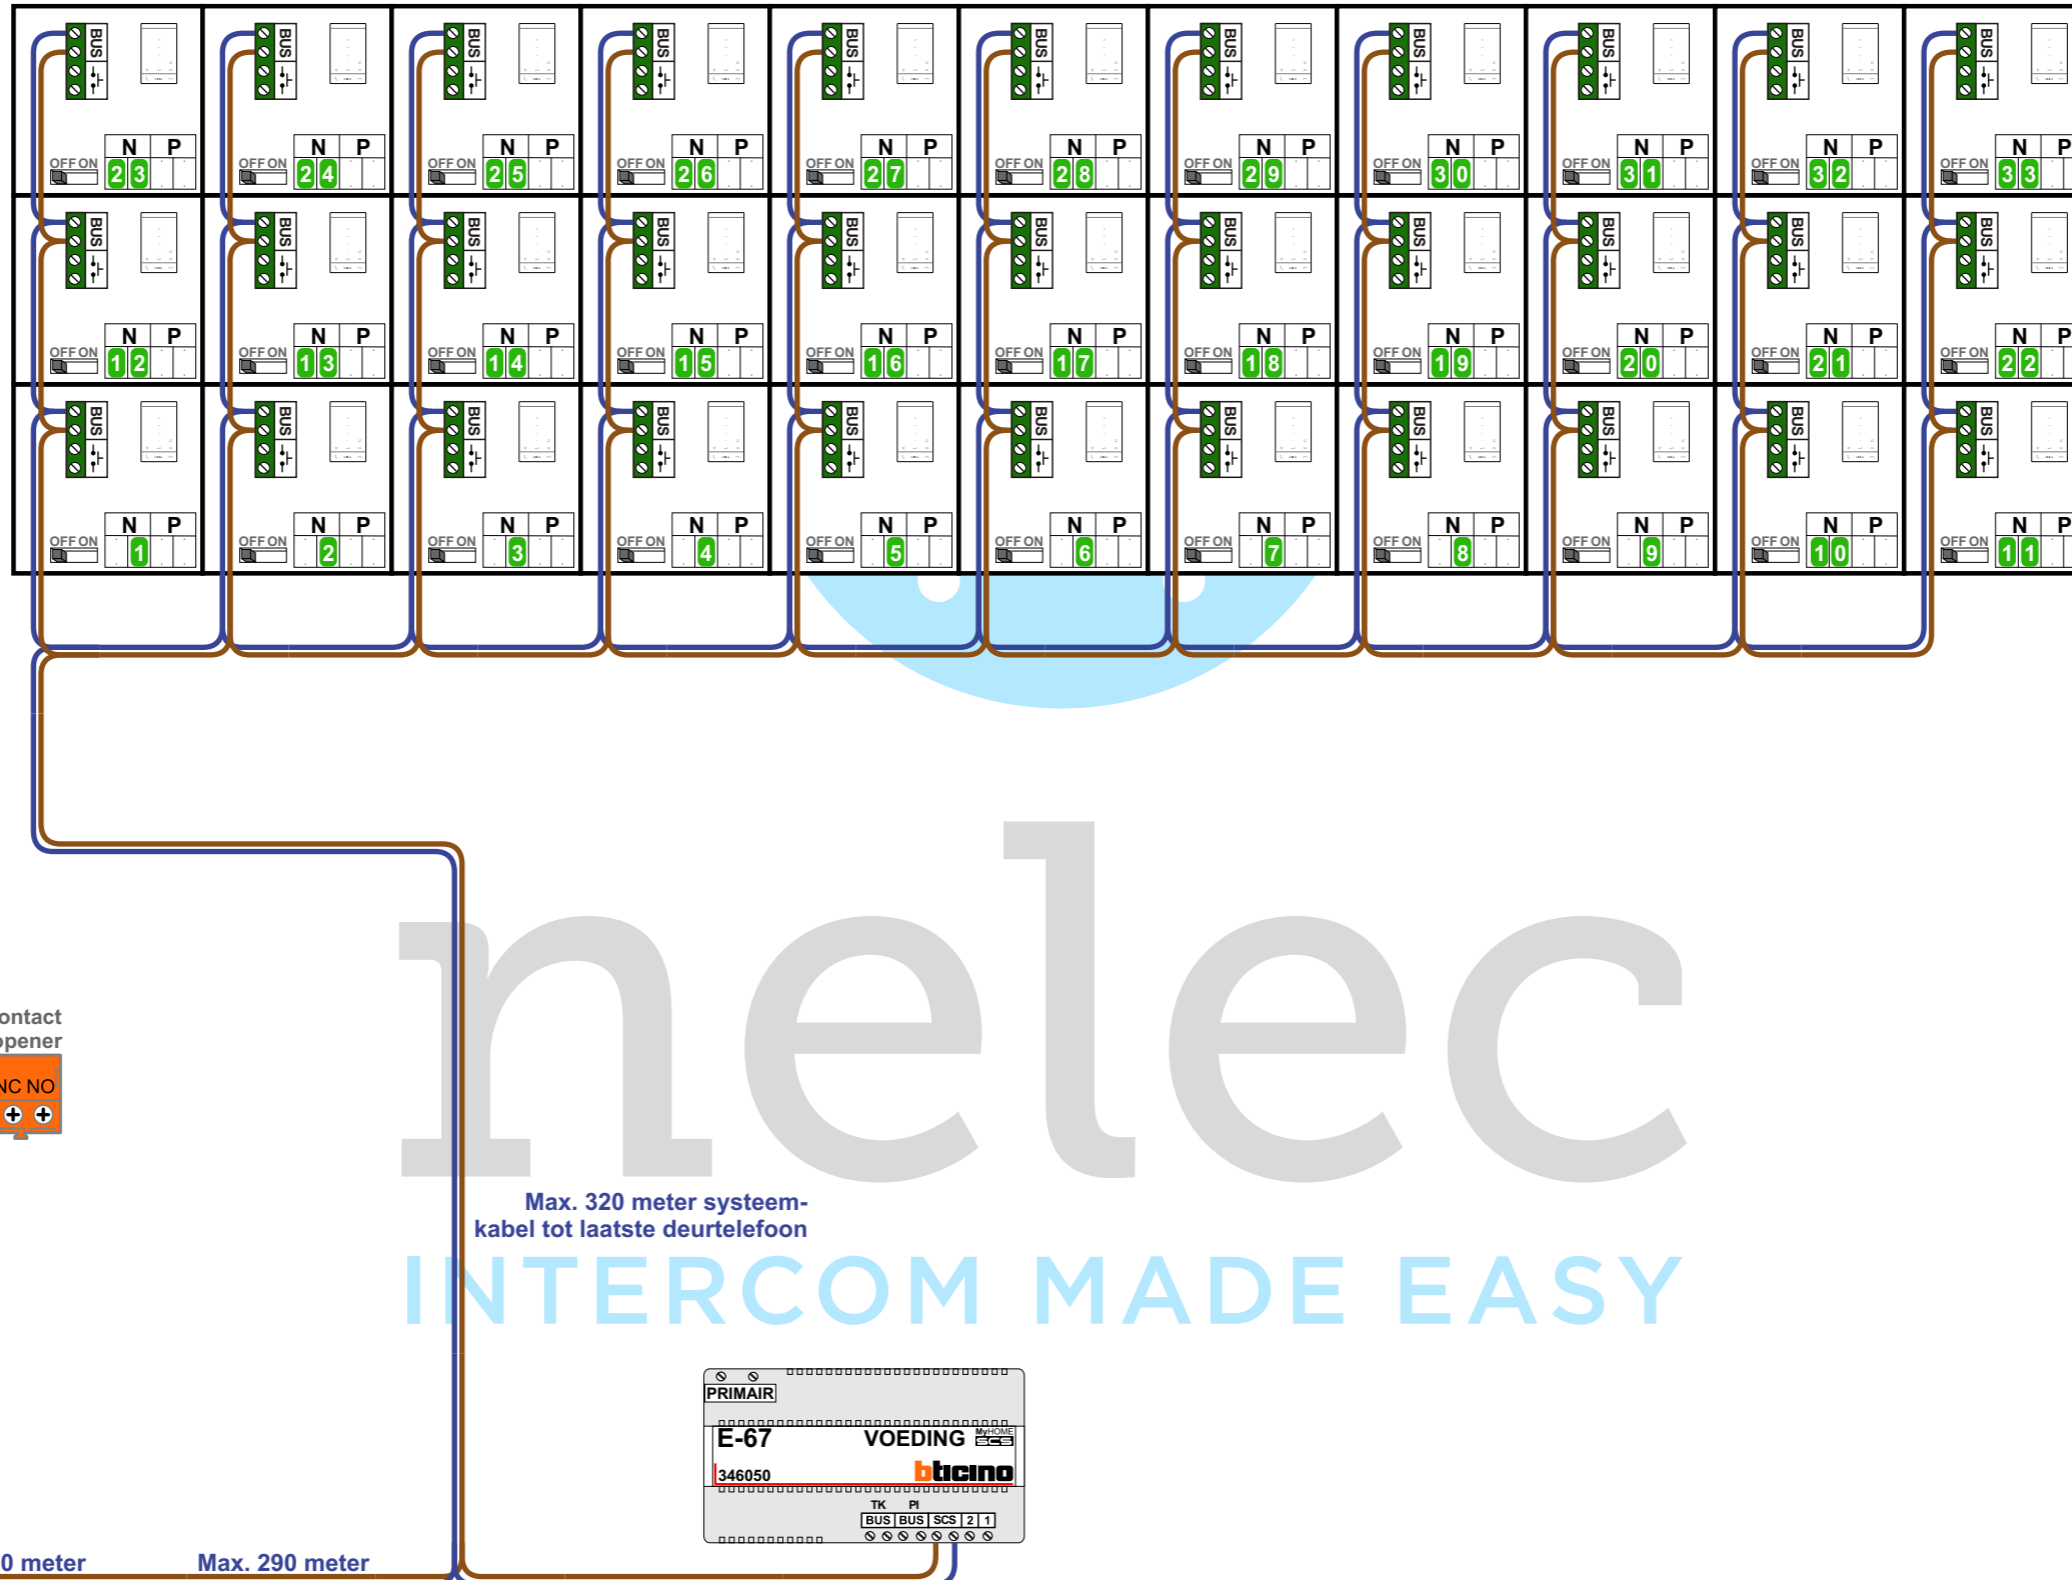

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	611	
2	613	
3	615	
4	617	
5	619	
6	621	
7	623	
8	625	
9	627	
10	629	
11	631	
12	633	
13	635	
14	637	
15	639	
16	641	
17	643	
18	645	
19	647	
20	649	
21	651	
22	653	
23	655	
24	657	
25	659	
26	661	
27	663	
28	665	
29	667	
30	669	
31	671	
32	673	
33	675	

nelec
INTERCOM MADE EASY