

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

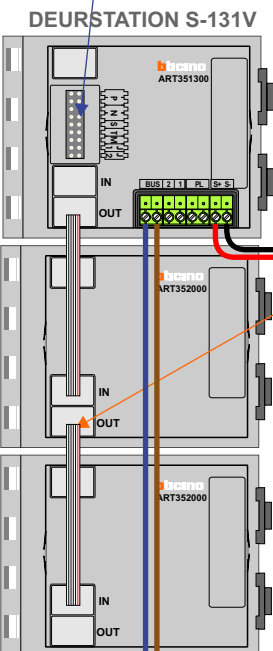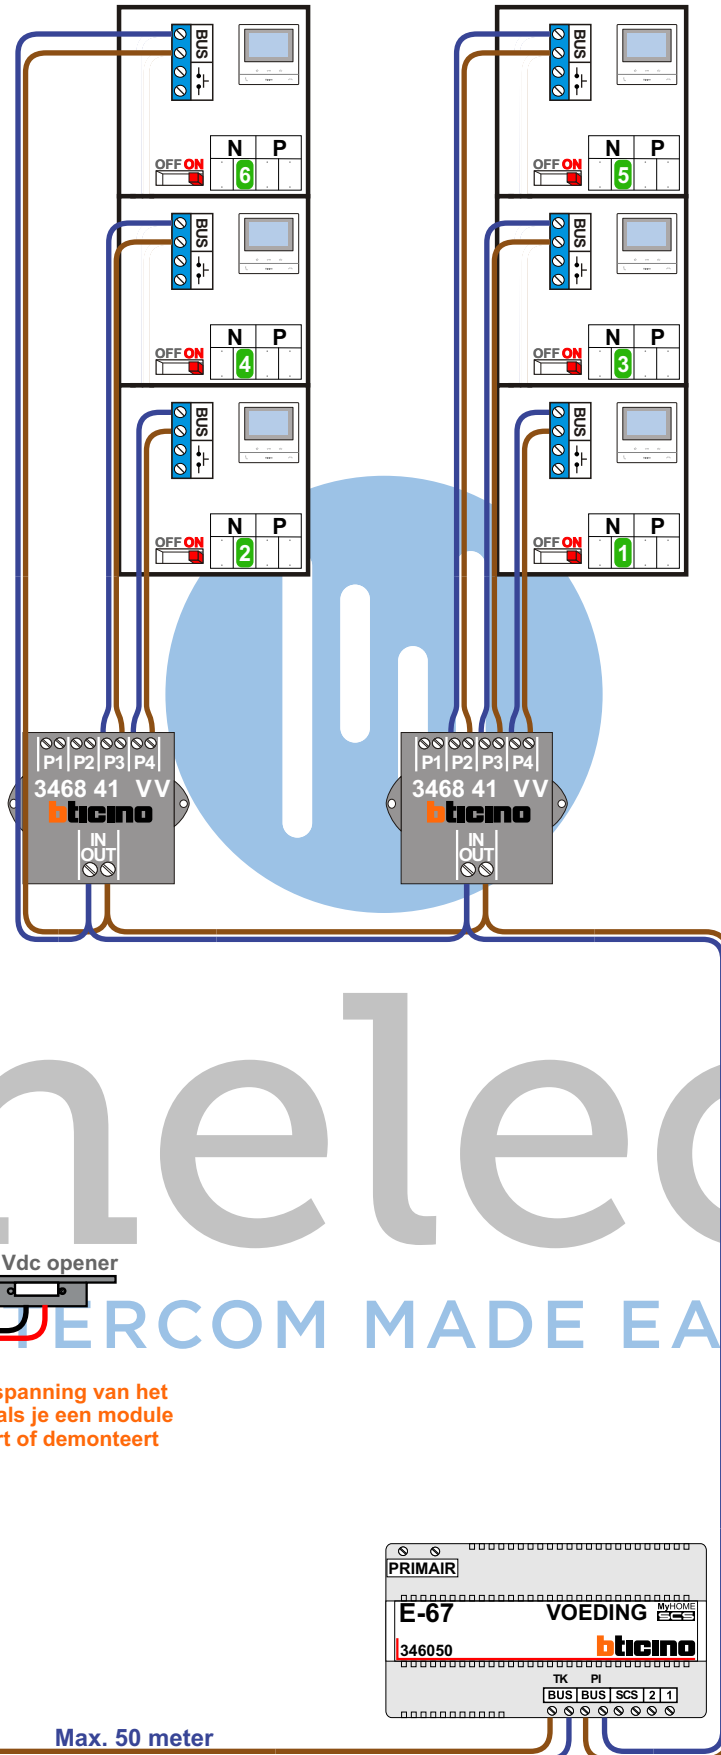



12 Vdc opener

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



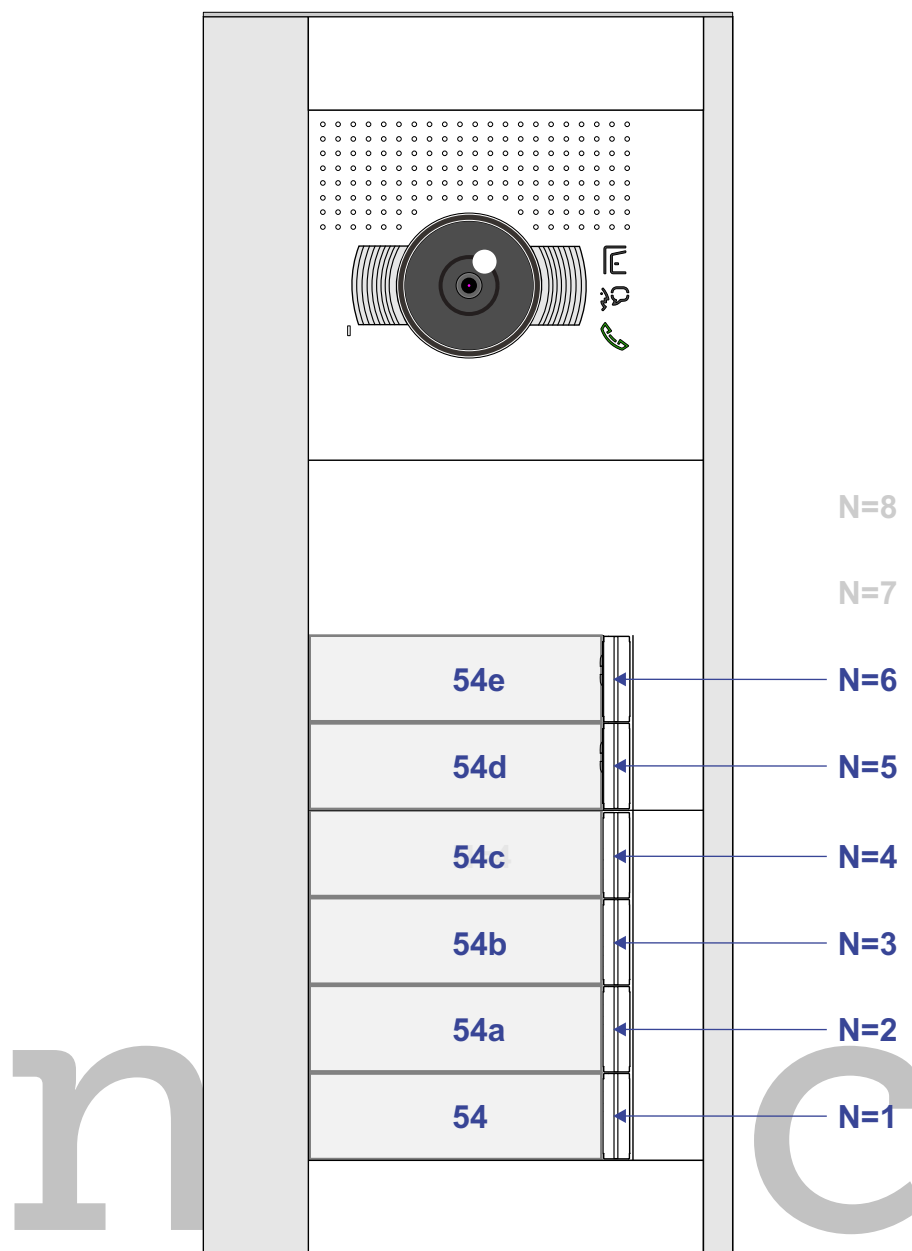

INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	54	X
2	54a	X
3	54b	X
4	54c	X
5	54d	X
6	54e	X