

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

= systeemkabel


Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50




De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!




DEURSTATION S-131V

Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert

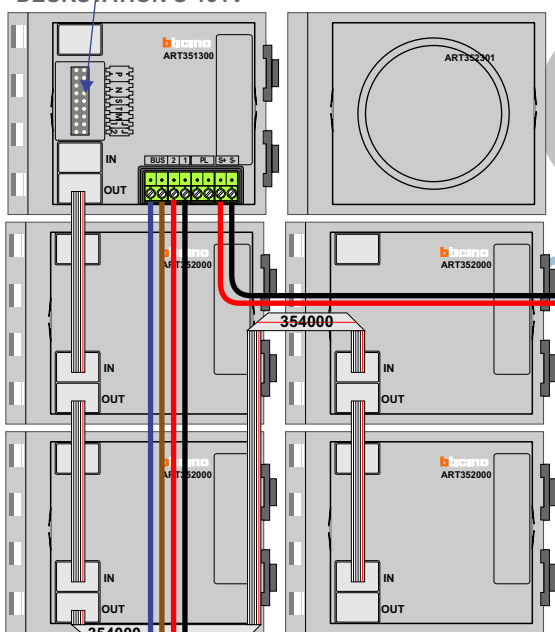


Pot.vrij contact
tbv deuropener





gepolariseerd

Max. 50 meter

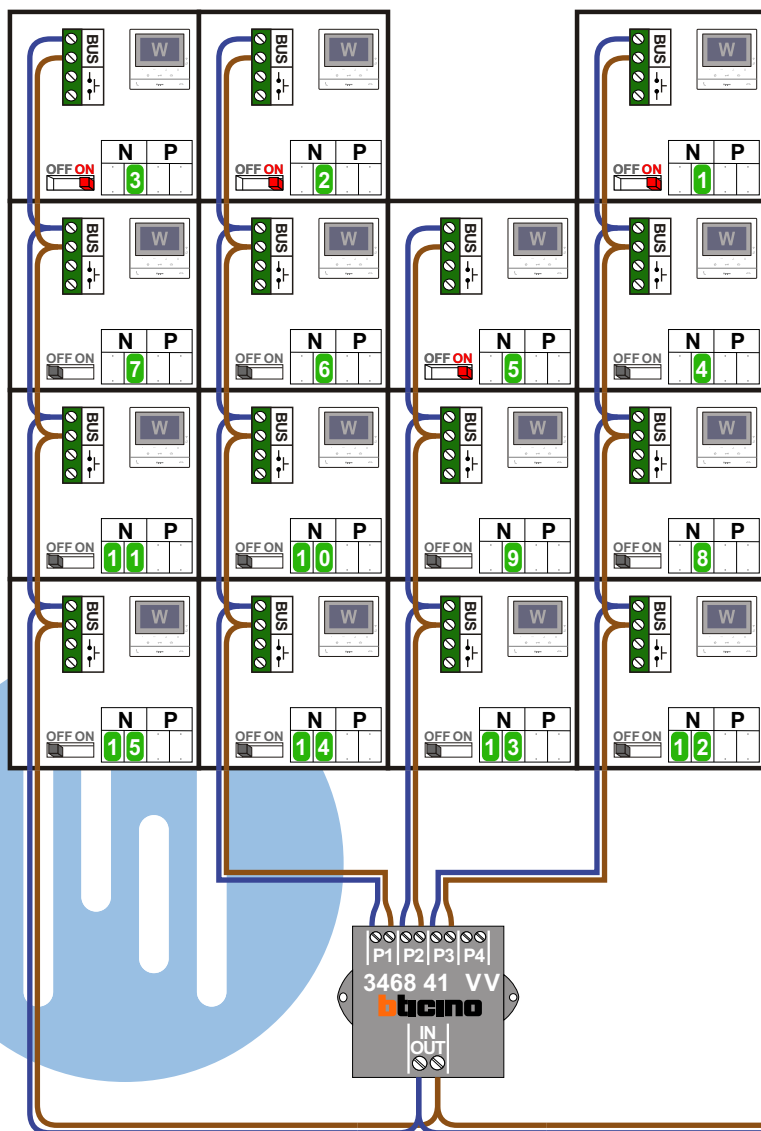

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	343	X
2	341	X
3	339	X
4	337	
5	335	X
6	333	
7	331	
8	329	
9	327	
10	325	
11	323	
12	321	
13	319	
14	317	
15	315	

