

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren
onder spanning
Bedrukkers mogen wel



= systeemkabel

Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.


M-50




De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

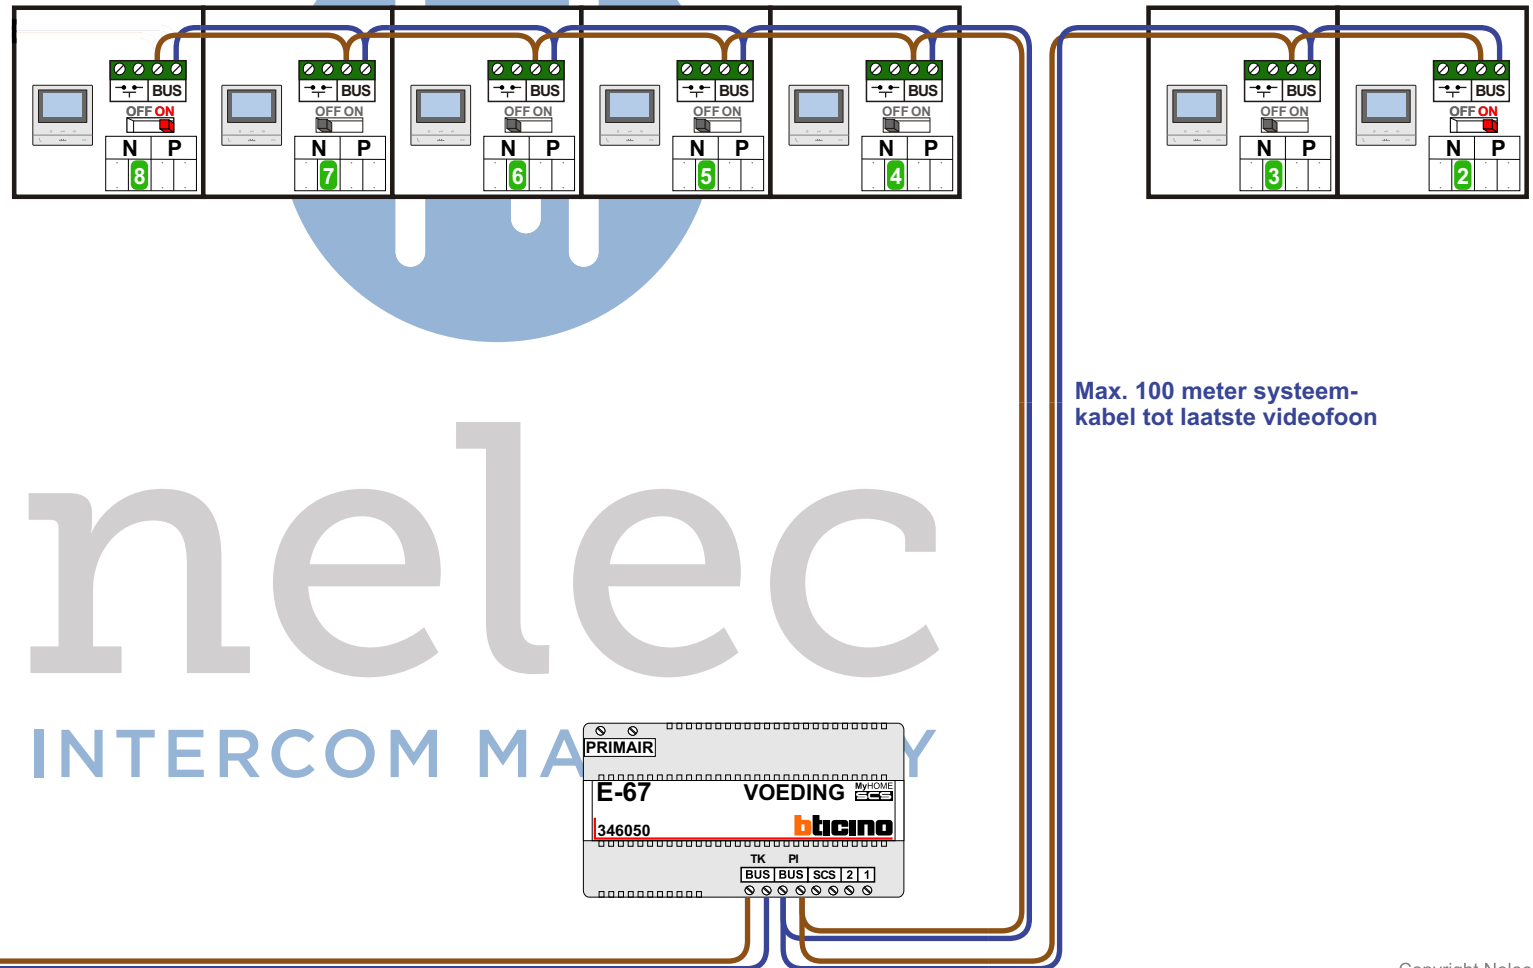

DEURSTATION S-131V

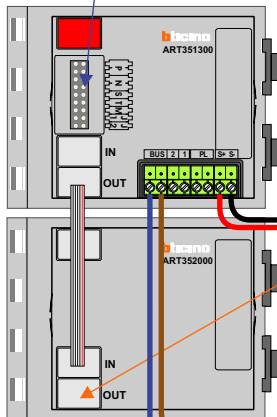


Pot.vrij contact
tbv deuropener



Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert

Max. 50 meter

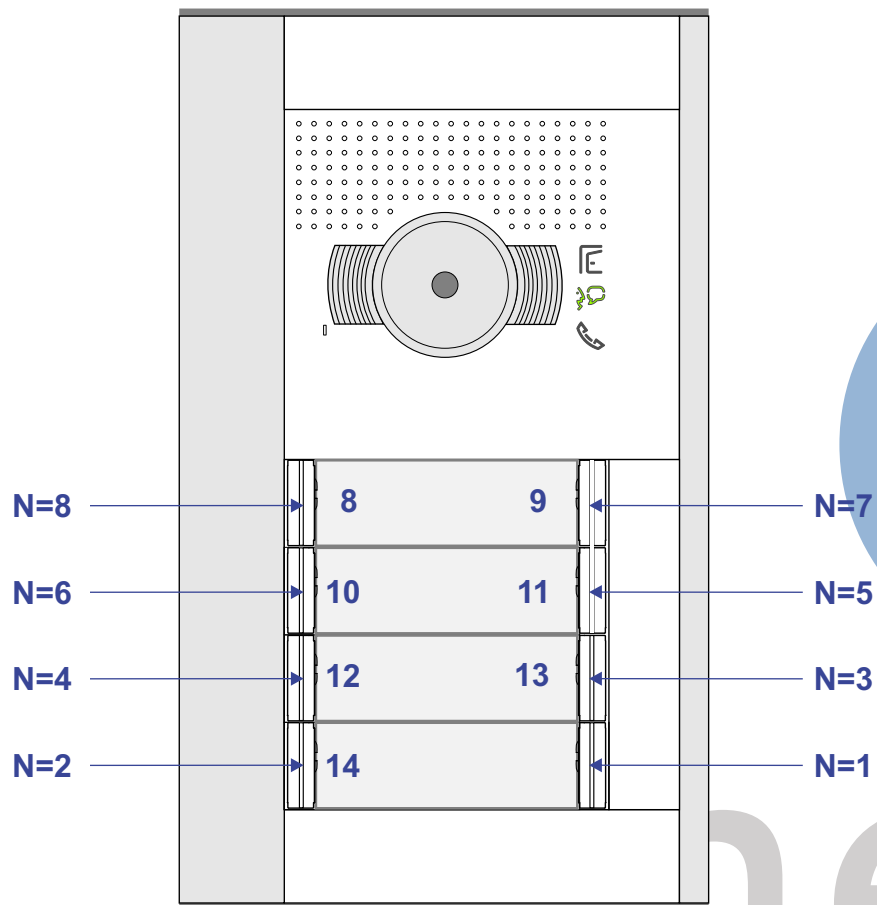

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1		
2	14	X
3	13	
4	12	
5	11	
6	10	
7	9	
8	8	X

nelec
INTERCOM MADE EASY