



— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



nelec
INTERCOM MADE EASY





DEURSTATION S-131V

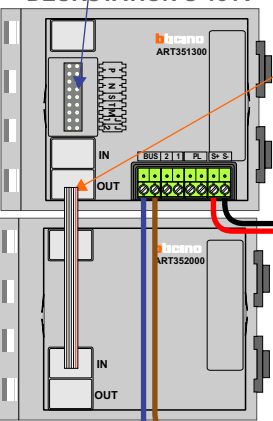


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert



Max. 50 meter

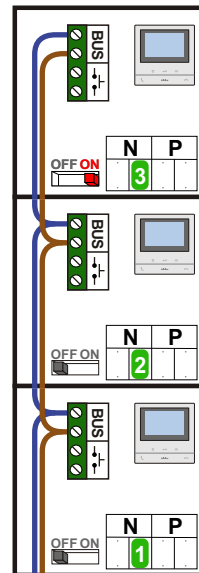

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

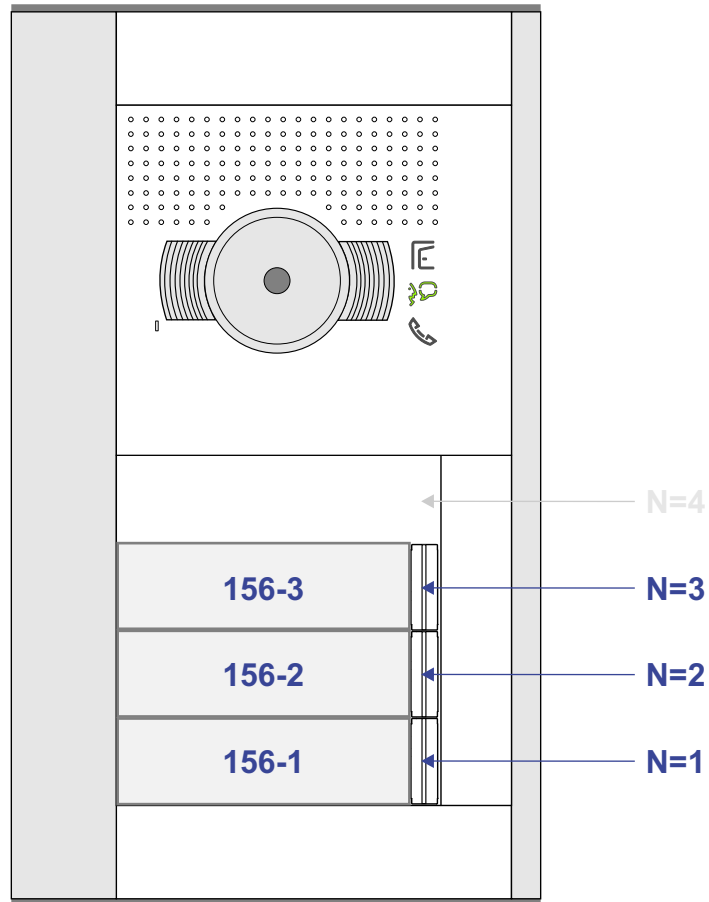

nelec

INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	156-1	
2	156-2	
3	156-3	X