



**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**DD8 digitizer: flatcable**



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**Digitizers & flatcables**




Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


**M-50**




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



De twee deurstations echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

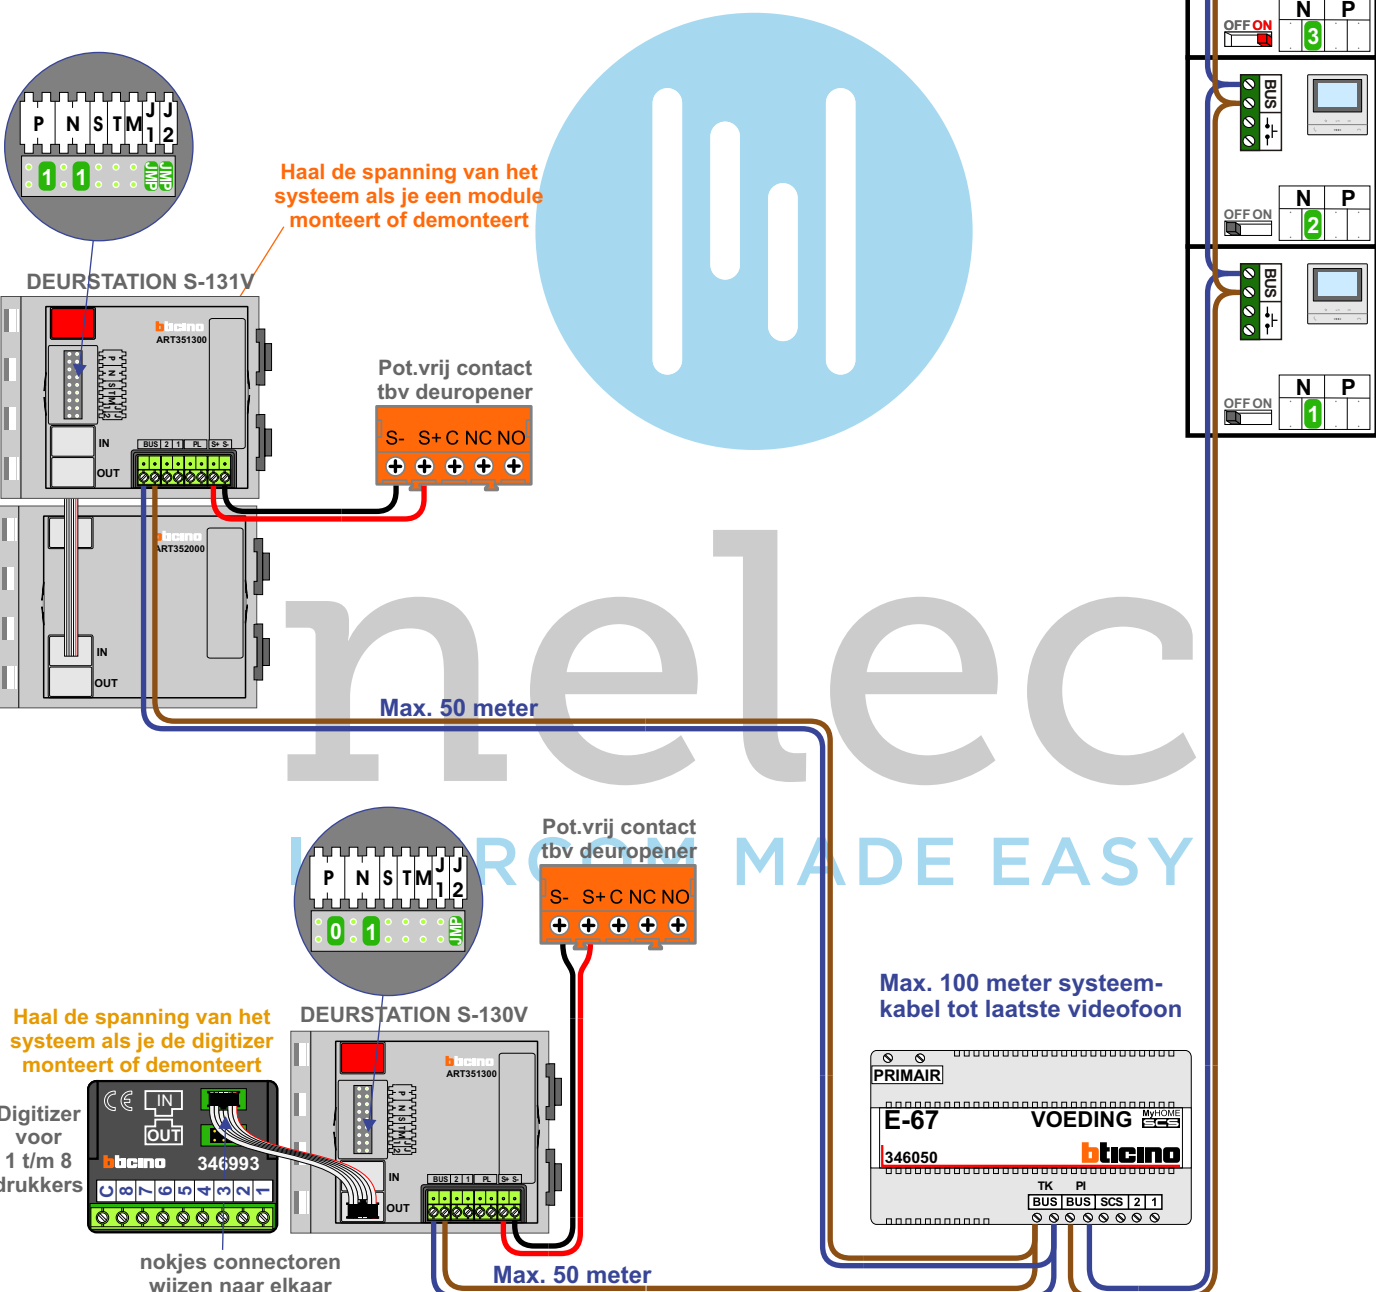

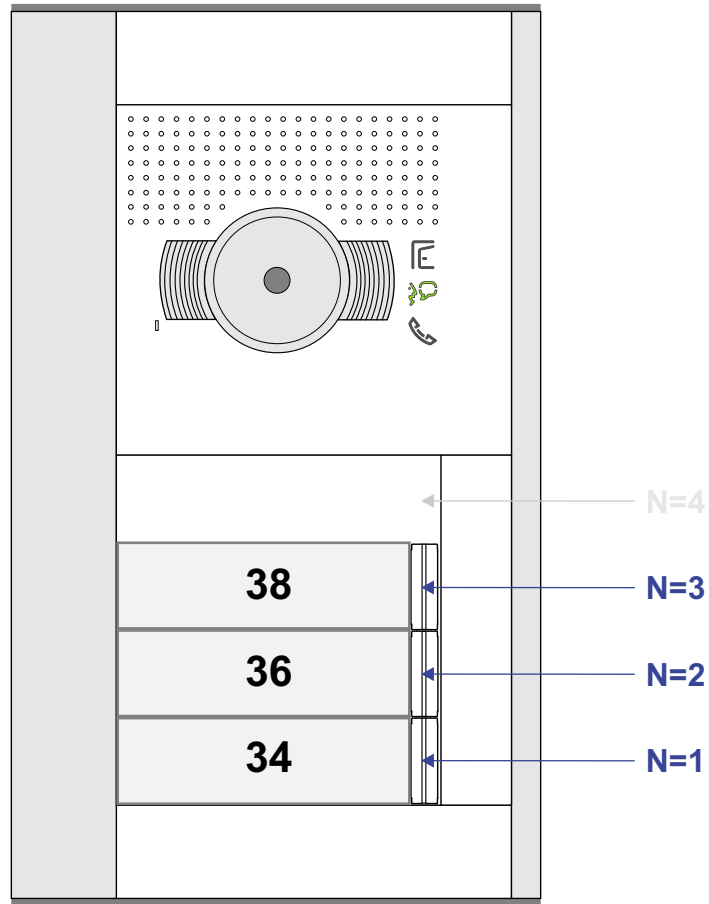

nelec  
INTERCOM MADE EASY