


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50

De aders moeten echt **OP** de connector doorgelust worden!


VideoVerdelers

De aders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




DEURSTATION S-131V

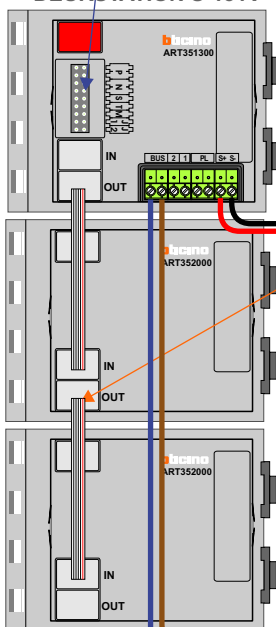



Pot.vrij contact tbv deur opener

S- S+C NC NO
+ + + + +


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

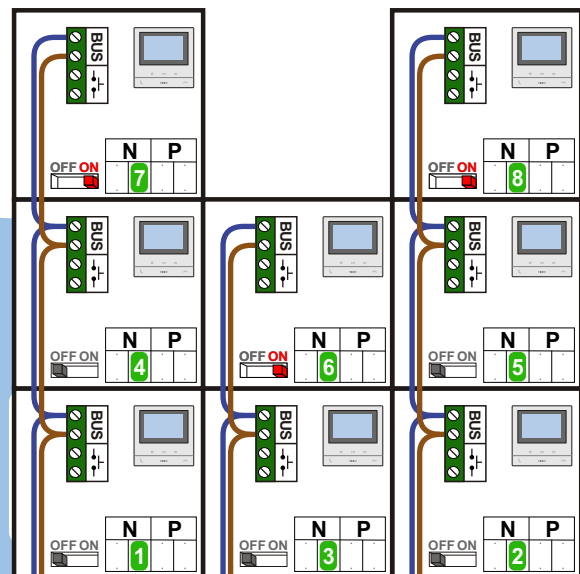

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

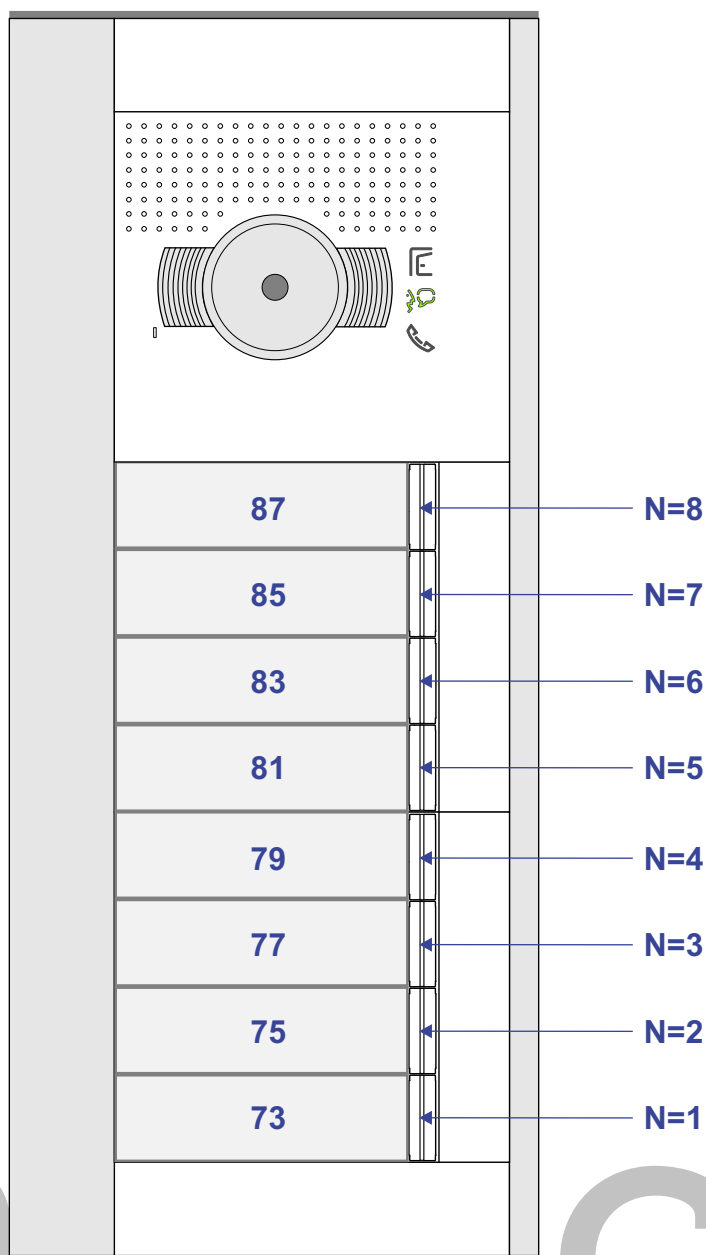

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	73	
2	75	
3	77	
4	79	
5	81	
6	83	X
7	85	X
8	87	X